

# 常州工学院国际学术交流中心厨房建设项目采购合同

甲方：常州工学院

签订地点：常州工学院

乙方：山东华杰厨业有限公司

签订时间：2020年6月19日

代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司 项目编号：城投采公-2020018

根据常州市城投建设工程招标有限公司进行的城投采公-2020018号采购，甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的常州工学院国际学术交流中心厨房建设项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：常州工学院国际学术交流中心厨房建设，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

## 第二条 合同价格

合同总价（人民币，下同）：叁佰捌拾柒万玖仟陆佰壹拾贰元整（小写3879612.00元整）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。


本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：城投采公-2020018）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

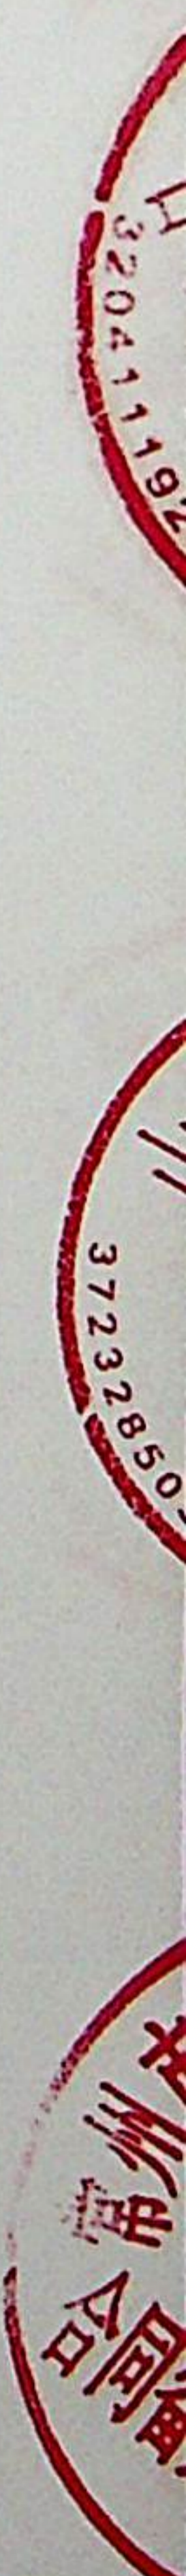



乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

#### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

#### 第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### 第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订起30天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，交货地点：常州工学院国际学术交流中心指定地点。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，



视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

#### 第八条 履约保证金

1. 乙方应在合同签订前向甲方缴纳合同金额 5% 的履约保证金。
2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。
3. 在项目合同期结束并经甲方履约验收合格后，履约保证金直接转为质量保证金。

#### 第九条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具正式发票。
3. 结算原则：固定总价。合同总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。
5. 付款方式：



合同签订后，预付合同总价的 30%，安装调试完毕并经甲方验收，出具验收合格的证书，乙方向甲方开具增值税发票后，甲方一次性向乙方支付合同总价余款。质量保证金在项目验收合格后一年，无质量、售后服务等问题返还（无息）乙方。

#### 第十条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在 3 小时 内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为一年。自产品验收合格之日起计算。

#### 第十一条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），



甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同规定向招标代理机构交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。

6. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。

7. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9. 其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 第十二条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

## 第十三条 合同的转让



乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### 第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，要求不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方可以要求不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

#### 第十六条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

#### 第十七条 诚实信用



乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：常州工学院  
单位名称（章）：  
单位地址：常州市辽河路666号  
法定代表人或委托代理人：



经办人：  
*[Signature]*

电话：0519-88510225 电话：18954365961

乙方：山东华杰厨业有限公司  
单位名称（章）：  
单位地址：山东博兴县兴福工业区  
法定代表人或委托代理人：赵凯



经办人：

开票信息：

单位名称：常州工学院  
银行账号：324006010018170040341  
开户行：交行常州分行营业部  
统一社会信用代码（税号）：  
12320400467283964D  
电话：0519-88510204

开户银行信息：

单位名称：山东华杰厨业有限公司  
银行账号：9130260020100009230  
开户行：山东博兴农村商业银行股份有限公司兴福支行  
行号：4074 666 00730

日期：2020年6月19日

日期：2020年6月22日

代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

代理机构（章）：

经办人：张提佳  
日期：2020年6月20日





号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
3F								
验收、预处理								
A01	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
A02	双层工作台	厂制品	1500*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1708	1708
A03	双星盆水池	厂制品	1500*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1862	1862
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
A04	风幕机	Nedfon	L=1000	噪音 53-59	2	台	4666	9332
A05	风幕机	Nedfon	L=1200	噪音 53-60	1	台	5054	5054
A06	地秤	球江		300KG	1	台	2160	2160
调味品库								
C01	不锈钢地架	厂制品	1220*560*250	SUS304#不锈钢板材制造, 采用 50 方管制作, 管材厚度为 1.5mm, 结构合理, 坚固耐用	2	台	679	1358
C02	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi$ 38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	7	台	1533	10731
C03	不锈钢四层货架	厂制品	1200*600*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi$ 38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	6	台	1927	11562
C04	平板推车	厂制品	900*500*800	采用 SUS304 1.5mm 优质一级不锈钢板材制作; 下加 sus304#1.5mm 加强筋, 配 4 只万向聚氨酯静音轮脚。	1	台	1292	1292
步进式冷冻库								
F01	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi$ 38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	5	台	1533	7665
F02	冷库库体带开门	CNKOLD	5660*2800*2600	机组吊顶安装, 留线 8 米, 双面 SUS0.8mm 不锈钢保温板	1	台	3000	3000
附	低温冷库压缩机组连蒸发器	COLDMACH			1	台	1000	1000
F03	自循环异味控制装置	OUSSEPOI			1	台	635	635
步进式冷藏库								
AG01	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi$ 38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	5	台	1533	7665
AG02	冷库库体带开门	CNKOLD	4000*2800*2600	机组吊顶安装, 留线 8 米, 双面 SUS0.8mm 不锈钢保温板	1	台	3000	3000
附	高温冷库压缩机组连蒸发器	COLDMACH			1	台	1000	1000
AG03	自循环异味控	OUSSEPOI			1	台	635	635



	制装置								
	水产加工								
I01	不锈钢冲孔四层货架	厂制品	1050*500*1550	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造, 层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi$ 38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	2	台	1424	2848	
I02	恒温鱼缸	厂制品	3800*800 三层式	淡水、海水, 含制冷机组内置: 水循环、氧气喷送、调控水温电压/功率: 220V/≤3KW	1	台	89951	89951	
I04	双层工作台	厂制品	1400*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1796	1796	
I06	单孔杀鱼台	厂制品	1500*800*800	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材制作 一配去水 一横通采用 38mm*25mm*1.5mm 不锈钢方管 一腿采用 $\phi$ 51mm*1.5mm 厚的不锈钢圆管 一配不锈钢可调节子弹脚	1	台	4052	4052	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553	
I07	高压花洒	J&C	LB-128	厨房内碗碟预冲洗, 压力大清洗更迅速。	1	台	1388	1388	
I08	单星盆水池	厂制品	1200*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1621	1621	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553	
	荤菜加工								
I02	双层工作台	厂制品	1500*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1862	1862	
I03	台式锯骨机	TOOLLIO	520*580*857	全不锈钢外壳, 欧美进口刀具, 采用大车轮设计, 张紧调节手柄, 方便拆卸锯条。功率 1200W, 电压 220V, 转速: 960 转, 纯铜电机, 可锯冻排骨, 冻肉团, 冻鸡鸭, 冻猪脚等	1	台	30548	30548	
I04	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657	
I05	双星盆水池	厂制品	1500*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1971	1971	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106	
I06	挂墙层架	厂制品	1400*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657	
I07	台式绞肉机	TOOLLIO	450*530*860	304 板材制作, 外包厚度 1.5, 骨架 4*4 国标热镀锌角钢并做防腐处理, 优质国标铜芯双电机及电子元件, 绞切两用双套控制系统, 均配不锈钢进口刀片及绞件。	1	台	24532	24532	
I08	双层工作台	厂制品	1400*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1796	1796	
I09	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即	1	台	778	778	



				亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/≤1KW				
J10	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
J11	不锈钢冲孔四层货架	厂制品	1200*500*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 φ38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	2	台	1533	3066
J12	食物垃圾处理	新蕾	1200*700*1500		1	台	1580	1580
蔬菜加工								
J02	双层工作台	厂制品	1200*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 φ38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1621	1621
J03	双星盆水池	厂制品	1500*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 φ38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 φ25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 φ38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1971	1971
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
J04	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657
J05	双层工作台	厂制品	1200*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 φ38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1621	1621
J06	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657
J07	单星盆水池	厂制品	1000*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 φ38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 φ25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 φ38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1467	1467
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
J08	双层工作台	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 φ38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1949	1949
J09	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657
J10	GN 盘车	厂制品	750*660*1770	采用优质 SUS304#不锈钢材质, 共 18 层, 每层插入 2 盘 1/1GN 份盘, 带锁杆, 5 寸带刹车的脚轮	2	台	1862	3724
J11	不锈钢冲孔四层货架	厂制品	1200*500*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 φ38*1.5mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	2	台	1533	3066
J13	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/≤1KW	1	台	778	778
面点间/裱花间								
AK01	台式起酥机	TOOLLIO	1800*850*600	类型: 台式, 功率: 0.4 kW 1/2HP, 电压: 400V/3 Phases/50Hz, 滚筒尺寸: 直径 88 mm X 550 (W) mm, 传送带尺寸: 520*1720 mm, 净重: 124 kg。	1	台	37028	37028
AK02	烤盘推车	厂制品	500*600*800	—优质 SUS304 不锈钢板材冷轧板制造, 主板材厚度 1.5mm—配万向静音滑轮脚	2	台	986	1972



K03	和面机	TOOLLIO	590*950*1050	与食品接触面采用食品级 sus304 不锈钢, 额定电压: 380V, 额定功率: 3kw, 最大和面量: 50kg。	1	台	60404	60404
K04	搅拌机	TOOLLIO	576*576*160	皮带带动, 重量: 185 kg, 功率: 1.125 kW, 电压: 230V/50Hz/ 1 phase, 电压: 230V/ 50Hz/ 1 phase, 速度: 3 种速度 (126/262/479RPM), 容积:30 L, 配备安全保护, 配 1 桶 1 勺 1 拍 1 球。	1	台	28928	28928
K05	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -6~+15℃, 容积 900L。电压/功率: 220V/<=1KW	1	台	20736	20736
K06	双层工作台	厂制品	1100*600*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1248	1248
K07	双层平板工作台	厂制品	1500*700*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	2	台	1708	3416
K08	醒发箱	TOOLLIO	725*1115*1990	—采用全不锈钢壳体制作, 设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施, 更便于观察并带有自动加湿喷雾系统, 干净、卫生、环保, 确保面粉适应各种面点需求的醒发要求 —功率/电压: 2.7KW/220V	1	台	16081	16081
K10	电烤箱	TOOLLIO	1555*1230*1200	三层九盘电烤箱分体式喷雾烤箱, 采用全不锈钢壳体制作, 设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施, 保温效果好, 节约能源, 采用先进远红外不锈钢电热管, 分上下火控制, 炉膛温度均匀, 底面火分别控温, 并配有自动温度控制, 超温保护装置, 炉内面火安装有热反射板, 使火力更加均匀并带有自动加湿喷雾系统, 适用于面包、月饼、蛋糕、土司、汉堡等及其它适合烘烤的食品, 电压: 380v/32.5KW。	1	台	68504	68504
K11	木面工作台带面粉车	厂制品	1800*800*800	—材料性能: 板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造 —木面面板采用进口柳桉木 8 公分厚—脚采用 $\phi$ 50*1.5mm 的圆管, 脚为金属外包不锈钢可调节式—横通为 sus304#38mm*25mm*1.5mm 的方管	1	台	4599	4599
K12	挂墙层架	厂制品	1800*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	3	台	723	2169
K13	双星盆水池	厂制品	1600*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	2081	2081
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
K14	挂墙式单星盆洗手池	厂制品	400*440*800	—台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作—配 sus304#材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管—腿采用 $\phi$ 51*1.5mm 厚的 sus304#不锈钢圆管可调脚	1	台	986	986
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
K15	拱膝式双星盆水池	厂制品	800*440*800	—台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作—配 sus304#材质去水—横通采用	1	台	3329	3329



				38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管				
附	感应龙头	J&C	JC-8300+J C-2	AC-DC 控制模块· 温度控制混水阀	2	台	1077	2154
K16	平台操作柜	ATOSA	1500*800* 800	风冷 GN 盘冷柜	1	台	14256	14256
K17	双星盆水池连 垃圾桶柜	厂制品	2000*800* 800	选用 304 不锈钢板材制作, 台面、层板、围板厚度 1.5mm, 内衬 304 方管 38*38*2.0mm, 掩门, 脚为不锈钢重力可调平脚台下 2 层板, 水池斗板厚 1.5mm, 一腿采用 $\Phi 51*1.5$ mm 厚的 sus304#不锈钢圆管可调脚	1	台	5585	5585
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
K18	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657
K19	挂墙层架	厂制品	1200*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	591	591
K20	全自动团块分 割滚圆机	TOOLLIO			1	台	8380	8380
餐、宴会厨房热厨房								
L01	油网烟罩带射 灯	Aerowyn Heuv	17200*140 0*660	含封板至天花, 自动保护功能水洗功能, 带照明灯。5 微米以上的油脂, 90%能被过滤。	1	组	189200	189200
附	UV 光解灯组	BJ TJ-JIMCO	1689*300* 60		5	台	2500	12500
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*3 0		26	台	200	5200
附	UV 控制器	BJ TJ-JIMCO			1	台	800	800
L02	万能蒸烤箱	FAGOR	929*946*1 741	电力能源 20*1/1GN	1	台	171072	171072
L03	推入式蒸菜柜	厂制品	1305*1100 *1800	含推车一辆	1	台	27375	27375
L04	燃气双炒双温 炒灶	厂制品	2000*1200 *800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造一灶面板材为 1.5mm 不锈钢, 一次冲压成型, 侧板、背板、前面板采用 1.5mm 不锈钢板, 底架为 40×40×4 镀锌角钢, 炉膛黑铁路炉膛采用 5.0mm 的钢板, 内部采用成型耐火砖跟隔热棉, 优质高效节能炉心一节能水咀, 水源接口 DN15, 排污口 DN38。一采用两台独立风机, 鼓风机 250W。一配陶瓷芯纯铜摇摆水龙头。锅撑、尾撑、阀门等一电子打火、带熄火保护装置、风气电联动点火方式或触碰式点火方式、风压检测。一内燃气管为 304 不锈钢波纹管及铜头连接。其他为镀锌玛钢管件连接。一高深节能炉头一炉灶脚外套 $\Phi 51$ mm*1.5mm 不锈钢钢管, 炉脚内含支承钢柱为: $\Phi 50$ mm*3.5mm, 下配承重调节脚	4	台	21155	84620
L05	调料台	厂制品	400*1200* 800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 一sus304#面板厚度 1.5mm, 下衬加 sus304#1.2mm 加强筋, 腿采用 $\Phi 38*1.2$ mm 厚圆管配 sus304#不锈钢可调脚	3	台	898	2694
L06	调料台	厂制品	700*1200* 800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 一sus304#面板厚度 1.5mm, 下衬加 sus304#1.2mm 加强筋, 腿采用 $\Phi 38*1.2$ mm 厚圆管配 sus304#不锈钢可调脚	1	台	1248	1248



L07	燃气单炒单温炒灶	厂制品	1200*1200*800	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板材制造一灶面板材为 1.5mm 不锈钢，一次冲压成型，侧板、背板、前面板采用 1.5mm 不锈钢板，底架为 40×40×4 镀锌角钢，炉膛黑铁路炉膛采用 5.0mm 的钢板，内部采用成型耐火砖跟隔热棉，优质高效节能炉心—节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38。—采用两台独立风机，鼓风机 250W。—配陶瓷芯纯铜摇摆水龙头。锅撑、尾撑、阀门等—电子打火、带熄火保护装置、风气电联动点火方式或触碰式点火方式、风压检测。—内燃气管为 304 不锈钢波纹管及铜头连接。其他为镀锌玛钢管件连接。—高深节能炉头—炉灶脚外套 φ 51mm*1.5mm 不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为：φ 50mm*3.5mm，下配承重调节脚	1	台	12614	12614
L08	九眼煲仔炉	厂制品	1200*1300*800	—灶面板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造，炉面板厚 1.5mm，国标 5# 角钢焊接主架 —需采用节能高效的日式尖角炉芯，耐高温铸铁炉芯炉板，环保、节能、低碳。下带 sus304# 不锈钢板 1.5mm 厚等油盘。	2	台	11826	23652
L09	油网烟罩带射灯	Aerowyn Heuv	5700*1400	含封板至天花，自动保护功能水洗功能，带照明灯。5 微米以上的油脂，90% 能被过滤。	1	组	60800	60800
附	UV 光解灯组	BJ TJ-JIMCO	1689*300*60		2	台	2500	5000
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*30		9	台	200	1800
附	UV 控制器	BJ TJ-JIMCO			1	台	800	800
L10	单眼矮汤炉	厂制品	650*700*500	—灶面板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造，炉面板厚 1.5mm —优质高效节能炉芯，电压/功率：220V/0.55KW	1	台	2759	2759
L11	燃气三门海鲜蒸柜	厂制品	950*950*1900	面板选用 304# 厚度为 1.5mm 不锈钢腹膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用 304# 厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；炉体骨架采用 50*50mm 优质镀锌角钢；炉膛结构采用优质 4mm 钢板制作，炉膛直径 D600mm 鼓风机选用优质风机（铜芯铝壳），功率 250W/220V/每台 1 个；炉面板左前缘落水槽内设有 D38mm 落水口及过滤网	2	台	15715	31430
L12	活动式工作台	厂制品	1500*800*800	静音万向车轮，带刹车，连下一层板	2	台	1993	3986
L13	单通打荷台	厂制品	1800*900*800	—板材全采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造一台面板 SUS304# 1.5mm，侧板 SUS304# 1.2mm，层板 SUS304# 1.2mm，下衬加强筋 SUS304# 1.2mm—腿采用 SUS304# φ 38*1.2mm 不锈钢圆管—门板采用 SUS304# 1.2mm 不锈钢板	3	台	5804	17412
L14	暖蝶打荷台	厂制品	1800*900*800	—板材全采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造一台面板 SUS304# 1.5mm，侧板 SUS304# 1.2mm，层板 SUS304# 1.2mm，下衬加强筋 SUS304# 1.2mm—腿采用 SUS304# φ 38*1.2mm 不锈钢圆管—门板采用 SUS304# 1.2mm 不锈钢板	3	台	7556	22668
L15	单通打荷台	厂制品	1800*900*800	—板材全采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造一台面板 SUS304# 1.5mm，侧板 SUS304# 1.2mm，层板 SUS304# 1.2mm，下衬加强筋 SUS304# 1.2mm—腿采用 SUS304#	1	台	5804	5804



				Φ38*1.2mm 不锈钢圆管—门板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板				
L16	单星盆水池	厂制品	800*900*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材料制造, 配 Φ38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 Φ25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 Φ38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1358	1358
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
L17	燃气烤鸭炉	厂制品	Φ800*1400	产量: 12 只	1	台	3833	3833
L18	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
L19	单星盆水池	厂制品	1000*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材料制造, 配 Φ38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 Φ25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 Φ38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1358	1358
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
L20	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/<=1KW	1	台	778	778
L21	双层切配台	厂制品	1800*600*800	—板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造—sus304#面板厚度 1.5mm, 下衬加 sus304#1.5mm 加强筋, 腿采用 Φ51*1.5mm 厚的 sus304#的圆管, 横通为 sus304#38mm*25mm*1.5mm 的方管, 配 sus304#不锈钢圆管可调脚	2	台	1862	3724
L22	双层吊架	厂制品	2200*400	不低于 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作, 调节天梯采用 2.0mm 板制作	2	台	2409	4818
L23	挂墙式单星盆洗手池	厂制品	400*440*800	—台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作—配 sus304#材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管	1	台	986	986
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
L24	传菜工作台	厂制品	1500*760*800	—板材全采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造—台面板 SUS304# 1.5mm, 层板 SUS304# 1.2mm, 下衬加强筋 SUS304# 1.2mm—腿采用 SUS304#Φ38*1.2mm 不锈钢圆管	1	台	1862	1862
L25	开水机	明睿	180*360*630	30L	1	台	6664	6664
L26	净水器	EVERPURE	600*100*100	复合滤芯	1	台	3888	3888
L27	四门冷冻冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -18~-22℃, 容积 900L。电压/功率: 220V/<=1KW	2	台	23328	46656
L28	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -6~	2	台	20736	41472



				—+15℃, 容积 900L。电压/功率: 220V/≤1KW				
L29	双星盆水池	厂制品	1400*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304# 不锈钢板材料制造, 配 φ38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 φ25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 φ38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1971	1971
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
L30	刀板消毒柜	厂制品	1200*550	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	7665	7665
L31	平台操作柜	ATOSA	1500*800*800	风冷 GN 盘冷柜	2	台	14256	28512
L32	油网烟罩带射灯	Aerowyn Heuv	1200*1200*660	含封板至天花, 自动保护功能水洗功能, 带照明灯。5 微米以上的油脂, 90% 能被过滤。	1	组	11700	11700
附	UV 光解灯组	BJ TJ-JIMCO	940*300*60		1	台	1500	1500
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*30		2	台	200	400
附	UV 控制器	BJ TJ-JIMCO			1	台	800	800
L33	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
L34	灭火系统	博特安		火度灾自动探测, 自动实施灭火; 发出声光报警, 并可向消控中心输送火灾信号; 自动切断房设备燃料供给; 设有紧急手动启动功能; 喷射灭火剂后, 自动切换喷射细粒状的冷却水, 防止复燃; 设有 DC24V 备用电源, 一旦断电, 备用电源自动接入。灭火剂充装量: 36kg, 喷射时间: ≥15s; 电压/功率: 220V≤1kw	2	台	29160	58320
L35	可倾斜式燃气夹层锅	HUAJIE	1449*930*1030	200L	1	台	18312	18312
L36	软水机	沁园	281*281*566	总净水量 150m <sup>3</sup> , 日常流量 1.50m <sup>3</sup> /H	1	台	32154	32154
刺身间								
M01	挂墙层架	厂制品	1800*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	723	723
M02	净水器	EVERPURE	600*100*100	复合滤芯	1	台	3888	3888
M03	双星盆水池连垃圾桶	厂制品	1800*700*800	定制	1	台	2365	2365
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
M04	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -6~+15℃, 容积 900L。电压/功率: 220V/≤1KW	1	台	20736	20736
M05	双开门工作台	厂制品	1600*800*800	—板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造—台面板 SUS304# 1.5mm, 侧板 SUS304# 1.5mm, 层板 SUS304# 1.5mm, 下衬加强筋 SUS304# 1.5mm—腿采用直径	1	台	4292	4292



				38*1.5mm 不锈钢圆管				
106	挂墙层架	厂制品	1600*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	701	701
107	台下式制冰机	ATOSA	500*580*700	流水式、制冰量 43-55KG/D、储冰量 15KG	1	台	12960	12960
108	净水器	EVERPURE	600*100*100	复合滤芯	1	台	3888	3888
109	挂墙层架	厂制品	1600*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	701	701
110	双层工作台	厂制品	1600*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1949	1949
111	紫外线杀菌灯	飞利浦		具有高辐照强度、更远距离消毒杀菌效果, 220V/1KW	1	台	544	544
二次更衣/水果间								
101	拱膝式双星盆水池	厂制品	800*440*800	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材制作—配 sus304# 材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304# 不锈钢方管	1	台	3329	3329
附	感应龙头	J&C	JC-8300+JC-2	AC-DC 控制模块· 温度控制混水阀	2	台	1077	2154
102	挂墙层架	厂制品	1400*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657
103	双星盆水池连垃圾桶	厂制品	1800*800*800	定制	1	台	2365	2365
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
104	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304# 1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -6~+15℃, 容积 900L。电压/功率: 220V/≤1KW	1	台	20736	20736
105	双层工作台	厂制品	2100*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	2519	2519
106	双层吊架	厂制品	1500*400	不低于 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作, 调节天梯采用 2.0mm 板制作	1	台	1862	1862
107	紫外线杀菌灯	飞利浦		具有高辐照强度、更远距离消毒杀菌效果, 220V/1KW	1	台	544	544
二次更衣/冷菜间								
001	拱膝式双星盆水池	厂制品	800*440*800	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材制作—配 sus304# 材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304# 不锈钢方管	1	台	3329	3329
附	感应龙头	J&C	JC-8300+JC-2	AC-DC 控制模块· 温度控制混水阀	2	台	1077	2154
002	双层工作台	厂制品	1100*600*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	2	台	1248	2496
003	微波炉	Galanz	356*552*517		3	台	10345	31035
004	双层工作台	厂制品	1600*800*	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm,	1	台	1949	1949



			800	腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。				
005	台式切片机	TOOLLIO	630*440*460	圆形 200; 矩形 200*220	1	台	25072	25072
006	搅拌机	TOOLLIO	203*165*393	0.95L	1	台	4441	4441
007	双星盆水池连垃圾桶	厂制品	1800*800*800	定制	1	台	2365	2365
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
008	净水器	EVERPURE	600*100*100	复合滤芯	1	台	3888	3888
009	挂墙层架	厂制品	1600*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	723	723
010	四门冷冻冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: $-18^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ , 容积 900L。电压/功率: 220V/ $\leq 1\text{KW}$	1	台	23328	23328
011	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: $-6^{\circ}\text{C} \sim +15^{\circ}\text{C}$ , 容积 900L。电压/功率: 220V/ $\leq 1\text{KW}$	1	台	20736	20736
012	盘架车	厂制品	480*680*1620	全不锈钢制作, 双层带定、万向轮	3	台	1730	5190
013	紫外线杀菌灯	飞利浦		具有高辐照强度、更远距离消毒杀菌效果, 220V/1KW	1	台	544	544
014	双层工作台	厂制品	1500*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	3	台	1862	5586
015	双层吊架	厂制品	1500*400	不低于 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作, 调节天梯采用 2.0mm 板制作	3	台	1862	5586
016	刀具消毒柜	HUAJIE	645*135*540	一上置刀具, 下置砧板抹布等, 一体式消毒, 紫外线消毒, 杀菌更彻底。一板材全采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造一面板 sus304#1.5mm, 侧板 sus304#1.5mm, 层板 sus304#1.5mm 一腿采用 SUS304# $\phi 80 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管一门板采用 SUS304#1.5mm 不锈钢板电压/功率: 220V/ $\leq 3\text{KW}$	1	台	2472	2472
服务通道/制冰区								
AP01	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/ $\leq 1\text{KW}$	4	台	778	3112
AP02	活动式工作台	厂制品	1500*800*800	静音万向车轮, 带刹车, 连下一层板	1	台	1993	1993
AP03	制冰机	HISAKAGE	560*915*1030	风冷、制冰量 180-225KG/D、储冰量 160KG	1	台	36627	36627
AP04	净水器	EVERPURE	650*660*180	复合滤芯	1	台	7776	7776
AP05	雪花机	HISAKAGE	560*860*1	风冷、制冰量 250KG、储冰量 160KG	1	台	36627	36627



			580						
P06	平板推车	厂制品	900*500*800	采用 SUS304 1.5mm 优质一级不锈钢板材制作；下加 sus304#1.5mm 加强筋，配 4 只万向聚氨酯静音轮脚。	2	台	1292	2584	
员工备餐间、二次更衣间									
Q01	双层工作台	厂制品	900*700*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm，腿采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管，下层平板厚度 1.2mm，配不锈钢调平脚。	1	台	1226	1226	
Q02	三格保温台	厂制品	1200*700*800	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢制作 面板厚度为 1.5mm，旁板侧板 1.5mm，配五只不锈钢保温斗及不锈钢盖全套，配优质可调脚。 一原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节一功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热使用方便、操作简单。采用 304 不锈钢材质，1.5 厚度定制不锈钢的支架。 一上层平板置放快餐盘方便打菜，内置灯管发热可为食物保温。一下层 1cm 钢化玻璃罩防爆防裂既美观又卫生，下置照明食物暖灯，节能环保。一电压/功率：220V/≤3.5KW	2	台	4139	8278	
Q03	汤饭保温台	厂制品	1200*700*800	保温台的面板选用 SUS304-2B，厚度 1.5mm 不锈钢腹膜磨砂板；工作台外围选用 304# 厚度 1.5mm 不锈钢腹膜磨砂板；内池 304# 厚度 1.5mm 不锈钢腹膜磨砂板，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	1	台	3329	3329	
Q04	挂墙式双星盆洗手池	厂制品	800*440*800	一台面/水池斗板厚 1.5mm，采用 SUS304# 不锈钢板材制作一配 sus304# 材质去水一横通采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚 sus304# 不锈钢方管	1	台	1774	1774	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058	
Q05	紫外线杀菌灯	飞利浦		具有高辐照强度、更远距离消毒杀菌效果，220V/1KW	2	台	544	1088	
Q06	三孔残菜回收台	厂制品	1800*760*800		1	台	1621	1621	
Q07	餐具回收车	厂制品	1000*600*780	全不锈钢制作，双层带定、万向轮	2	台	1336	2672	
保洁间									
Q01	保洁柜	厂制品	1200*500*1800	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造，主板厚度 1.5mm，侧板厚 1.5mm，层板厚 1.5mm，一门外壳板厚 1.5mm，双层门，上下滑道一配 sus304# 不锈钢重力调节脚	4	台	4599	18396	
Q02	紫外线杀菌灯	飞利浦		具有高辐照强度、更远距离消毒杀菌效果，220V/1KW	1	台	544	544	
Q03	不锈钢杯筐推车	厂制品	540*540*810	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造。	2	台	1095	2190	
洗碗消毒间									
T01	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线，2000V 电压输出蚊子触之即亡，PSL 电管，持久耐用。电压/功率：220V/≤1KW	1	台	778	778	
T02	洁碟台连两组杯筐插架	厂制品	1500*860*850	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造 一sus304# 面板厚度 1.5mm，下衬加 sus304#1.5mm 加强筋，腿采用 $\Phi 51 \times 1.5\text{mm}$ 厚的 sus304# 的圆管，横通为 sus304# $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 的方管，配 sus304# 不锈钢圆管可调脚	1	台	2300	2300	
T03	滚轴传输台	TDCS	1200*620*	不带电机	1	台	5832	5832	



			850					
F05	通道式洗碗机 (带烘干)	TDCS	2550*770* 1450	电压/功率: 380V/60KW;最大洗涤量:200 筐/H	1	台	117936	117936
F06	高压花洒	J&C		厨房内碗碟预冲洗, 压力大清洗更迅速。	1	台	1388	1388
F07	双星盆水池连 垃圾桶柜	厂制品	3000*900* 800	定制	1	台	7556	7556
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
付	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
F08	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/<=1KW	1	台	778	778
F09	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
F10	挂墙式单星盆 洗手池	厂制品	400*440*8 00	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作—配 sus304#材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管	1	台	986	986
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
F11	单星盆水池	厂制品	1000*800* 800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1358	1358
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
付	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
F12	双星盆水池	厂制品	1500*800* 800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1862	1862
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
付	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
F13	双门热风消毒 柜	厂制品	1440*760* 1960	—外型尺寸 1440*760*1960mm—利用紫外线和臭氧作为消毒手段, 消毒灭菌使用的紫外灯应是高臭氧紫外灯, 紫外线的波长范围是 200~275nm, 其中杀菌作用最强的波段是 250~270nm。用于消毒的紫外灯在电压为 220V 时, 辐射的 253.7nm 紫外线强度应不低于 $70 \mu W/cm^2$ , 消毒时温度 (不超过 70 摄氏度), 对大肠杆菌灭杀对数值应 $\geq 3$ ( $\geq 99.9\%$ ); b) 对脊髓灰质炎病毒感染滴度 (TCID <sub>50</sub> ) $\geq 10^5$ 灭活对数值 $\geq 4.00$ 。 —配名牌自动温控时控系统, 一键完成消毒工作, 安全快捷节能	1	台	9242	9242
F14	食物垃圾处理 器	新蕾	1200*700* 1500		1	台	1580	1580
垃圾分类								
V03	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
1F								
茶水服务间								
AO1	高身储物柜	厂制品	1200*500* 1800	板材采用 SUS304#不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.5mm, 侧板厚度 1.5mm, 层板厚度 1.5mm, 门外壳板厚 1.52mm, 双层们, 吊装式移门, 配不锈钢重力调节脚。	1	台	4599	4599



02	单星盆台柜	厂制品	1400*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	4490	4490
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
付	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
03	单开门冷藏冰箱	ATOSA	700*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304#1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求。4. 全不锈钢板, 温度范围: +15~ -6℃, 电压/功率: 220V/<=1KW, 480L。	1	台	16848	16848
04	工作台连杯筐	厂制品	1500*860*750	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 的圆管, 下层平板厚度 1.5mm, 隔条板厚 1.5mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	2300	2300
05	毛巾消毒柜	康宝	375*425*610	容量: 60L; 保温 65℃	3	台	3333	9999
06	吊柜	厂制品	1650*350*600	不低于 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作, 调节天梯采用 2.0mm 板制作	1	台	2519	2519
07	开口工作柜	厂制品	2150*750*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.5mm, 侧板厚 1.2mm, 层板厚 1.2mm, 一门外壳板厚 1.5mm, 双层门, 上下滑道一配 sus304#不锈钢重力调节脚	1	台	4271	4271
08	步进式开水器	明睿	590*520*890	采用步进式智能水控技术, 同等功率下 50L 相当于机械式 150L 的容量; 具备新款四核超速加热引擎机型和高科技材料的核心部件, SUS316 食品级抗腐蚀内胆和紫铜加热管, 龙头纯铜环保材质; 人性化的设计防烫伤、环保安全, 故障自检报警系统, 自动定时开关机、LED 温度即时显示与触摸式按键方便快捷。额定电压 380V/50HZ, 三相四线电, 双热龙头, 每小时出水量 150L/h。电压/功率: 380V/<=12KW	1	台	13468	13468
09	净水器	EVERPURE	650*660*180	复合滤芯	1	台	7776	7776
10	双星盆柜	厂制品	1500*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	4599	4599
付	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
付	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
备餐间								
B01	双层工作台	厂制品	2150*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi$ 38mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	2	台	2584	5168
B02	挂墙层架	厂制品	2150*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	2	台	832	1664
B03	移动保温送餐车	HAIDLEY	807*885*1770	可插 1/2 分数盘	5	台	19008	95040
B05	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/<=1KW	1	台	778	778
回收间								



C01	双星盆水池连垃圾桶	厂制品	1800*800*800	定制	1	台	2365	2365
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106
C02	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
C03	餐具回收车	厂制品	1000*600*780	全不锈钢制作, 双层带定、万向轮	2	台	1336	2672
C04	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/≤1KW	1	台	778	778
F								
	洗碗消毒间							
C01	灭蝇灯	亨得利	WGS-30C	国家 3C 认证铜心电线, 2000V 电压输出蚊子触之即亡, PSL 电管, 持久耐用。电压/功率: 220V/≤1KW	1	台	778	778
C02	双门热风消毒柜	厂制品	1440*760*1960	—外型尺寸 1440*760*1960mm—利用紫外线和臭氧作为消毒手段, 消毒灭菌使用的紫外灯应是高臭氧紫外灯, 紫外线的波长范围是 200~275nm, 其中杀菌作用最强的波段是 250~270nm。用于消毒的紫外灯在电压为 220V 时, 辐射的 253.7nm 紫外线强度应不低于 70 μWcm <sup>2</sup> , 消毒时温度 (不超过 70 摄氏度), 对大肠杆菌灭杀对数值应 ≥3 (≥ 99.9%); b) 对脊髓灰质炎病毒感染滴度 (TCID <sub>50</sub> ) ≥10 <sup>5</sup> 灭活对数值 ≥4.00。 —配名牌自动温控时控系统, 一键完成消毒工作, 安全快捷节能	1	台	9242	9242
C03	洁碟台连两组杯筐插架	厂制品	1500*860*850	—板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造 —sus304# 面板厚度 1.5mm, 隔条板材 1.5mm, 腿采用 Φ51*1.5mm 厚的 sus304# 的圆管, 横通为 sus304#38mm*25mm*1.5mm 的方管, 配 sus304# 不锈钢圆管可调脚	1	台	2300	2300
C04	三星盆水池	厂制品	1800*800*800	—台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材制作 —配 sus304# 材质去水 —横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304# 不锈钢方管 —腿采用 Φ51mm*1.5mm 厚的 sus304# 不锈钢圆管可调脚—含单冷水龙头	1	台	2300	2300
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	3	台	529	1587
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	3	台	553	1659
C05	通道式洗碗机	TDCS	1100*750*1800	电压/功率: 380V/50KW; 最大洗涤量: 200 筐/H	1	台	79056	79056
C06	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107
C07	挂墙式单星盆洗手池	厂制品	400*440*800	—台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材制作—配 sus304# 材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304# 不锈钢方管	1	台	986	986
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
C08	高压花洒	J&C		厨房内碗碟预冲洗, 压力大清洗更迅速。	1	台	1388	1388
C09	双孔残菜回收台连水池	厂制品	2230+1600*800+860	材料选用 SUS304-2B 不锈钢腹膜磨砂板, 台面 1.5mm, 斗深 400mm, 水池脚采用 SUS304-2B Φ38*1.5mm 圆管	1	台	6899	6899



				制作, 不锈钢下水器, 全钢调节脚。					
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	2	台	529	1058	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	2	台	553	1106	
10	双层回收车	厂制品	1000*600*780	全不锈钢制作, 双层带定、万向轮	2	台	1336	2672	
11	食物垃圾处理 器	新蕾	1200*700*1500		1	台	1580	1580	
调剂仓库									
01	平板货架	厂制品	1300*600*1550	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁, 脚通 $\phi 38*1.5$ mm 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚。	7	台	2081	14567	
保洁间									
01	碟车	厂制品	650*650*1660	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 管材采用 25*38*1.5mm 的方管, 脚轮为 5 寸静音轮 5 寸带刹车。	2	台	3833	7666	
02	高身储物柜	厂制品	1500*600*1800	板材采用 SUS304#不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.5mm, 侧板厚度 1.5mm, 层板厚度 1.5mm, 门外壳板厚 1.5mm, 双层们, 吊装式移门, 配不锈钢重力调节脚。	3	台	6132	18396	
西餐烹饪厨房									
01	挂墙式单星盆 洗手池	厂制品	400*440*800	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作—配 sus304#材质去水—横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管	1	台	986	986	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529	
02	高压洗地龙头	J&C	JC-1155E	液压管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 配花洒喷头或高压水枪 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 可承受压力: 5 Mpa	1	台	3107	3107	
03	刀具消毒柜	HUAJIE	645*135*540	—上置刀具, 下置砧板抹布等, 一体式消毒, 紫外线消毒, 杀菌更彻底。—板材全采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造—台面板 sus304#1.5mm, 侧板 sus304#1.5mm, 层板 sus304#1.5mm—腿采用 SUS304# $\phi 80*1.5$ mm 不锈钢圆管—门板采用 SUS304#1.5mm 不锈钢板电压/功率: 220V/≤3KW	1	台	2472	2472	
05	双层工作台	厂制品	1400*800*800	板材采用 SUS304#不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\phi 38$ mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1796	1796	
06	单星盆水池	厂制品	1400*800*800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi 38$ mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi 25$ mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi 38$ mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1971	1971	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553	
F07	挂墙层架	厂制品	1400*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	657	657	
F08	油网烟罩带射 灯	Aerowyn Heuv	1200*1200*660	含封板至天花, 自动保护功能水洗功能, 带照明灯。5 微米以上的油脂, 90%能被过滤。	1	组	11700	11700	
附	UV 光解灯组	BJ TJ-JIMCO	940*300*60		1	台	1500	1500	
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*30		2	台	200	400	
附	UV 控制器	BJ			1	台	800	800	



		TJ-JIMCO							
F09	万能蒸烤箱	FAGOR	898*867*117	电力能源 10*1/1GN	1	台	110592	110592	
附	蒸烤箱底座连插架	厂制品	1200*800*600		1	台	2628	2628	
F10	中餐整体炉	SUNLEE	3200*1100*850		1	台	45036	45036	
附	电热双炒双温炒灶		1080*1100*800	台面用 1.5mm 厚不锈钢板, 表面为“四号砂面”处理; 液晶锅面, 围板使用优质 1.5mm 厚不锈钢板, 除外露部份为“砂面”处理。骨架采用 4#国标角钢焊制, 炉脚采用 $\Phi 40$ 无缝钢管下配可调平衡脚; 配套半自动水嘴; 所有非不锈钢金属表面做防锈防腐处理。电源: 380V 15KW*2	1	台	37800	37800	
附	电热单头蒸炉		1000*1100*800	台面用 1.5mm 厚不锈钢板, 表面为“四号砂面”处理; 液晶锅面, 围板使用优质 1.5mm 厚不锈钢板, 除外露部份为“砂面”处理。骨架采用 4#国标角钢焊制, 炉脚采用 $\Phi 40$ 无缝钢管下配可调平衡脚; 配套半自动水嘴; 所有非不锈钢金属表面做防锈防腐处理。电源: 380V 15KW*1	1	台	19980	19980	
附	炉边柜		300*1100*800	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.5mm, 侧板厚 1.5mm, 层板厚 1.5mm, 一门外壳板厚 1.5mm, 双层门, 上下滑道一配 sus304# 不锈钢重力调节脚	1	台	3024	3024	
F13	单通打荷台	厂制品	1450*800*800	一板材全采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造一面板 SUS304# 1.5mm, 侧板 SUS304# 1.2mm, 层板 SUS304# 1.2mm, 下衬加强筋 SUS304# 1.2mm 一腿采用 SUS304# $\Phi 38*1.2$ mm 不锈钢圆管一门板采用 SUS304# 1.2mm 不锈钢板	1	台	4117	4117	
F14	挂墙层架	厂制品	1500*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	2	台	657	1314	
F15	四门冷藏冰箱	ATOSA	1200*800*1900	1. 风冷制冷方式, 采用全铜的管路配置, 制冷效果佳; 2. 超高 43°C 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 整体发泡保温, 内材采用 sus304# 1.0mm 厚不锈钢, 采用无污染环保材料, 使用环保型 R134a R404A 冷媒, 符合环保要求; 4. 全不锈钢板, 温度范围: -6~+15°C, 容积 900L。电压/功率: 220V/<=1KW	1	台	20736	20736	
F16	单星盆水池连垃圾桶	厂制品	1250*800*800	定制	1	台	1905	1905	
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529	
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553	
F17	挂墙层架	厂制品	1800*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	723	723	
F19	榨汁机	Hamilton Beach	229*178*457	聚碳酸酯容器	2	台	7560	15120	
F20	开水机	明睿	180*360*630	30L	1	台	6664	6664	
F21	双层工作台	厂制品	1200*800*800	板材采用 SUS304# 不锈钢板材制造面板厚度 1.5mm, 腿采用 $\Phi 38$ mm*1.2mm 的圆管, 下层平板厚度 1.2mm, 配不锈钢调平脚。	1	台	1621	1621	
F22	西餐整体炉	SUNLEE	3200*900*850	定制	1	台	104976	104976	



附	电热双缸炸炉 连柜座		800*900*8 50	1. 整机采用 sus304#1.5mm 不锈钢炉身, 与食品接触面采用食品级 sus304 不锈钢, 坚固耐用。2. 采用高效能发热, 温控调节温度, 用以控制电热管的发热温度, 从而保证油温。4. 带限温装置, 超温保护功能, 手动复位, 安全可靠。5. 内设置隔热板, 提高热效率, 防止外部过热。6. 配件: 双筛 320*130*130*2 个。7. 温度范围: 50℃~190℃。8. 电压/功率: 380V/<=24KW	1	台	28620	28620
附	炉边柜		400*900*8 50	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.5mm, 侧板厚 1.5mm, 层板厚 1.5mm, 一门外壳板厚 1.5mm, 双层门, 上下滑道一配 sus304#不锈钢重力调节脚	2	台	3024	6048
附	1/3 坑扒炉连焗 炉		800*900*8 50	镀硬铬扒板	1	台	20520	20520
附	四头电煮食炉 连柜		800*900*8 50	美式炉头	1	台	30240	30240
26	挂墙式单星盆 洗手池	厂制品	400*440*8 00	一台面/水池斗板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作一配 sus304#材质去水一横通采用 38mm*25mm*1.5mm 厚 sus304#不锈钢方管	1	台	986	986
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
27	暖碟打荷台	厂制品	1500*800* 800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造 一台面板 SUS304# 1.5mm, 侧板 SUS304# 1.2mm, 层板 SUS304# 1.2mm, 下衬加强筋 SUS304# 1.2mm 一腿采用直径 38*1.5mm 不锈钢圆管, 采用热风循环加热	2	台	6329	12658
28	挂墙层架	厂制品	1200*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	591	591
29	微波炉	Galanz	356*552*5 17		1	台	10345	10345
31	单星盆水池	厂制品	1600*800* 800	台面及水池斗板厚 1.5mm, 板材采用 SUS304#不锈钢板材制造, 配 $\phi$ 38mm 不锈钢可调脚, 横通采用 $\phi$ 25mm*1.5mm 不锈钢管, 脚采用 $\phi$ 38mm*1.5mm 厚的不锈钢管。	1	台	1949	1949
附	冷热水龙头	J&C	LB-1012-A	台式 8" 间距混水摇摆龙头	1	台	529	529
附	摇柄去水	J&C	LB-1010	水阀连溢水口组件	1	台	553	553
32	挂墙层架	厂制品	1600*350	采用 SUS304B 板; 材料厚度采用 1.5mm, 支撑侧板采用 2.0mm 板制作。	1	台	701	701
33	油网烟罩带射 灯	Aerowyn Heuv	3600*2400 *660	含封板至天花, 自动保护功能水洗功能, 带照明灯。5 微米以上的油脂, 90%能被过滤。	1	组	72800	72800
附	UV 光解灯组	BJ TJ-JIMCO	1689*300* 60		4	台	2500	10000
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*3 0		14	台	200	2800
附	UV 控制器	BJ TJ-JIMCO			1	台	800	800
F34	灭火系统	博特安		火度灾自动探测, 自动实施灭火; 发出声光报警, 并可向消控中心输送火灾信号; 自动切断房设备燃料供给; 设有紧急手动启动功能; 喷射灭火剂后, 自动切换喷射细粒状的冷却水, 防止复燃; 设有 DC24V 备用电源, 一旦断电, 备用电源自动接入。灭火剂充装量: 36kg, 喷射时间: $\geq$ 15s; 电压/功率: 220V<=1kw	1	台	29160	29160
西餐餐厅								



H01	明档多功能组合炉柜	HUAJIE	4200*1000*850	定制	1	组	90720	90720
附	单星盆水池柜		700*700*700		1	台	3024	3024
附	嵌入式1/3扒炉连底座		700*700*700		1	台	10260	10260
附	台下式GN盘冰箱		700*700*700		1	台	8640	8640
附	嵌入式煮面炉		700*700*700		1	台	10260	10260
附	嵌入式暖汤炉		700*700*700		1	台	10260	10260
附	台下式垃圾桶柜		700*700*700		1	台	3024	3024
H02	油网烟罩带射灯	Aerowyn Heuv	4200*1200*660	含封板至天花, 自动保护功能水洗功能, 带照明灯。5微米以上的油脂, 90%能被过滤。	1	组	43200	43200
附	UV光解灯组	BJ TJ-JIMCO	1689*300*60		2	台	2500	5000
附	阻光滤油网板	BJ TJ-JIMCO	500*500*30		7	台	200	1400
附	UV控制器	BJ TJ-JIMCO			1	台	800	800
H03	不锈钢排烟风管	厂制品	600*300*12000		1	组	14358	14358
H04	组合式自助餐台	HUAJIE	12000*1800*850	定制	1	组	254880	254880
附	嵌入式电磁炉	名厨			12	台	4136	49632
附	自助餐炉	ATOSA			8	台	1943	15544
附	自助汤炉	ATOSA			2	台	2268	4536
附	三头饮料机	九阳			1	台	8165	8165
附	烤吐司机	TENFLY	275*255*175	拉丝不锈钢; 面吧槽数: 4; 220V/1.5KW	1	台	3240	3240
附	咖啡机	德龙	238*430*351	全自动; 水箱: 1.8L; 220V/1.5KW	1	台	8291	8291
附	蛋糕展示柜	ATOSA	1200*750*1250	2/3层	1	台	23328	23328
附	双头保温灯	GROWIT	550*500*700H		2	台	5547	11094
附	蒸点布菲炉	ATOSA			2	台	1943	3886
H08	留样冰箱	美的	544*565*1491		1	台	3240	3240
其他								
I01	三层送餐车	厂制品	800*500*950	3面密封	6	台	1664	9984
I02	三层送餐车	厂制品	800*500*950	不密封	4	台	1161	4644
I03	不锈钢三层送餐车	厂制品	800*500*950	全不锈钢制作, 三层带定、万向轮	4	台	1161	4644
I04	侧轮垃圾桶	超宝	480*550*9	120L, 可挂车	10	台	459	4590



			30					
I05	消毒柜	索奇	900C-1A			5	台	6256 31280
I06	刷地机	超宝	1050*610* 1202	工作效率: 1600 m <sup>2</sup> ; 工作宽度 457mm; 刷盘直径: 18;		1	台	17496 17496
I07	吸水机	超宝				2	台	5326 10652
I08	毛巾消毒柜	康宝	375*425*6 10	容量: 60L; 保温 65℃		8	台	3333 26664
	安装费					1	项	62859 62859
	设计配合费(按 中标价 2%)						项	77592 77592
计								3879612



有限公司