


2.2 磋商分项报价表


项目编号: 城投采竞磋-2021276

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
(一)								
汽修公寓								
1	12芯通信室外光缆	南方通信	GYTA12B	12芯室外光缆:GYTA-12B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	800	m	10.00	8000.00
2	24芯通信室外光缆	南方通信	GYTA24B	24芯室外光缆:GYTA-24B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	200	m	15.00	3000.00
3	36芯通信室外光缆	南方通信	GYTA36B	36芯室外光缆:GYTA-36B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	200	m	18.00	3600.00
4	48芯通信室外光缆	南方通信	GYTA48B	48芯室外光缆:GYTA-48B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	300	m	22.00	6600.00
5	光缆接头盒	南方通信	GJS-01-144	144芯;含设备及安装调试	4	个	450.00	1800.00
6	熔配一体化托盘	南方通信	一体化托盘12芯	12芯;含设备及安装调试	14	个	85.00	1190.00
7	分纤箱	南方通信	GF-KSW 400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	14	个	150.00	2100.00
8	新建光交箱	南方通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm,材质为玻璃钢复合材料,含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	13000.00	13000.00
9	圆形	南方	GJRH	双芯光纤;含安装调试	4000	m	3.00	12000.00

	引入 光缆	通信							
10	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC φ 2.0 2M	单模单芯光跳线,含安装调试	131	条	15.00	1965.00	
11	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	9	座	800.00	7200.00	
12	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	12	座	600.00	7200.00	
13	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110,埋地敷设,含 土方开挖回填	1100	m	50.50	55550.00	
14	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	200	m	35.00	7000.00	
15	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作 业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需 按照用户要求文明施工。	131	户	195.00	25545.00	
(二)				医药宿舍、供销宿舍、纺机宿舍					
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 架空敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束 状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全部内容	100	m	10.00	1000.00	
2	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 架空敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束 状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全部内容	100	m	15.00	1500.00	
3	36 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA36B	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 架空敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束 状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全部内容	100	m	18.00	1800.00	
4	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 架空敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束 状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全部内容	250	m	22.00	5500.00	
5	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束 状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全部内容	400	m	10.00	4000.00	




6	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	100	m	15.00	1500.00
7	36 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA36B	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	50	m	18.00	900.00
8	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	50	m	22.00	1100.00
9	立柱	定制	定制	引上镀锌钢管 DN50 安装;3 米;含混凝土 基础	3	根	390.00	1170.00
10	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144 芯;含设备及安装调试	3	个	450.00	1350.00
11	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12 芯;含设备及安装调试	9	个	85.00	765.00
12	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm ×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装 调试	9	个	150.00	1350.00
13	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防 腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安 装调试	1	个	13000.00	13000.00
14	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	3300	m	3.00	9900.00
15	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC Φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	84	条	15.00	1260.00
16	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600×900×700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	4	座	800.00	3200.00
17	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400×600×700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖 回填	9	座	600.00	5400.00

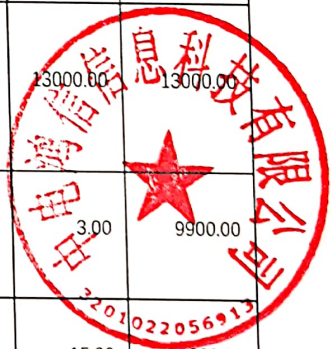


18	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110,埋地敷设,含土方开挖回填	250	m	50.50	12625.00
19	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	285	m	35.00	9975.00
20	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	84	户	195.00	16380.00
(三)				中凉二村 20 幢至 24 幢、公交宿舍				
1	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	2500	m	15.00	37500.00
2	36 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA36B	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	200	m	18.00	3600.00
3	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	1200	m	22.00	26400.00
4	72 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA72B	72 芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	500	m	31.00	15500.00
5	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144 芯; 含设备及安装调试	10	个	450.00	4500.00
6	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12 芯; 含设备及安装调试	47	个	85.00	3995.00
7	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码; 安装调试	33	个	150.00	4950.00
8	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地, 满足图纸使用要求; 含安装调试	1	个	13000.00	13000.00
9	圆形	南方	GJRH	双芯光纤; 含安装调试	16000	m	3.00	48000.00




	引入 光缆	通信							
10	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	384	条	15.00	5760.00	
11	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	16	座	800.00	12800.00	
12	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	25	座	600.00	15000.00	
13	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含 土方开挖回填	2000	m	50.50	101000.00	
14	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	320	m	35.00	11200.00	
15	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作 业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需 按照用户要求文明施工。	384	户	195.00	74880.00	
(四)				中凉二村 25 幢至 31 幢					
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	100	m	10.00	1000.00	
2	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	2000	m	15.00	30000.00	
3	72 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA72B	72 芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	1000	m	31.00	31000.00	
4	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144 芯;含设备及安装调试	6	个	450.00	2700.00	
5	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12 芯;含设备及安装调试	38	个	85.00	3230.00	
6	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm× 420mm×	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm ×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装 调试	26	个	150.00	3900.00	

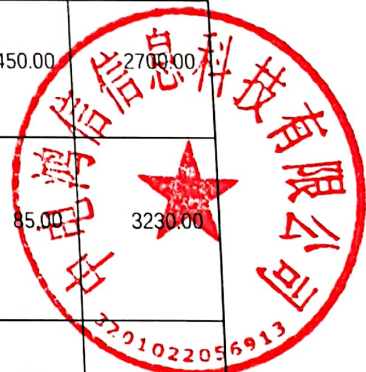


			155mm						
7	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防 腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安 装调试	1	个	13000.00	13000.00	
8	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	11700	m	3.00	35100.00	
9	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC Φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	294	条	15.00	4410.00	
10	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	9	座	800.00	7200.00	
11	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	19	座	600.00	11400.00	
12	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含 土方开挖回填	1200	m	50.50	60600.00	
13	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	240	m	35.00	8400.00	
14	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作 业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需 按照用户要求文明施工。	294	户	195.00	57330.00	
(五)				中凉二村 56 幢至 58 幢					
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	400	m	10.00	4000.00	
2	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	60	m	22.00	1320.00	
3	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144 芯;含设备及安装调试	1	个	450.00	450.00	
4	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12 芯;含设备及安装调试	4	个	85.00	340.00	
5	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm×	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm ×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装	5	个	150.00	750.00	

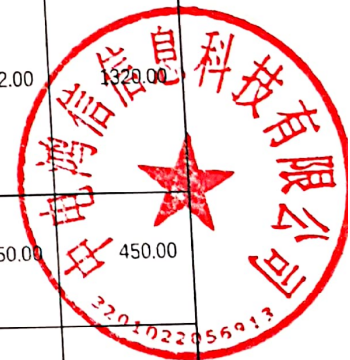

			420mm×155mm	调试				
6	新建光交箱	南方通信	GXF-12 1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	13000.00	13000.00
7	圆形引入光缆	南方通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	2000	m	3.00	6000.00
8	跳线	南方通信	SC/UPC-SC/UPC Φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	40	条	15.00	600.00
9	手孔井	国产优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	4	座	800.00	3200.00
10	手孔井	国产优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	13	座	600.00	7800.00
11	配管	国产优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	500	m	50.50	25250.00
12	配管	国产优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	200	m	35.00	7000.00
13	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	40	户	195.00	7800.00
(六)				中凉花园 1 幢至 11 幢、21 幢、55 幢				
1	12 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	1500	m	10.00	15000.00
2	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	3000	m	15.00	45000.00
3	36 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA36B	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	150	m	18.00	2700.00
4	48 芯通信用	南方通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光	700	m	22.00	15400.00

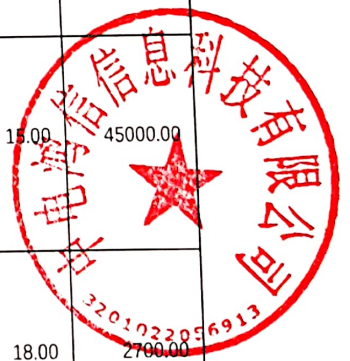


	室外 光缆			缆测试、施工测量等全部内容				
5	72 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA72B	72芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆接续(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	2500	m	31.00	77500.00
6	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144芯;含设备及安装调试	16	个	450.00	7200.00
7	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12芯;含设备及安装调试	80	个	85.00	6800.00
8	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm ×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装 调试	52	个	150.00	7800.00
9	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 850mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防 腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安 装调试	1	个	23000.00	23000.00
10	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	22800	m	3.00	68400.00
11	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	570	条	15.00	8550.00
12	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	22	座	800.00	17600.00
13	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖 回填	41	座	600.00	24600.00
14	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含 土方开挖回填	3800	m	50.50	191900.00
15	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	855	m	35.00	29925.00
16	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作 业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需 按照用户要求文明施工。	570	户	195.00	11150.00
(七)				中凉花园 30 幢至 33 幢				
1	24 芯通	南方 通信	GYTA24B	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束	1100	m	15.00	16500.00

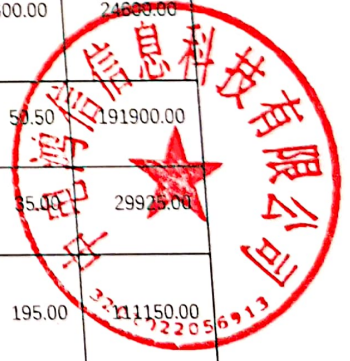


	信用 室外 光缆			状:光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容					
2	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	150	m	22.00	3300.00	
3	72 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA72B	72 芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束 状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全部内容	400	m	31.00	12400.00	
4	光缆 接头 盒	南方 通信	GJS-01- 144	144 芯;含设备及安装调试	4	个	450.00	1800.00	
5	熔配 一体 化托 盘	南方 通信	一体化托 盘 12 芯	12 芯;含设备及安装调试	22	个	85.00	1870.00	
6	分纤 箱	南方 通信	GF-KSW 400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm ×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装 调试	15	个	150.00	2250.00	
7	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防 腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安 装调试	1	个	13000.00	13000.00	
8	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	9000	m	3.00	27000.00	
9	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	190	条	15.00	2850.00	
10	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600×900×700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	7	座	500.00	3500.00	
11	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400×600×700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖 回填	13	座	600.00	7800.00	
12	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含 土方开挖回填	1800	m	50.50	90900.00	
13	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	225	m	35.00	7875.00	



14	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	190	户	195.00	37050.00
(八)				中凉一村1幢至7幢				
1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA12B	12芯室外光缆:GYTA-12B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	700	m	10.00	7000.00
2	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA24B	24芯室外光缆:GYTA-24B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	800	m	15.00	12000.00
3	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA36B	36芯室外光缆:GYTA-36B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	800	m	18.00	14400.00
4	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA48B	48芯室外光缆:GYTA-48B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	250	m	22.00	5500.00
5	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA72B	72芯室外光缆:GYTA-72B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	1000	m	31.00	31000.00
6	光缆接头盒	南方通信	GJS-01-144	144芯;含设备及安装调试	6	个	450.00	2700.00
7	熔配一体化托盘	南方通信	一体化托盘12芯	12芯;含设备及安装调试	26	个	85.00	2210.00
8	分纤箱	南方通信	GF-KSW 400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	21	个	150.00	3150.00
9	新建光交箱	南方通信	GXF-12 1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm,材质为玻璃钢复合材料,含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	13000.00	13000.00

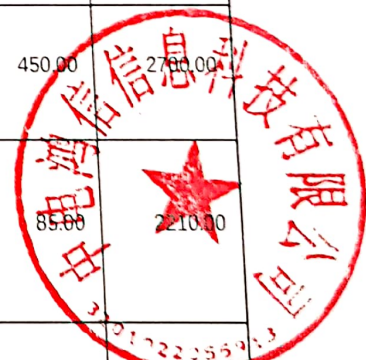

10	圆形引入光缆	南方通信	GJRH	双芯光纤;含安装调试	10800	m	3.00	32400.00
11	跳线	南方通信	SC/UPC-SC/UPC φ 2.0 2M	单模单芯光跳线;含安装调试	252	条	15.00	3780.00
12	手孔井	国产优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	9	座	800.00	7200.00
13	手孔井	国产优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	23	座	600.00	13800.00
14	配管	国产优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1800	m	50.50	90900.00
15	配管	国产优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	210	m	35.00	7350.00
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	252	户	195.00	49140.00
(九)				花东二村 252 幢至 257 幢				
1	12 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA12B	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	700	m	10.00	7000.00
2	36 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA36B	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	350	m	18.00	6300.00
3	48 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA48B	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	150	m	32.00	4800.00
4	光缆接头盒	南方通信	GJS-01-144	144 芯;含设备及安装调试	6	个	450.00	2700.00
5	熔配一体化托盘	南方通信	一体化托盘 12 芯	12 芯;含设备及安装调试	19	个	85.00	1615.00
6	分纤箱	南方通信	GF-KSW 400mm×	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码; 安装	19	个	150.00	2850.00

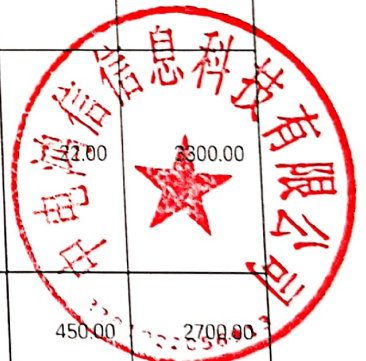

			420mm× 155mm	调试					
7	新建 光交 箱	南方 通信	GXF-12 1450mm ×750mm ×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防 腐、基础、接地, 满足图纸使用要求; 含安 装调试	1	个	13000.00	13000.00	
8	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJRH	双芯光纤; 含安装调试	7600	m	3.00	22800.00	
9	跳线	南方 通信	SC/UPC- SC/UPC Φ 2.0 2M	单模单芯光跳线; 含安装调试	190	条	15.00	2850.00	
10	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开 挖回填	10	座	800.00	8000.00	
11	手孔 井	国产 优质	国产优质	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽* 长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖 回填	13	座	600.00	7800.00	
12	配管	国产 优质	国产优质	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110; 埋地敷设; 含 土方开挖回填	1200	m	50.50	60600.00	
13	配管	国产 优质	国产优质	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	285	m	35.00	9975.00	
14	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作 业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需 按照用户要求文明施工。	190	户	195.00	37050.00	
								合计	2338380.00

供应商名称 (公章) : 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

