

## 2、分项报价表


### 分项报价表

项目编号: CWZ2021-232


项目名称: 常州市田家炳初级中学多联机空调采购及安装




序号	货物名称	技术参数	数量	单位	品牌	规格及型号	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
<b>1#楼</b>								
<b>一 多联机设备</b>								
1	多联机室外机	制冷量: 22kw, 制热量 24kw	1	台	美的	MDV-224W/DSN1-8R1	22150	22150
2	多联机室外机	制冷量: 73.5kw, 制热量 80kw	1	台	美的	MDV-735W/D2SN1	56500	56500
3	多联机室外机	制冷量: 90kw, 制热量 100kw	1	台	美的	MDV-900W/D2SN1	64800	64800
4	多联机室外机	制冷量: 123kw, 制热量 135kw	2	台	美的	MDV-1235(44)W/D2SN1	101000	202000
5	中静压风管式室内机	制冷量: 5kw, 制热量 5.6kw	2	台	美的	MDV-D50T2/N1-C3	2700	5400
6	中静压风管式室内机	制冷量: 5.6kw, 制热量 6.3kw	3	台	美的	MDV-D56T2/N1-C3	2720	8160
7	中静压风管式室内机	制冷量: 7.1kw, 制热量 8.0kw	6	台	美的	MDV-D71T2/N1-C3	3030	18180
8	中静压风管式室内机	制冷量: 14kw, 制热量 16kw	2	台	美的	MDV-D140T2/N1-C	4540	9080
9	360° 出风嵌入式室内机	制冷量: 6.3kw, 制热量 7.0kw	1	台	美的	MDV-D63Q4/N1-D	3860	3860
10	360° 出风嵌入式室内机	制冷量: 7.1kw, 制热量 8.0kw	1	台	美的	MDV-D71Q4/N1-D	3870	3870
11	360° 出风嵌入式室内机	制冷量: 9kw, 制热量 10kw	5	台	美的	MDV-D90Q4/N1-D	4300	21500
12	360° 出风嵌入式室内机	制冷量: 10kw, 制热量 11.2kw	9	台	美的	MDV-D100Q4/N1-D	4340	39060
13	360° 出风嵌入式室内机	制冷量: 11.2kw, 制热量	4	台	美的	MDV-D112Q4/N1-D	4360	17440



	机	12.5kw						
14	360° 出风 嵌入式室内 机	制冷量： 12.5kw，制热量 14kw	14	台	美的	MDV-D125Q4/N1-D	4370	61180
15	360° 出风 嵌入式室内 机	制冷量：14kw， 制热量 16kw	1	台	美的	MDV-D140Q4/N1-D	4690	4690
16	线控器		48	台	美的		200	9600
二	空调安装							
1	铜管	Φ9.53	410.3	米		Φ9.53	27	11078.1
2	铜管	Φ12.7	23.1	米		Φ12.7	37	854.7
3	铜管	Φ15.88	261.8	米		Φ15.88	53	13875.4
4	铜管	Φ19.05	97.9	米		Φ19.05	72	7048.8
5	铜管	Φ22.23	146.3	米		Φ22.23	93	13605.9
6	铜管	Φ28.58	37.4	米		Φ28.58	121	4525.4
7	铜管	Φ31.75	34.1	米		Φ31.75	152	5183.2
8	铜管	Φ38.1	8.8	米		Φ38.1	215	1892
9	铜管	Φ41.3	39.6	米		Φ41.3	304	12038.4
10	保温	Φ9.5 铜管保温	492.8	米		Φ9.5 铜管保温	6	2956.8
11	保温	Φ12.7 铜管保 温	28.6	米		Φ12.7 铜管保温	7	200.2
12	保温	Φ15.9 铜管保 温	314.6	米		Φ15.9 铜管保温	8	2516.8
13	保温	Φ19.1 铜管保 温	117.7	米		Φ19.1 铜管保温	9	1059.3
14	保温	Φ22.2 铜管保 温	176	米		Φ22.2 铜管保温	14	2464
15	保温	Φ28.6 铜管保 温	45.1	米		Φ28.6 铜管保温	16	721.6
16	保温	Φ31.8 铜管保 温	41.8	米		Φ31.8 铜管保温	17	710.6
17	保温	Φ38.1 铜管保 温	11	米		Φ38.1 铜管保温	19	209
18	保温	Φ41.3 铜管保 温	48.4	米		Φ41.3 铜管保温	22	1064.8



19	UPVC 水管	DN25	88	米	DN25	8	704
20	UPVC 水管	DN32	165	米	DN32	10	1650
21	UPVC 水管	DN40	275	米	DN40	14	3850
22	水管保温		528	米		19	10032
23	控制线	RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	528	米	RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	6	3168
24	控制线管	DN15	1056	米	DN15	3	3168
25	信号线	RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	528	米	RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	6	3168
26	分歧管 FQZHN-01C		12	只		120	1440
27	分歧管 FQZHN-02C		12	只		120	1440
28	分歧管 FQZHN-03C		16	只		120	1920
29	分歧管 FQZHN-04C		1	只		120	120
30	分歧管 FQZHN-05C		2	只		120	240
31	辅材		48	项		390	18720
32	室内机		48	台		1000	48000
33	R410 冷媒		49	kg		125	6125
34	吊装		1	项		3100	3100
三	风系统安装						
1	空调风管	镀锌风管	34	m <sup>2</sup>		250	8500
2	风管保温		1.02	m <sup>3</sup>		1400	1428
3	空调出风口		12	只		125	1500
4	空调回风口		12	只		125	1500
5	四面出风面 板		35	只		90	3150
6	双层百叶风 口		6	只		90	540
7	单层百叶风 口		2	只		90	180
2#楼							

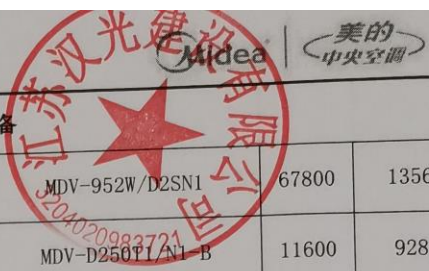

多联机设备								
1	多联机室外机	制冷量: 95kw, 制热量 104kw	2	台		MDV-952W/D2SN1	67800	135600
2	高静压风管式室内机	制冷量: 25kw, 制热量 26kw	8	台		MDV-D250P1/A1-B	11600	92800
3	全热交换器	风量: 3000m <sup>3</sup> /h	2	台		XFHQ-30DZ/S-C	18100	36200
4	线控器		8	台			200	1600
二 空调安装								
1	铜管	Φ12.7	35.2	米		Φ12.7	37	1302.4
2	铜管	Φ15.88	18.7	米		Φ15.88	53	991.1
3	铜管	Φ19.05	16.5	米		Φ19.05	72	1188
4	铜管	Φ22.23	75.9	米		Φ22.23	93	7058.7
5	铜管	Φ28.58	18.7	米		Φ28.58	121	2262.7
6	铜管	Φ31.75	16.5	米		Φ31.75	152	2508
7	铜管	Φ35	40.7	米		Φ35	190	7733
8	保温	Φ12.7 铜管保温	42.9	米		Φ12.7 铜管保温	7	300.3
9	保温	Φ15.9 铜管保温	23.1	米		Φ15.9 铜管保温	8	184.8
10	保温	Φ19.1 铜管保温	19.8	米		Φ19.1 铜管保温	9	178.2
11	保温	Φ22.2 铜管保温	91.3	米		Φ22.2 铜管保温	14	1278.2
12	保温	Φ28.6 铜管保温	23.1	米		Φ28.6 铜管保温	16	369.6
13	保温	Φ31.8 铜管保温	19.8	米		Φ31.8 铜管保温	17	336.6
14	保温	Φ35 铜管保温	49.5	米		Φ35 铜管保温	18	891
15	UPVC 水管	DN32	41.8	米		DN32	10	418
16	UPVC 水管	DN40	67.1	米		DN40	14	939.4
17	水管保温		108.9	米			19	2069.1
18	控制线 RVV0.75*3	RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	108.9	米		RVVP3*0.75mm <sup>2</sup>	6	653.4
19	控制线管	DN15	196.9	米		DN15	3	590.7

	DN15						
20	信号线 RVVP0.75*3	RVVP3*0.75mm2	88	米		RVVP3*0.75mm2	6 528
21	分歧管 FQZHN-03C		4	只			120 480
22	分歧管 FQZHN-04C		2	只			120 240
23	辅材		8	项			390 3120
24	室内机		8	台			1000 8000
29	R410 冷媒		24	kg			125 3000
30	全热交换器 安装		2	台			3900 7800
31	新风消声静 压箱		8	只			1200 9600
三	风系统安装						
1	空调风管	镀锌风管	100	m <sup>2</sup>			250 25000
2	新风风管	镀锌风管	136	m <sup>2</sup>			250 34000
3	空调出风口 (旋流风口)		16	只			200 3200
4	空调回风口		8	只			120 960
5	空调静压箱		8	只			2300 18400
6	新风出风口		4	只			125 500
7	新风回风口		2	只			125 250
8	防雨百叶风 口		4	只			90 360
四	总计						1166009.2

注：表式参考，供应商可根据项目情况自行调整，栏数不够可自行增加。

投标人（盖章）：江苏汉光建设有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：2022年01月10日

