

2.2 磋商分项报价表

项目编号: 城投采竞磋-2022068


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格	
							单价	合价
(一)		新城花苑西区						
1	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24芯	24芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	2032	m	7.50	15240.00
2	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36芯	36芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	365	m	10.00	3650.00
3	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48芯	48芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	489	m	12.00	5868.00
4	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72芯	72芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	662	m	15.00	9930.00
5	光缆接头盒	康顺	144芯	144芯;含设备及安装调试	14	个	1160.00	16240.00
6	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	69	个	150.00	10350.00
7	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	40	个	460.00	18400.00
8	新建光交	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×	2	个	3260.00	6520.00

	箱			620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试				
9	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	12022	m	8.00	96176.00
10	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	255	条	60.00	15300.00
11	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	11	座	2210.00	24310.00
12	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	48	座	1900.00	91200.00
13	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1318	m	55.50	73149.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	4935	m	19.00	93765.00
15	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	510	户	100.00	51000.00


(二)

新城花苑东区


1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12芯	12芯室外光缆: GYTA-12B1 架空敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	468	m	7.00	3276.00
2	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24芯	24芯室外光缆: GYTA-24B1 架空敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	2176	m	7.50	16320.00
3	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36芯	36芯室外光缆: GYTA-36B1 架空敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光	178	m	10.00	1780.00

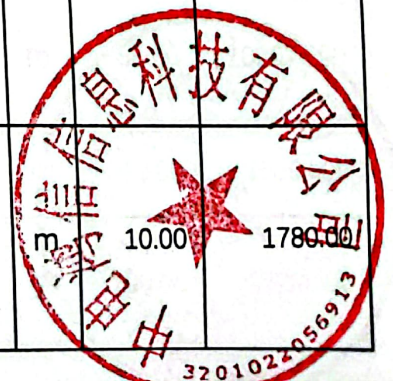

				缆测试、施工测量等全部内容				
4	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72芯	72芯室外光缆: GYTA-72B1穿管敷设(含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接(含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	1654	m	15.00	24810.00
5	光缆接头盒	康顺	144芯	144芯; 含设备及安装调试	8	个	1160.00	9280.00
6	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯; 含设备及安装调试	45	个	150.00	6750.00
7	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码; 安装调试	31	个	460.00	14260.00
8	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地; 满足图纸使用要求; 含安装调试	1	个	3260.00	3260.00
9	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤; 含安装调试	11043	m	8.00	88344.00
10	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线; 含安装调试	186	条	60.00	11160.00
11	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	10	座	2210.00	22100.00
12	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	31	座	1900.00	58900.00
13	配管	鑫乐	PE增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110; 埋地敷设; 含土方开挖回填	1850	m	55.50	102675.00
14	配管	鑫乐	PE增强管φ50	PE增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	4016	m	19.00	76304.00
15	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及	372	户	100.00	37200.00



				走线等需按照用户要求 文明施工。					
(三)		北建新村							
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	24 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	1500	m	7.00	10500.00	
2	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	400	m	7.50	3000.00	
3	熔配 一体 化托 盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯; 含设备及安装调试	82	个	150.00	12300.00	
4	分纤 箱	苏富	400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm× 155mm, 塑料复合材 质, 含编码; 安装调试	53	个	460.00	24380.00	
5	新建 光交 箱	太平	1450mm× 750mm× 620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢 复合材料, 含防腐、基 础、接地; 满足图纸使用 要求; 含安装调试	4	个	3260.00	13040.00	
6	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤; 含安装调试	13580	m	8.00	108640.00	
7	跳线	康 顺	2.0mm- SC/UPC- SC/UPC3m	单模单芯光跳线; 含安 装调试	278	条	60.00	16680.00	
8	手孔 井	鑫 乐	600*900JG- D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长* 深), 钢纤维混凝土井 盖, 含土方开挖回填	35	座	2210.00	77350.00	
9	手孔 井	鑫 乐	400*600JG- D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长* 深), 钢纤维混凝土井 盖, 含土方开挖回填	43	座	1900.00	81700.00	
10	配管	鑫 乐	PE 增强管φ 110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110; 埋地敷设; 含土方 开挖回填	3250	m	55.50	180375.00	




11	配管	鑫乐	PE增强管 φ50	PE增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	3625	m	19.00	68875.00
12	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试 运行、移交等作业。光 纤入户作业涉及打孔及 走线等需按照用户要求 文明施工。	556	户	100.00	55600.00
(四)		北梅新村						
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12芯室外光缆: GYTA- 12B1穿管敷设(含光缆 保护软管等);光缆成端 接头束状;光缆续接(含 光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全 部内容	973	m	7.00	6811.00
2	24 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24芯室外光缆: GYTA- 24B1穿管敷设(含光缆 保护软管等);光缆成端 接头束状;光缆续接(含 光纤热熔管等);用户光 缆测试、施工测量等全 部内容	799	m	7.50	5992.50
3	熔配 一体 化托 盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12芯;含设备及安装调 试	38	个	150.00	5700.00
4	分纤 箱	苏富	400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm× 155mm, 塑料复合材 质, 含编码;安装调试	31	个	460.00	14260.00
5	新建 光交 箱	太平	1450mm× 750mm× 620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm× 620mm, 材质为玻璃钢 复合材料, 含防腐、基 础、接地;满足图纸使用 要求;含安装调试	2	个	3260.00	6520.00
6	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	12150	m	8.00	97200.00
7	跳线	康 顺	2.0mm- SC/UPC- SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装 调试	135	条	60.00	8100.00
8	手孔 井	鑫 乐	600*900JG- D-Z重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长* 深), 钢纤维混凝土井 盖, 含土方开挖回填	4	座	2210.00	8840.00
9	手孔 井	鑫 乐	400*600JG- D-Z重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*	13	座	1900.00	24700.00

				深),钢纤维混凝土井盖,含土方开挖回填				
10	配管	鑫乐	PE增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	762	m	55.50	42291.00
11	配管	鑫乐	PE增强管φ50	PE增强管φ50;明配;含安装所需附件	2186	m	19.00	41534.00
12	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	270	户	100.00	27000.00


(五)

武柴新村


1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12芯	12芯室外光缆:GYTA-12B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	473	m	7.00	3311.00
2	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24芯	24芯室外光缆:GYTA-24B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	2839	m	7.50	21292.50
3	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72芯	72芯室外光缆:GYTA-72B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	519	m	15.00	7785.00
4	96芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-96芯	96芯室外光缆:GYTA-96B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	211	m	19.00	4009.00
5	144芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-144芯	144芯室外光缆:GYTA-144B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	300	m	23.00	6900.00

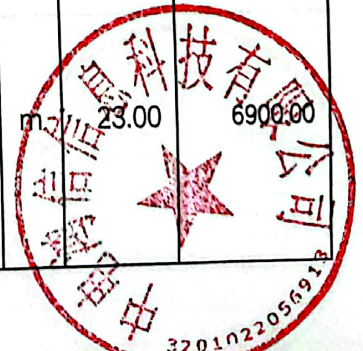


6	光缆接头盒	康顺	144 芯	144 芯;含设备及安装调试	4	个	1160.00	4640.00
7	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	78	个	150.00	11700.00
8	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	40	个	460.00	18400.00
9	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	2	个	3260.00	6520.00
10	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	13115	m	8.00	104920.00
11	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	245	条	60.00	14700.00
12	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	21	座	2210.00	46410.00
13	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	27	座	1900.00	51300.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	2386	m	55.50	132423.00
15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	2712	m	19.00	51528.00
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	489	户	100.00	48900.00
(六)		常欣公寓						
1	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全	648		7.50	4860.00

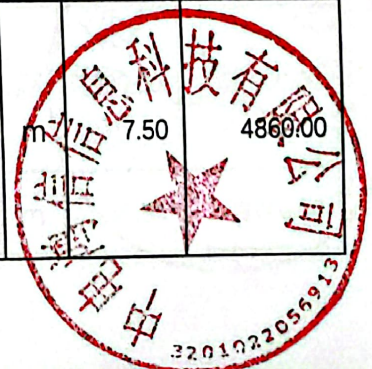

				部内容				
2	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48芯	48芯室外光缆: GYTA-48B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	178	m	12.00	2136.00
3	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72芯	72芯室外光缆: GYTA-72B1穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	90	m	15.00	1350.00
4	光缆接头盒	康顺	144芯	144芯;含设备及安装调试	4	个	1160.00	4640.00
5	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	18	个	150.00	2700.00
6	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	12	个	460.00	5520.00
7	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×850mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×850mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	3820.00	3820.00
8	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3165	m	8.00	25320.00
9	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	63	条	60.00	3780.00
10	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	5	座	2210.00	11050.00
11	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	12	座	1900.00	22800.00
12	配管	鑫乐	PE增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方	536	m	55.50	29748.00

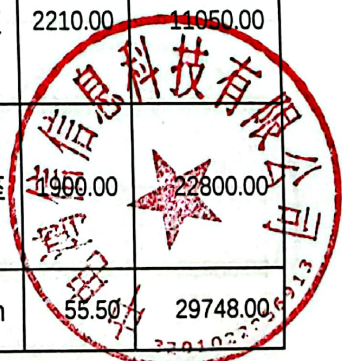


				开挖回填				
13	配管	鑫乐	PE 增强管 φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	474	m	19.00	9006.00
14	割接 费	定制	定制	含光猫安装、调试、试 运行、移交等作业。光 纤入户作业涉及打孔及 走线等需按照用户要求 文明施工。	126	户	100.00	12600.00
(七)		康乐公寓						
1	12 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	24 芯室外光缆: GYTA- 12B1 穿管敷设 (含光缆 保护软管等); 光缆成端 接头束状; 光缆续接 (含 光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全 部内容	410	m	7.00	2870.00
2	36 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆: GYTA- 36B1 穿管敷设 (含光缆 保护软管等); 光缆成端 接头束状; 光缆续接 (含 光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全 部内容	525	m	10.00	5250.00
3	48 芯通 信用 室外 光缆	南方 通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆: GYTA- 48B1 穿管敷设 (含光缆 保护软管等); 光缆成端 接头束状; 光缆续接 (含 光纤热熔管等); 用户光 缆测试、施工测量等全 部内容	456	m	12.00	5472.00
4	分纤 箱	苏富	400mm× 420mm× 155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm× 155mm, 塑料复合材 质, 含编码; 安装调试	8	个	460.00	3680.00
5	圆形 引入 光缆	南方 通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤; 含安装调试	1040	m	8.00	8320.00
6	跳线	康顺	2.0mm- SC/UPC- SC/UPC3m	单模单芯光跳线; 含安装 调试	24	条	60.00	1440.00
7	手孔 井	鑫乐	600*900JG- D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长* 深), 钢纤维混凝土井 盖, 含土方开挖回填	2	座	2210.00	4420.00
8	手孔 井	鑫乐	400*600JG- D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长* 深), 钢纤维混凝土井 盖, 含土方开挖回填	11	座	1900.00	20900.00



9	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	406	m	55.50	22533.00
10	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	210	m	19.00	3990.00
11	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	48	户	100.00	4800.00

(八) 车站新村 4-6 幢、9-13 幢


1	12 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	270	m	7.00	1890.00
2	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	440	m	7.50	3300.00
3	36 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	330	m	10.00	3300.00
4	48 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	150	m	12.00	1800.00
5	72 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	95	m	15.00	1425.00
6	光缆接头	康顺	144 芯	144 芯; 含设备及安装调试	22	个	1160.00	25520.00

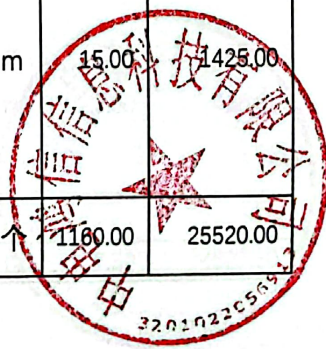


	盒								
7	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	25	个	150.00	3750.00	
8	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	16	个	460.00	7360.00	
9	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	3260.00	3260.00	
10	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	5752	m	8.00	46016.00	
11	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	100	条	60.00	6000.00	
12	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	7	座	2210.00	15470.00	
13	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	18	座	1900.00	34200.00	
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	954	m	55.50	52947.00	
15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	1040	m	19.00	19760.00	
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	200	户	100.00	20000.00	
(九)		花园公寓							
1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12芯	12芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	60	m	7.00	420.00	
2	24	南	GYTA-单模	24芯室外光缆: GYTA-	617	m	7.50	4627.50	



	芯通信用室外光缆	方通信	G.652D-24芯	24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容				
3	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36芯	36芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	114	m	10.00	1140.00
4	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48芯	48芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	67	m	12.00	804.00
5	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72芯	72芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	187	m	15.00	2805.00
6	光缆接头盒	康顺	144芯	144芯;含设备及安装调试	5	个	1160.00	5800.00
7	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	15	个	150.00	2250.00
8	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	22	个	460.00	10120.00
9	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	3260.00	3260.00
10	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	4280	m	8.00	34240.00
11	跳线	康	2.0mm-	单模单芯光跳线;含安装	90	条	60.00	5400.00

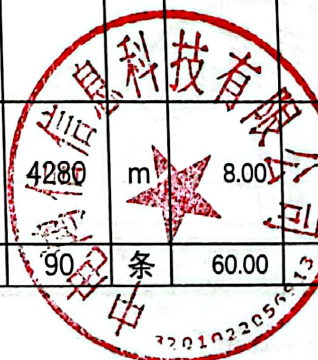

		顺	SC/UPC-SC/UPC3m	调试				
12	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	6	座	2210.00	13260.00
13	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	13	座	1900.00	24700.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	916	m	55.50	50838.00
15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	600	m	19.00	11400.00
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	180	户	100.00	18000.00
(十)	花园街 101、102 幢, 税务宿舍楼, 定安路 160 号, 金叶大厦							
1	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	10	个	460.00	4600.00
2	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3640	m	8.00	29120.00
3	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	66	条	60.00	3960.00
4	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	21	座	1900.00	39900.00
5	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1209	m	55.50	67099.50
6	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	613	m	19.00	11647.00
7	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	132	户	132.00	17424.00
(十一)	砂轮厂宿舍							
1	分纤	苏富	400mm×	设备尺寸不小于尺寸为	4	个	460.00	1840.00

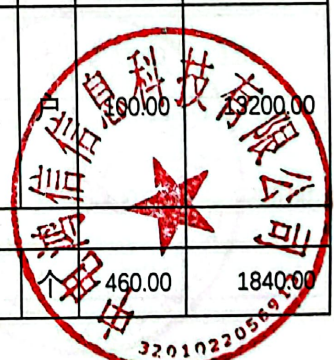

	箱		420mm×155m	400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试				
2	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	984	m	8.00	7872.00
3	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	20	条	60.00	1200.00
4	手孔井	鑫乐	400×600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400×600×700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	7	座	1900.00	13300.00
5	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	356	m	55.50	19758.00
6	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	160	m	19.00	3040.00
7	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	40	户	100.00	4000.00
(十二)		龙涛商住楼、联创阳湖、检察院宿舍楼						
1	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	10	个	460.00	4600.00
2	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3160	m	8.00	25280.00
3	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	49	条	60.00	2940.00
4	手孔井	鑫乐	400×600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400×600×700 (砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	17	座	1900.00	32300.00
5	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管 φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	604	m	55.50	33522.00
6	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	612	m	19.00	11628.00
7	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	98	户	80.00	7800.00



合计

3482318.00

供应商名称 (公章) 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

