


*2 磋商分项报价表

项目编号: 城投采竞磋-2021335

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
一 设备部分								
1	管道式室内机 1	日立	RPI-56FSN6QLC	制冷量/制热量: 5.6/6.5KW; 风量: 15/13/10 m3/min; 输入功率: 冷/热 0.09/0.09KW; 噪 声:34/31/29.5dB	5	台	4062	20310
	管道式室内机 2		RPI-71FSN6QLC	制冷量/制热量: 7.1/8.5KW; 风量: 19/14/10 m3/min; 输入功率: 冷/热 0.162/0.162KW; 噪声:38/32/27dB	19	台	4578	86982
	管道式室内机 3		RPI-100FSN6QLC	制冷量/制热量: 10.0/11.2KW; 风量: 28/24/19.5m3/min ; 输入功率: 冷/热 0.241/0.241KW; 噪声:39/35/30dB	2	台	5350	10700
	四出风式室内机 1		RCI-71FSKNQ	制冷量/制热量: 7.1/8.5KW; 风量: 27/21/18/14.7 m3/min; 输入功率: 冷/热 0.07/0.07KW; 噪 声:33/32/30/28dB	2	台	5945	11890

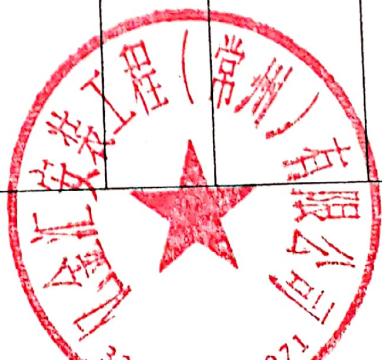

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
	四出风式室内机2		RCI-80FSKNQ	制冷量/制热量: 8.4/9.6KW; 风量: 27/22/18.7/15.4m 3/min; 输入功率:冷/热 0.06/0.06KW; 噪 声:35/34/32/30dB	1	台	6411	6411
	四出风式室内机2		RCI-90FSKNQ	制冷量/制热量: 9.0/10.0KW; 风量: 27/23/19.6/16.1m 3/min; 输入功率:冷/热 0.06/0.06KW; 噪 声:35/34/32/30dB	2	台	6837	13674
	四出风式室内机3		RCI-140FSKNQ	制冷量/制热量: 14.2/16.3KW; 风量: 37/33.5/27.2/22. 4m3/min; 输入功率:冷/热 0.13/0.13KW; 噪 声:43/42/37/34dB	13	台	7827	101751
	变频多联式室外机2		RAS-690DSR2Q	制冷量/制热量: 67.0/75.0KW; 额定消耗功率:制 冷/制热 20.3/19.78KW	1	台	73018	73018
	变频多联式室外机3		RAS-850DSR2Q	制冷量/制热量: 85.0/95.0KW; 额定消耗功率:制 冷/制热 25.82/28.46KW	4	台	93731	374924
二 空调安装材料部分								
1	原室内机拆除			拆除原吊装好的室内机,并搬运至甲	44	台	130	5720

设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
						单价	合价
			方指定存放地点				
原室外机拆除			拆除并将原九层屋面室外机吊下,并搬运至甲方指定存放地点	5	台	900	4500
原系统铜管清洗			铜管专用清洗溶液,氮气吹扫,压力试验	940	米	36	33840
原送回风口拆除			拆除旧风口并搬运到甲方指定存放地点	52	个	27	1404
原检修口拆除			拆除旧检修口并搬运到甲方指定存放地点	8	个	20	160
室外机新增模块用电线及配管穿线			YJV5*6	15	米	130	1950
室外机新增模块用信号线及线管穿线			RVVP2*0.75/PVC-20	15	米	25	375
聚氨脂复合风管			$\delta=20\text{mm}$, 矩形风管	20	平方	160	3200
出风保温静压箱			800*200*200	1	个	360	360
带钢衬保温软风管			$\phi 250$	6	米	30	180
风口变径接头带保温			$\phi 250$ 变 300*300	2	个	120	240
双层百叶出风口			300*300	2	个	97	194
双层百叶送风口			800*200	23	个	225	5175
单层百叶带滤网回风口			800*250	24	个	280	6720
双层百叶送风口			1000*200	2	个	260	520

