

2 磋商分项报价表

项目编号：城投采竞磋-2022156

项目名称：2022年艺术创意学院木工实训室设备采购项目

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
1、材料初加工及公共区域设备配套部分								
1	精密推台锯	欧登多	WA6	滑台长度：2600mm 可锯切长度：1900mm 标准锯切宽度 1000mm（平行挡板手动调节） 最大锯切宽度：2600mm， 主锯孔径：30mm 主锯电机：4KW（5.5HP）380V-440V；空载转速：4200 转/分， 高度：0-100mm 手动调节主锯最大锯切高度：117.5 mm 主锯最大锯片直径：350mm 槽锯电机0.37KW（1HP）；空载转速：8200 转/分 锯片高度手动调节，手动横向调节。 手动调节横角档锯切宽度 2600mm，角度范围 0-49° 托盘长度：920mm 配放大镜、刻度尺，精准耐磨集成主/槽锯开关配套挡尘罩，装在分刀片上的挡尘罩 安装标准： 设备电源接入中央除尘系统中控，实现设备和除尘主机的自动同步停启，管路风阀自动开启/关闭。安装包含接	1	台	67,600.00	67,600.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
				入中央除尘所必须的所有配件。				
2	智能安全木工台锯(套装)	费斯托	TKS 80 EBS	<p>功率:2200 W 空转引擎转速: 1700 - 3500 min' 锯片直径:254 mm 90 度和 45 度的切割高度:0-80/0-56 mm 锯片倾角:0(-2)° -45(+47)°。具有定位点和角度锁定按钮。</p> <p>台面尺寸: 720 x 850 mm 台面高度: (支架撑开) 900 mm 安全刹车装置: 1 个 集尘接口直径:27/36 mm</p> <p>配: 锯片刹车装置两个, 锯片 HW W40 两个, 加长台面, 加宽台面, 滑动角度推台, 活动物料挡板, Y 型吸尘管。</p> <p>▲核心技术: 如果运行过程中与人体皮肤发生接触, 锯片在 5 毫秒内停止并从危险区域内消失而进入机台中, 于是可避免发生严重的割伤。</p> <p>智能 SawStop AIM 技术, 核心就在于它能自动弹出一个铝质卡盘防止锯齿接触皮肤。在 5 毫秒内, 锯片停止并收缩至台面底部。从而避免了严重的割伤。</p> <p>两种操作模式, 快速切换, 如有必要, 可以停用 SawStop AIM 技术。于是也可以用锯加工导电材料。</p>	1	台	59,200.00	59,200.00




序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
3	砂带机	HAMMER 悍马	HS950	<p>在斜切/纵切时, 通过向左摆动锯片减少了材料表面的撕裂。更多位置可供使用, 可清楚观察工件。使用防毛边块在材料底面获得干净的切割结果。</p> <p>切割高度可达 80 mm, 适用于更大的横截面。</p> <p>凭借角度模块的定点限位和精调功能, 角度靠尺可用于精确的斜切和纵切。</p> <p>台面尺寸: 720 x 850 mm (含滑动台面)</p> <p>加宽台面: 720*430mm</p> <p>加长台面: 600*520mm</p> <p>整体安装后台面尺寸: 1270*1260mm(含滑动台面)</p> <p>功率: 2200W</p> <p>砂带速度: 17 米/秒</p> <p>窜动幅度: 5mm 窜动频率: 90 次/分钟</p> <p>磨垫长度: 950mm 台面尺寸: 855*300mm</p> <p>台面高度: 930mm</p> <p>台面高度调节: 0-150mm</p> <p>砂带组件倾斜: 90° ~ 0°</p> <p>砂带尺寸: 2515*150mm, 标配砂带粒度: 100#</p> <p>砂柱驱动辊直径: 110mm</p> <p>集尘口直径: 120mm 开机噪音: 82.8db</p> <p>安装标准:</p> <p>设备电源接入中央除尘系统中控, 实现设备和除尘主机的同步启动, 管路风阀自动开启/关闭。安装包含接入中央除尘所必须的所有配件。</p>	1	台	19,500.00	19,500.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
4	细木工带锯	WOODFAST 沃富特	BS350C	电机功率: 1500W 锯条长度: 2819mm 锯条宽度范围: 3.2mm-19mm 最大切高: 330mm 喉口宽度: 346mm 锯轮直径: 350mm 吸尘口直径: 100mm 配靠山/角度尺/锯条一根/ 安装标准: 设备电源必须接入中央除尘系统中控, 实现 设备和除尘主机的自动同步停启, 管路风阀自动开启/关 闭。安装包含接入中央除尘所必须的所有配件。	1	台	7,500.00	7,500.00
5	落地式带锯	WOODFAST 沃富特	BS400B	电机功率: 2200W (400V 50Hz) 锯条长度: 3531mm 锯条宽度范围: 6-30mm 锯条转速 1200m/min 最大切高: 280mm 喉口宽度: 390mm 锯轮直径: 400mm 吸尘口直径: 100mm 工作台角度: 0-45° 全封闭 TEFC 感应电机 配靠山/角度尺/进口锯条一根 安装技术标准: 设备电源接入中央除尘系统中控, 实现 设备和除尘主机的自动同步停启, 管路风阀自动开启/关 闭。安装包含接入中央除尘所必须的所有配件。	1	台	12,680.00	12,680.00
6	平刨	WOODFAST 沃富特	PT310A	功率: 2200 瓦 进料速度: 7m/min	1	台	19,700.00	19,700.00




序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
7	自动压刨	WOODFAST 沃富特	TH630A	刨刀转速: 5500 转/分 刀轴直径: 70mm 最大刨削范围: 310x200mm 最大平刨宽度: 310mm 最大刨削量: 3mm 刀轴刨刀数量: 52pcs (螺旋刀轴) 平刨靠山角度调整范围: 0-45° 平刨工作台总长度: 1409mm 压刨工作台长度: 545mm 吸尘口直径: 100mm 安装标准: 设备电源必须接入中央除尘系统中控, 实现设备和除尘主机的自动同步停启, 管路风阀自动开启/关闭。安装包含接入中央除尘所必须的所有配件。 进料速度: 4-16m/min 无极调速 刀轴转速: 5500rpm 刀轴直径: 120mm 刨削厚度: 5-300mm 最大刨削宽度: 630mm 最大刨削量: 8mm 刀轴刨刀数量: 108pcs 压刨工作台尺寸: 1050×630mm 吸尘口直径: 150mm 主电机输出功率: 5.5KW 升降电机输出功率: 0.25KW 送料电机输出功率: 0.55KW	1	台	59,800.00	59,800.00

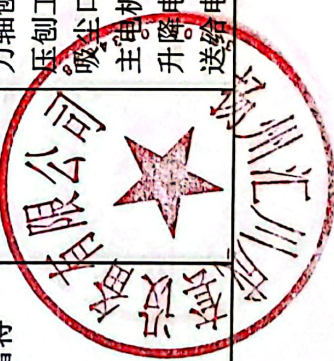

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
8	移动式真空除尘器	Vacumobil 威克	VT200	<p>压刨工作台面高度自动调节。送给工作台升降电机单独驱动。</p> <p>安装标准：设备电源接入中央除尘系统中控，实现设备和除尘主机的自动同步停启，管路风阀自动开启/关闭。安装包接入中央除尘所必须的所有配件。</p> <p>功率：4.0KW，400V 50Hz</p> <p>吸尘口直径：ø220mm</p> <p>平均风量：2260m³/h(真空度 3500Pa)</p> <p>最大风量：3400m³/h(真空度 2700Pa)</p> <p>自动振动清灰装置振动电机：0.12 kW</p> <p>清灰累计运行时间：30 min.</p> <p>自动滤芯清洁振动清灰周期：6 次 x15 秒。</p> <p>环境温度 + 5~+ 40 ° C</p> <p>滤芯数量：42 个</p> <p>滤芯材质：聚脂纤维 PE</p> <p>滤芯过滤面积：12m²</p> <p>滤芯粉尘通过率<0.5%</p> <p>过滤后粉尘含量<0.1mg/m³</p> <p>高效节能电机（等级 IE3）</p> <p>噪音：≤71 dB(A)</p> <p>尺寸：1970*1020*1990mm</p> <p>可移动集尘桶：350L</p> <p>▲自动 PLC 控制系统，自动振动清灰装置。设备具有运行时间长累计计时监测，达到设定时长后即自动启动振动清灰</p>	1	台	128,400.00	128,400.00




序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
9	管道	定制	定制	<p>程序。振动频率为6次 x15秒</p> <p>▲带自动检测灭火装置：使用粉末灭火。粉尘过滤仓中配置自动火苗火情监测，如发生火情，系统将立即熔断内置压力管，触发灭火系统，及时扑灭火苗。</p> <p>▲带滤芯阻力监控系统，可自动报警：带滤芯阻力监控系统的阻力是过滤效率的重要决定因素。滤芯达到设定的阻力限值时，系统报警，提示更换或清理滤芯。</p> <p>配套：金属焊接风管，Ø180镀锌焊接风管（翻边），Ø150镀锌焊接风管（翻边），Ø180/90度弯头（头单翻边），Ø150度弯头（头单翻边），Ø150/90度弯头单翻边，Ø180*180马鞍状45度斜三通（翻边），Ø180*150变径（翻边），Ø150*100变径（翻边），Ø180*150马鞍状三通（翻边），气动控制阀门，口径100-180mm吸尘软管配件，金属网格桥架线槽。</p> <p>▲管道安装要求：连接使用带硅胶快速卡，使用C型钢支撑P型卡扣固定。</p> <p>安装高度≥2.5m（根据现场场地条件进行调整。）管道连接使用带硅胶快速卡，使用C型钢支撑P型卡扣固定。</p> <p>电源及气源：随管路同步网格桥架铺设。避免地面拖线造成安全隐患。设备均可从上方桥架电源中取电。</p>	1	套	37,500.00	37,500.00

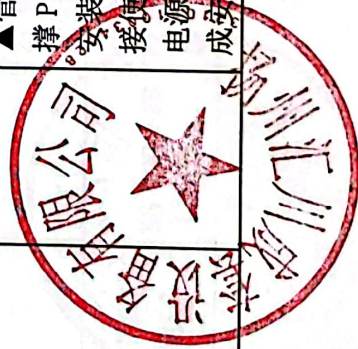

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
2、选手个人工位区域设备配套部分								
1	多功能工作台	FESTOOL 费斯托	MFT/3	整体尺寸: 1175X773mm 展开高度: 900mm 最大工件厚度: 78mm 最大工件宽度: 700mm 配件: 快速夹、螺旋夹、快速锁定夹三件套装。 台面尺寸: 1800X670mm 工作高度: 850mm 安装重型桌钳 2 个(侧钳和尾钳), 桌钳夹持面: 480*100mm 桌钳最大夹持厚度: 120mm 台面厚度: 30mm 台面边框厚度: 100mm 桌面为榫卯框架结构, 防止变形。 最大承重: 1500kg 材质: 榉木 ▲功能:	2	台	8,520.00	17,040.00
2	木制多功能工作台	汇川	MASTER 1800	1: 台面预置 24 个 ϕ 19mm 的圆孔(嵌金属保护套), 台面孔洞可兼容使用夹具 2: 侧面镶长度 1100mm 铝合金导轨槽, 可兼容快速夹具增加侧面夹持功能。 功率: 1600W 空转引擎转速: 1400-3400min ⁻¹ 锯片直径: 260 mm	6	台	8,200.00	49,200.00
3	精密红角度切割机	FESTOOL 费斯托	KS 120 REB		2	台	29,110.00	58,220.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
4	组合式工作 站铣机及模 块(套装)	FESTOOL 费斯托		<p>切割深度 90° / 90° : 305x88mm 45 度和 90 度角的切割深度: 215x88mm 特殊切割深度 90° / 90° : 60x120mm 边缘型材斜角切割 45° / 90° : 168mm 特殊切割深度 45° / 90° (左): 40x120mm 特殊切割深度 45° / 90° 20x120mm 切割深度 45° / 45° (左) 215x55mm 切割深度 45° / 45° (右) 215x35mm 边缘型材斜角切割 90° / 90° : 168mm 带 MMC 电子控制 配套: 左侧延长支架, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支 撑脚, 刻度尺, 悬臂 (无伸缩) 长度 1480 mm, 最大长度 2400 mm 配折叠孔板式操作台, 台面尺寸: 869x581mm, 工作高度 790mm, 最大负重 120kg ▲ 配高精度电子测距限位器: 8 位数显示屏, 4 个功能按键, 最大移动速度 6m/秒, 具有锯片补偿和角度补偿功能, 显示精度: 1mm/0.1mm/0.01mm/0.005mm 四挡可选。</p>	2	台	31,500.00	63,000.00

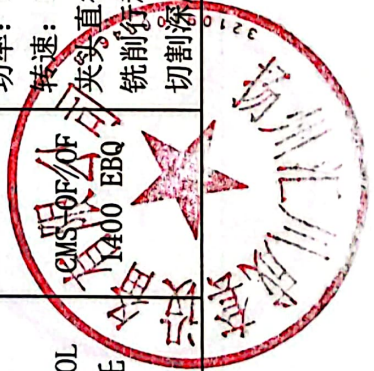


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
5	链动型桌钳	ClamPro 力豹		最大切割直径: 63mm 吸尘接口: Ø 27/36 mm 模块载体尺寸: 578*320mm 集尘罩接口: D27mm-50mm 台面高度 (支架撑开): 900mm 台面尺寸: 580 x 400 mm Y型吸尘接管 ▲配可调式靠山模块 立面靠山尺寸: 400*18*150 mm (配套安装孔) 前后行程调整: 96mm 带 4 点 90 度精确直角微调 ▲配两种不同高度物料靠山模块 (高度 120mm/150mm 各一), 增加使用功能。 包含铰链、工作站支架及安装模块, 可调式靠山模块。 可单手进行台钳的收紧和释放, 台钳夹持面始终保持平行。 材质: 整体铝合金 7075 外形尺寸: 450*280*250mm (长宽高) 最大开口尺寸: 150mm 手轮材质: 304 不锈钢 (双手轮), 手轮直径 10cm ▲功能: 1: 定位孔和定位销可快速定位 90 度及 45 度 (8 个定位孔, 方便迅速角度夹持材料。)	2	台	8,350.00	16,700.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
6	手提铣机	FESTOOL 费斯托	OF 1400 EBQ-PLUS	2: 双丝杠链条同步传动, 保证平行度精度。 3: 钳口安装抗磨损材料 4. 配磁性底座, 充电式 LED 照明灯。 5. 配可拆卸燕尾榫套线模块 尺寸: 205*195*160*15mm, 单边带定位挡块。该模块可用于桌钳的拓展台面, 方便手工制作榫结构。 功率: 1400W 转速: 10000-22500 min-1 夹头直径: 6-12.7mm 铣削行程: 70mm 切割深度微调: 8mm 最大切割直径: 63mm 吸尘接口: Ø 27/36mm	2	台	8,310.00	16,620.00
7	铣切导向	FESTOOL 费斯托	OF-FH 2200	用于特殊铣切, 通过可移动支脚安全地引导铣机, 提供精确的开槽导向 功率: 310W 可更换的磨垫直径: 150mm 转速: 4000-10000min ⁻¹ 吸尘接口 Ø: 27 mm 振动速度: 8000-20000min ⁻¹ 研磨冲程: 5mm 配套: 80 目砂纸 50 张一盒, 180 目砂纸, 240 目砂纸,	2	个	2,100.00	4,200.00
8	圆型偏心振动打磨机(套装)	FESTOOL 费斯托			2	套	6,300.00	12,600.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
9	小方磨机 (套装)	FESTOOL 费斯托	RTS 400 REQ	320 目砂纸各 100 张一盒。 功率: 200W 转速: 6000-14000min ⁻¹ 研磨冲程: 2 mm 可更换的磨垫: 80×130 mm 吸尘接口: Ø27 mm 配套: 80 目砂纸 50 张一盒, 180 目砂纸, 240 目砂纸, 400 目砂纸各 100 张一盒。 冲程数: 12000-24000min ⁻¹	2	套	6,450.00	12,900.00
10	边缘处理修边机	FESTOOL 费斯托	MFK 700 EQ/B-PLUS	功率消耗: 720W 空转转速: 10000-26000min ⁻¹ 铣刀最大直径: 26mm 弹簧夹头直径: 6-8mm 最大铣切深度, 垂直 (1.5° 台面): 9mm 最大铣切深度, 水平 (1.5° 台面): 5mm 最大铣削宽度: 14mm 集尘接口直径: 27mm 配夹头直径 8 毫米, 修边铣刀 D19x16mm, 集尘罩, 装配工具, 工具箱包装	2	台	6,800.00	13,600.00
11	木榫连接开槽机 (套装)	FESTOOL 费斯托	DF 500 Q-Plus	功率: 420 W 空转引擎转速: 25500 min ⁻¹ 用于控制铣切深度的限深器: 12, 15, 20, 25, 28mm 最大铣削深度: 28 mm 多米诺槽口刀直径: 4, 5, 6, 8, 10mm	2	套	12,800.00	25,600.00

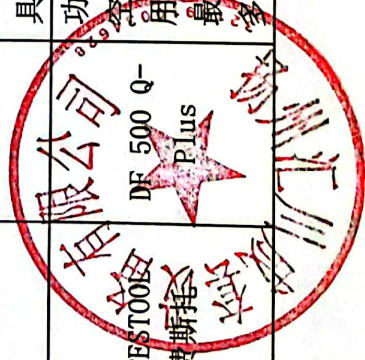


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
				铣削高度调整: 5-30mm 斜角铣切: 0-90° 集尘接口直径: 27mm 工具箱包装。 配耗材: 1: 5mm 专用榫头 500 个。 2: 6mm 专用榫头 500 个。 3: 8mm 专用榫头 500 个。 4: 10mm 专用榫头 500 个。 5: 5, 6, 8, 10mm 专用铣刀一套。				
12	木榫连接开槽机	Makita 牧田	PJ7000	额定输入功率: 701W 锯片直径: 100mm 回转速: 11000rpm	2	台	4,200.00	8,400.00
13	修边机	Makita 牧田	M3700B	额定输入功率: 530W 夹头: 6mm 转速: 35000rpm	2	台	650.00	1,300.00
14	充电式电钻	FESTOOL 费斯托	TXS-Li 2.6	电池电压 iIon 锂电池: 10.8V 空转转速: 1 档/2 档 0-400/0-1200 min ⁻¹ 钻头直径: 木材/钢: 12/8 mm 扭矩设定值: 0.2-2.2Nm 最大扭矩: 木材 10 Nm / 钢材 16 Nm 夹口范围: 1-8mm 配直头, 两个充电电池, 一个充电器, 带工具箱。	2	套	4,250.00	8,500.00
15	多功能电钻钻头套装	FESTOOL 费斯托	SYS M89	装配套件: 螺丝刀手柄, 刀夹, 磁力刀头夹持器, 超长磁力刀头夹持器, 钻机适配器, 横孔钻, 横孔钻, 限深钻头, 限	2	套	6,200.00	12,400.00

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
16	平翼钻头套 装	明牌	15-35mm	深钻, 定心钻, 钩形起子, 钻头盒, 钻头盒, 钻头盒, 12个长款 螺丝刀头 PZ/PH/TX, 25mm 螺丝刀头, 共 50 件, 工具箱包 装。 高速钢, 规格: 16PC: 15mm; 16mm; 17mm; 18mm; 19mm; 20mm; 21mm; 22mm; 23mm; 24mm; 25mm; 26mm; 28mm; 30mm; 32mm; 35mm。 旋转夹头, 适合夹持不平整的工作面; 92mm 喉深 长度: 450、600/900/1250mm 各一个 可拆卸全面衬垫; 热处理黑色氧化工字梁; 快速, 单手操作	2	套	162.00	324.00
17	重型快速夹 (套装)	IRWIN	Quick Grip	开口尺寸(最大夹持长度): 18寸 24寸 36寸 48寸 各一个。 喉深: 3-7/8寸 工作负载(最大夹力): 450KG 90度平行夹体。	16	套	1,700.00	27,200.00
18	平行夹 (套装)	JORGENSON 约根森	1000LBS	每组规格: 500cm×120cm 铝合金角度条整体固定 铝合金边框。金属脚。 单片规格: 120*120cm	16	套	2,300.00	36,800.00
19	工位活动隔 断	定制		台面尺寸: 740*500mm 高度 730mm, 带移动轮高度 810mm。 ▲台面预置孔洞配合专用夹具进行固定使用。	3	组	2,200.00	6,600.00
20	移动工作推 车	定制			2	个	1,200.00	2,400.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
21	夹具支架	定制	定制	材质: 台面全桦木多层板镶桦木收边条。 结构: 可拆卸, 方便运输。 整体尺寸: 800*400*1300mm 框架材质: 桦木 挂架材质: 实木多层板 结构: 可拆卸, 方便运输。 功率: 350-1200 W 最大气流量: 3900l/min 最大真空度: 24000 Pa 滤芯表面: 6318cm ² 绝缘橡胶电线长度: 7.5m 集尘腔/过滤袋容积 26/24 l 尺寸 (长 x 宽 x 高): 630x365x540mm 设备插座的最大负荷: 2400W 用于抽吸极限值>1mg/m ³ 的粉尘 内置自动开关用于工具的集尘。自动/人工档	2	个	2,100.00	4,200.00
22	26 升工业真空吸尘器	FESTOOL 费斯托	CTL 26 E		6	台	8,150.00	48,900.00
3、工位刀具配套部分								
1	多刃螺旋直刀(4把套装)	定制	定制	1: 柄径: 6mm、刀刃直径: 6mm、刀刃长度: 50mm。 2: 柄径: 8mm、刀刃直径: 8mm、刀刃长度: 60mm。 3: 柄径: 10mm、刀刃直径: 10mm、刀刃长度: 60mm。 4: 柄径: 12mm、刀刃直径: 12mm、刀刃长度: 60mm。 总长度: 100mm。	2	套	2,145.00	4,290.00

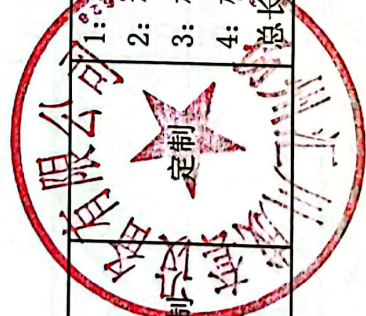


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
2	带轴承修边刀	雅登	定制	材质: 整体 YK15 合金 密度: 14.2-14.6 g/cm3 抗弯强度不低于: 2100N/cm2 硬度不低于: 91HRA 柄径: 12mm 刀刃直径: 19.05mm 刀刃长度: 50.8mm	2	套	240.00	480.00
3	公制 T 型刀(7把套装)	雅登	定制	柄径: 12.7mm 刀刃整体直径: 40mm 刀刃厚度: 5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12mm 各一把。	2	套	620.00	1,240.00
4	开槽公制清底刀(6把套装)	雅登	定制	柄径: 12.7mm 整体长度: 62mm 刀刃长度: 15mm 开槽宽度: 10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm 各一把。	2	套	410.00	820.00
5	上部滚珠轴承清底铣刀(3把套装)	雅登	定制	柄径: 8mm 刀刃直径: 19mm 刀刃长度: 2mm、5mm、12mm 各一个。	2	套	450.00	900.00
6	上部滚珠轴承清底铣刀(4把套装)	雅登	定制	柄径: 6.35mm 刀刃直径: 31mm 刀刃长度: 2mm、2.5mm、3mm、4mm 各一个。	2	套	600.00	1,200.00
7	滚珠 T 型刀(3把套装)	雅登	定制	柄径: 12.7mm 刀刃整体直径: 34.7mm 切削宽度: 9.37mm、62.06mm。	2	套	300.00	600.00


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
8	45° 度斜角刀(2把套装)	雅登	定制	柄径: 12.7mm 刀刃整体直径: 35.2mm 斜度宽度: 15.9mm、34.9mm 各一个。	2	套	280.00	560.00
9	圆角刀	雅登	定制	柄径: 6.35mm 刀刃整体直径: 31.75mm 半径: 9.52mm 切削宽度: 9.52mm 切削厚度: 15mm	2	套	130.00	260.00
10	圆角刀	雅登	定制	柄径: 6.35mm 刀刃整体直径: 34.9mm 半径: 11.1mm 切削宽度: 11.1mm 切削厚度: 16mm	2	套	150.00	300.00
11	夹头 (4 件套装)	FESTOOL 费斯托	SZ-D6.0	用于直径为 6mm 6.35mm 10mm 12mm 的铣刀杆, 透明塑料盒包装	2	套	2,670.00	5,340.00
4、个人安全防护及手工工具基础配套部分								
1	安全防护 (套装)	代尔塔	101116	防护眼镜、耳罩。 镜片式防护眼镜 PC 镜片, 可调节镜脚, 软质 PVC 鼻梁架, 防雾, 防冲击, 防刮差, 防紫外线 耳罩为:ABS 外壳, 双层可调节塑料头箍, 内衬合成泡沫软垫。	2	套	140.00	280.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
2	台式流线型黑檀手工木刨(套装)	木井方	定制	刨身长度: 180mm、刨刀宽度: 40mm、刨身长度: 245mm、刨刀宽度: 48mm、刨身长度: 350mm、刨刀宽度: 44mm。刨身材质: 黑檀, 刨刀材质: 锋钢。刨刀宽度: 40mm-48mm, 刨床角度: 45度。刨口嵌铜条, 刨刀角度: 25度	2	套	310.00	620.00
3	6只套长款精抛光红木柄木凿	鲁班	定制	材质: 100CRV, 红木柄(规格: 6/10/12/16/19/25MM)木凿总长: 250mm 凿体长度: 60mm, 红木手柄: 190mm	2	套	640.00	1,280.00
4	竞赛用高速钢燕尾凿(3件套装)	定制	定制	材质 HAP72 刃口外观形状: 燕尾形 刃口宽度: 3/8", 1/2", 5/8" (英制) 淬回火硬度: 65-68HRC 手柄材质: 花梨木, 刃长: 9cm 柄长: 11cm	2	套	2,100.00	4,200.00
5	手工划线(套装)	定制	定制	划线器总长: 185MM 不锈钢尺杆, 高速钢划线头, 总长185mm, 激光刻度 T型划线器: 表面电镀, 尺杆长度: 200mm, CR13 不锈钢, 带侧面微调轮, 顶部卡体激光刻度。	2	套	520.00	1,040.00
6	精细木工放样统型器(三件套装)	江沐设计	FY03	最小画圆半径: 90mm, 最大画圆半径: 1300mm 最小铣圆半径: 24mm 最大铣圆半径: 1200mm	2	套	4,500.00	9,000.00

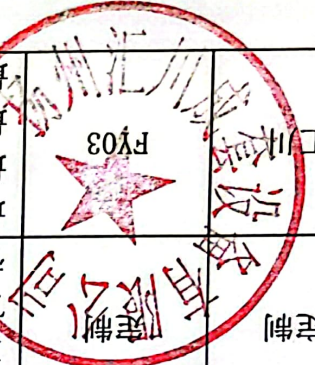

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
7	高精度斜拉角度直尺	定制	定制	<p>铝质铣机连接模块尺寸：160*80*18mm，连接杆\varnothing8mm\times2。 \varnothing8mm\times30mm 中心定位杆\times3；\varnothing8mm\times40mm 中心定位杆\times3；\varnothing8mm\times50mm 中心定位杆\times3； 3：\varnothing8mm\times50mm 中心定位杆\times3；0.5mm 划线铅笔\times3。 供货内容：2个可调长度画圆规，1个铣圆器。 专用工具箱包装</p> <p>▲功能： 1：铝制伸缩功能划线滑杆，可微调刻度尺。 2：带放大镜功能 LED 照明读数滑窗，方便清晰准确的读取。 3：铣圆器可直接在放样板上精确地铣出弧形槽，配套不同长度中心定位杆，适用于不同厚度的放样材料。 配合铣机快速精确制作弧度模板使用</p>	2	个	1,200.00	2,400.00
8	精细手工锯 (4套装)			<p>包含双刃锯、超细夹背锯、平切锯、线锯各一把。锯片脉冲式高周波热处理 1.09 双刃锯可横，纵，斜切各种木制合板以及其他软硬木料。锯片长：250mm、齿间距：1.40mm、锯片厚：0.50mm、锯路宽：0.70mm。 2. 夹背锯锯片长：240mm、齿间距：1.00mm、锯片厚：</p>	2	套	1,690.00	3,380.00

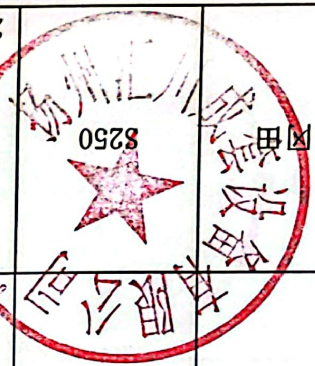

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
9	高精度电子测量(3套装)	亲和	76447	包含数显深度尺、数显角度仪、数显量角规。 1. 数显深度尺：测量高度：76 毫米 测量深度：51 毫米 最小精度：0.05 毫米、最大误差：0.10 毫米、底部强磁，自动断电，公英制转换。 2. 数显角度仪：测定范围：90°×4 方向(360°)最小表示：角度 0.1°、倾斜度：0.1%、精度：±0.2° (±3.5mm/m)、自动关机：约 5 分、材质：锌合金。尺寸：56×56×30mm 3. 数显量角规：直尺部材质：不锈钢、液晶显示器：ABS 树脂、角度精度：±0.3°、最小显示角度：0.1° 尺寸：217×35×20(mm)	2	套	1,980.00	3,960.00
10	测量工具 (9 件套装)	亲和		不锈钢角尺、高精度钢直尺三件套装、双面卷尺、45&90 度角度角尺、多功能划线角尺、专业三角板绘图尺、自由度角尺角度定规。 1. 不锈钢角尺：刻度：250mm 正反面刻度相同、材质：不锈钢。铝底座。90°精度：100mm0.1mm 以下，45°精度：100mm0.2mm 以下 2. 高精度钢直尺三件套装：刻度：1000mm、正反面刻度相同、材质：不锈钢。长度：150mm、600mm、1000mm、	2	套	2,100.00	4,200.00



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
11	安装锤	世达	92503	<p>总长 30cm 锤头直径: 32mm, 榫木柄</p> <p>锤体由锌合金制造, 两头配尼龙和 PU 两种不同硬度的锤头, 锤头可更换</p>	2	个	160.00	320.00
12	贴木皮工艺 (套装)	BACRESS 百格帕斯	BPLB02/078	<p>1. 木皮工艺套装</p> <p>高分子压缩袋尺寸: 800*1300mm</p> <p>厚度: 200micron</p> <p>迷你真空泵真空流量: 0.4m3/hr</p> <p>真空度: 85%, 8.5ton/m2</p> <p>配置压缩滚轮一个。</p>	1	套	22,600.00	22,600.00
				<p>刻度读数精度: 左 0.5mm 右 1mm、表面银色亚光处理</p> <p>抑制反光、材质: 不锈钢。</p> <p>3. 双面卷尺: 带宽 16mm, 测量长度 3M, SK85 钢带。双面刻度, 精度 JIS 1 级</p> <p>4. 45&90 度角度角尺: 90° 精度: 100mm0.1mm 以下、45° 精度: 100mm0.2mm 以下、材质: 不锈钢。</p> <p>5. 多功能划线角尺: 有 45° 角尺、直角尺 2 种使用功能、能单面在左右画 45° 及 90° 划线、材质: 铝合金。</p> <p>6. 专业三角板绘图尺: 尺寸: 16/25/32/cm 三角板。带手柄, 正反可用, 三边刻度</p> <p>7. 自由角度尺角度定规: 长度: 150mm、材质: [本体: 钢制 螺丝: 铜制]、特长: 角度可以任意调节, 自由角度尺附带可调节的螺丝, 可以将设定好的角度固定。</p>				



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
13	天然木皮	定制	定制	2: 切木皮剪切机 剪裁 90° 角的宽度: 140mm 剪裁 45° 角的宽度: 90mm 最厚剪裁: 1.8mm 3: 施胶工艺工具 羊毛滚筒、涂胶辊, PE 喷水壶 材质: 美国樱桃木、美国黑胡桃木。 单张尺寸: 600*200mm (长宽) 厚度: 0.50 毫米, 公差±0.05 毫米。一包 12 张。	10	包	190.00	1,900.00
14	砂纸架	FESTOOL 费斯托	STF 46X178	尺寸: 46x178 mm 用于背绒砂纸	3	个	140.00	420.00
15	木工胶黏剂	太棒 Titebond	II 237ml	粘合强度 3700psi, 防水, 237ml/瓶	10	瓶	30.00	300.00
16	工作头灯	世达	90716	流明: 150 防水等级: IP 54 档位切换: 3 档 (弱/强/闪烁) 三挡开关, 工作时间 4-12 小时, 防尘防溅水, 恒流设计, 满电到无电亮度变化小。	3	个	150.00	450.00
17	双面磨刀石	KING	800/6000	尺寸: 207*66*34mm 目数: 800/6000 目, 用于开刃和细磨。配底座。	1	个	300.00	300.00
18	智能型直驱车床	NOVA	DVR SATURN	▲电子变速智能直驱高扭矩电机 ▲主轴: 360° 任意位置旋转和锁定, 0°、22°、45° 和 90° 的高精度定位位置 10 种偏好转速自定义预存设定, 床身内最大回转直径: 400mm 床身外最大回转直径: 740mm	1	套	27,500.00	27,500.00



日期: 2022年07月10日

法定代表人或代理人(签字或盖章):



供应商名称(公章): 扬州江门成套设备有限公司

总价合计:

大写: 玖拾伍万捌仟柒佰贰拾肆元整。
 小写: 958,724.00元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价	
				顶尖距(双固定顶尖): 600mm (24") / 1100mm 主轴转速: 50-5000rpm 电机功率: 1.5kw/220V/50HZ, 主轴: 螺纹: M33x3.5RH, 锥度: 莫氏2号(MT2#) 主轴分度: 24位 刀架长度: 305mm (12") 配电机控制器, #2MT 尾顶, #2MT 顶针, 外接铰链式铸铁 车刀架一套, 500mm 延长床身一套。 配套: G3 卡盘一套, 车刀 5 件套 1 套(含弃式)					