

1.13 分项报价表

分项报价表


项目编号: 江南采竞磋-2022006

项目名称: 2022 年磐石计划视频监控智能化建设工程项目

报价单位: 人民币元

序号	产品名称	设备型号	规格型号及技术参数	单位	数量	响应价格	
						全费用综合单价	合价
1	400 万像素高空球机		海康威视 iDS-2DF8C453I5XS-A(T5) ★内置 GPU 芯片, 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸, 内置镜头, 支持不小于 53 倍光学变倍, 镜头最大焦距不小于 350mm。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 最低照度: 彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx。 焦距: 6.6~350 mm, 53 倍光学变倍, 激光照射距离: 500m ★在丢包率设置为 20%且网络直连的环境下, 网络延时设置为 200ms, 带宽限制为 1Mbps 情况下, 画面预览正常不卡顿, 且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于 200ms。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 水平范围: 360°, 垂直范围: -20° -90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1° -210° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 280° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -150° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 250° /s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps(2560×1440); 60Hz: 24fps(2560×1440)	台	7	10300	72100



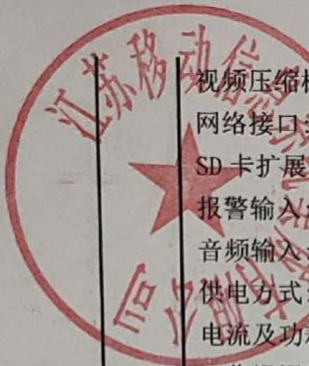


		<p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G 报警输入: 7 路报警输入, 报警输出: 2 路报警输出 音频输入: 1 路音频输入, 音频输出: 1 路音频输出 供电方式: DC: 36 V, 1.67A/AC: 24 V, 3A 电流及功耗: 62W max (其中加热 5Wmax, 红外灯 12W max) 工作温湿度: -40°C-70°C; 湿度小于 95% 重量: 9.6Kg 防护: IP67 ★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章, 原件备查。</p>			
2	800 万全结构化 AI 智能摄像机	<p>海康威视 DS-2CD7C887MWD/S-XZG/JM(8-56/4) (B) ★内置 GPU 芯片, 具有 3 个图像传感器和 3 个镜头, 不小于 1/1.2" 靶面尺寸, 通道 1 和通道 2 的镜头光圈大小均为 F1.0±10%。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx。 ★通道 2 两个图像传感器之间的同步误差不大于 1ms, 具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) ★摄像机采用金属外壳, 下置藏线盒, 可对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) ★当监控场景内无目标时, 补光灯处于低亮模式, 当样机全景采集通道检测到目标后, 可自动将补光灯调节至高亮模式, 并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 支持混合抓拍模式, 可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍, 在混合抓拍模式下, 行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%, 支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 宽动态: 通道 1: 120 dB ; 通道 2: 数字宽动态 调节角度: 通道 1: (变焦) 8~56 mm; 不支持 通道 2: (定焦) 4 mm; 垂直: ± 15° 电动调节</p>	台	46	4800 220800



		<p>焦距&视场角: 通道 1: (变焦) 8~56 mm @F1.0, 水平视场角: 41.0° ~14.9°, 垂直视场角: 22.9° ~8.4°, 对 角线视场角: 47.2° ~17.1° 通道 2: (定焦) 4 mm @F1.0, 水平视场角: 160°, 垂直视场角: 48° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 通道 1: 混合补光 (750 nm 红外 + 白光); 通道 2: 混合补光 (750 nm 红外 + 白 光) 补光距离: 通道 1: 5~20 m (人脸抓拍/识别) 80 m (普通监控); 通道 2: 30 m (普通监控) 最大图像尺寸: 通道 1: 3840 × 2160; 通道 2: 4976 × 1452 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG 网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 断网本地存储及 断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 报警: 2 路输入, 2 路输出 (报警输出最大支持 DC24 V, 1 A 或 AC24 V, 1 A) 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: AC: 24 V ± 20%; 摄像机出厂配备电源适配器 设备重量: 8.0 kg 防护: IP67 ★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章, 原件备查。</p>				
3	800 万像素人 脸抓拍摄像 机	<p>海康威视 DS-2CD7A827FWD-XZ(0832/4)(B) ★内置 GPU 芯片和双镜头, 具有不小于 1/1.8" 靶面尺寸; 具有耀光抑制功能, 耀光区域 ≤1%。 (需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx。 ★在 IE 浏览器下, 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异 常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链 路地址、端口、链路续传。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复 印件需加盖设备制造商公章)</p>	台	4	2600	10400



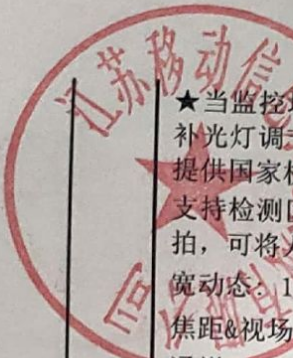

★当监控场景内无目标时，补光灯处于低亮模式，当样机全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）

支持检测区域内不低于 150 个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸入体、车辆与车牌关联显示。

宽动态：120 dB

焦距&视场角：

通道 1：8~32 mm：水平视场角：41.8°~15.0°，垂直视场角：22.9°~5.5°，对角视场角：48.7°~17.1°

通道 2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°

补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光

补光距离：通道 1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道 2：普通监控：30 m

最大图像尺寸：通道 1：3840 x 2160；通道 2：1920 x 1080

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传

网络：1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口

音频：2 个内置麦克风，1 个内置扬声器

设备重量：1700 g


启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，1.70 A，最大功耗：20.4 W；

防护：IP67

★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章，原件备查。

4	400 万像素人脸抓拍摄像机	海康威视 DS-2CD7A427EWD-XZS/JM/PTZJ(B) ★内置 GPU 芯片和双镜头，具有不小于 1/1.8~靶面尺寸；具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章） 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 ★支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）	台	65	1700	110500
---	----------------	---	---	----	------	--------



		<p>★支持响应控制设备通过浏览器或客户端发出的水平、垂直操作命令，支持水平方向-90°~90°旋转，垂直方向-5°~25°旋转，水平方向最大手控速度不小于10°/s，垂直方向最大手控速度不小于3°/s。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）</p> <p>★当监控场景内无目标时，补光灯处于低亮模式，当样机全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）</p> <p>支持检出人脸瞳距13像素点以上的人脸图片，可同时对设定检测区内的120个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍；支持最佳抓拍和快速抓拍两种模式。</p> <p>焦距&视场角： 通道1：8~32mm；水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5°。 通道2：4mm；水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°。 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 补光距离：通道1：普通监控：50m，人脸抓拍/识别：15m；通道2：普通监控：30m 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络存储：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 设备重量：1600g 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12V，1.38A，最大功耗：16.5W； 防护：IP67</p> <p>★需提供设备制造商针对本项目的5年原厂质保函并加盖设备制造商公章，原件备查。</p>				
5	400万像素全彩网络摄像机	<p>海康威视 DS-2CD5A47EFWDV2-LZS(3.3-9mm)</p> <p>★内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1.0，具有镜头调节功能，可通过IE浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍。（需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）</p>	台	3	1200	3600





最低照度彩色: 0.0002 lx, 黑白: 0.0001 lx.

★支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间, 当登录后无操作时长达到设置阈值后, 设备自动退出并重新进入登录界面。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章)

★设备具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。(需提供国家权威机构或其下属机构出具的型式检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章)

焦距&视场角: 3.3~9 mm, 水平视场角: 87.0°~45.7°, 垂直视场角: 45.9°~25.6°, 对角视场角: 104.2°~52.6°

补光灯类型: 暖白光, 补光距离: 普通监控: 30 m

最大图像尺寸: 2560 × 1440

支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行。

视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG

网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

SD 卡扩展: 内置 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持 256 GB

音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器

报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)

设备重量: 1075g

存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95%(无凝结)

启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95%(无凝结)


供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Type 2, Class 4

电流及功耗: DC: 12 V, 0.8A, 9.5 W MAX; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.31 A~0.2 A, 11 W Max

防护: IP67

★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章, 原件备查。

6	监控专用电源	小耳朵 DC12V2A 户外防水 DC12V, 2A	只	125	32	4000
7	前端摄像机连接线缆	定制 设备箱至摄像机连接线, 电源线、六类网线、信号线	套	125	40	5000



8	室外挂杆箱	定制 304 不锈钢定制, 厚度 1.0, 380*410*220, 喷塑印公安专用字样, 用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置, 内含: 电源自动重合闸, 电源插排, 防雷, 接地排等。包含安装包, 借杆安装要求设备箱后背离开电杆 15cm 以上。	只	122	700	85400
9	摄像机安装横臂	定制 0.6 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	只	44	130	5720
10	摄像机安装横臂	定制 1 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	只	9	150	1350
11	摄像机安装横臂	定制 1.5 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	只	3	200	600
12	摄像机安装横臂	定制 2 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	只	3	300	900
13	高空支架	定制 2 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	套	7	400	2800
14	安装万向节	定制 三维万向节	只	4	40	160
15	摄像机安装立杆	定制 杆高 6 米, 壁厚 5mm。底盘法兰 $\phi 420 \times 10$ 。底部为 $\phi 160$ mm, 顶部为 $\phi 110$ mm 整体热浸锌, 喷塑。包含防雷接地设备。含预埋件及混凝土基层浇筑。	根	1	2500	2500
16	摄像机安装立杆	定制 杆高 4.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	根	20	1700	34000
17	摄像机安装立杆	定制 杆高 3.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	根	34	1500	51000
18	辅助材料	定制 标签、套管、扎带扎丝、水晶头、五金件等	套	125	40	5000
19	光纤汇聚交换机	恒信和安 MNB28G 支持 24 个 100Base-X 光口(单模单纤 20km)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口, 交换容量 19.6G ★支持 MAC 地址缓存 $\leq 16K$, 基于 MAC 地址的 ACL 可管理端口的访问权限(需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准	台	8	4000	32000





		支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚 ★支持流量控制, 具有 flow-control, 背压式流量控制 (需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 支持广播风暴抑制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式 支持工作温度-40~85℃ ★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章, 原件备查。				
20	千兆光纤模块	恒信和安 SFP-20 千兆单模 10KM 单模光纤 1310nm LC 接口 1.25G 3.3V	只	16	150	2400
21	网络交换机 (核心产品)	恒信和安 MIB12G-4E-1FA 支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X FC/ST/SC 光口, IP40 保护等级。	台	122	300	36600
22	光纤跳线	百亿通 FC-FC/5M FC-FC 接口/5 米 单模	条	244	20	4880
23	光纤跳线	百亿通 LC-LC*2/5M LC-LC 接口/5 米 单模	对	16	40	640
24	取电电源线	帝华 RVV3*2.5 使用 RVV3*2.5 电源线	米	12200	10	122000
25	理线架	1U 图腾 1U 机架式	套	16	60	960
26	大数据人脸识别算法扩容	烽火定制 包含基础业务应用单元、聚类引擎单元、视频、图片接入解析单元, 含授权。 ▲需保证与智慧经开视频云一期综合应用实战平台对接。(提供承诺函原件并加盖原厂公章)	路	115	5500	632500
27	硬盘扩容	华为/ IVSMHDD16T00 1. 16TB 视频云平台专用硬盘, SATA 6Gb/s, 7.2K rpm, 3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay) 2. 介质保留服务-SATA(含 SAS-SATA, NL-SAS) 16000GB_60 月	台	66	6800	448800
28	汇聚交换机	华龙 FSA-5D548 支持 48 个 10/100/1000Base-X 电口, 交换容量 360G, 全线速转发, 1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度 0~70℃。	台	3	4500	13500



29	视频汇聚接入网关	<p>华龙 HLF 支持 ≥ 2 个 10/100/1000Base-X 上行电口、1 个千兆 1000Base-X FC/ST/SC 下行光口(单模单纤 20kmSC)、1 个千兆 1000Base-X 下行电口和 1 个 10/100/1000Base-X 管理电口, 支持路由模式, 透明模式, NAT, WEB 管理, 流量统计, IP/MAC 地址绑定, 动态开放端口; ★支持包过滤、应用协议控制、管理接口独立、运维管理、安全审计和网络扫描防护功能; (需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章) 3. 1U 机架式或插卡, AC220 电源。含一只 20 公里千兆光模块(光纤距离可自定义)。 ★需提供设备制造商针对本项目的 5 年原厂质保函并加盖设备制造商公章, 原件备查。</p>	台	100	1500	150000
30	数据标准接入网关	<p>华龙 HLF-D 支持 ≥ 1 个 10/100/1000Base-X 下行电口和 ≥ 1 个 10/100/1000Base-X 上行电口, 全千兆接入接入, 包过滤, NAT 地址转换, IP/MAC 地址绑定, 流量统计, 应用层协议控制, 路由模式, 前端智能设备的数据对接(市场主流监控、NVR、人脸、道闸、高空抛物、消防车通道占用、电动车进入电梯预警摄像机、WIFI 探针、4G 探针、电子围栏等智能化数据对接), 前端设备资产管理, 可接入场所 80 及以上, 数据并行处理 ≥ 20。</p>	套	1	110000	110000
31	传输网络服务(5年)	<p>移动 运营商数据传输服务</p>	条	122	3500	427000
32	摄像机用电申请及电表安装服务	用电申请及电表安装服务	个	122	1400	170800
33	电费	五年	点	125	1200	150000
系统集成费			项	1		325516
5年维护费			项	1		252501
总计(元)						3495927

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。



4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2022年07月26日



恩

