

合同编号：



JSHXS2102556CGN00

天宁区老旧小区改造工程(红梅东村)智能化采购及安装项目采购合同

采购人(以下称甲方):常州市天宁区红梅街道办事处

合同编号:

供应商(以下称乙方):中电鸿信信息科技有限公司

签订地点:

合同时间: 年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品:天宁区老旧小区改造工程(红梅东村)智能化采购及安装项目,产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价(人民币,下同): 叁佰零伍万捌仟玖佰壹拾元捌角整元(小写:3058910.80元)。

合同价格是完成本项目所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装、调试、软件、系统集成、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、保险、税金及政策性文件规定等所有费用,以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。

本合同最终结算总价款单价以乙方投标单价为准、数量按实结算。本合同执行期间单价不因任何因素改变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- (1) 招标采购文件(编号:苏天招采(2021)22号)
- (2) 乙方提供的投标文件;
- (3) 中标通知书;
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼,乙方应承担全部责任,同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

- 1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术参数相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
- 2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格



合同编号：



JSHXS2102556CGN00

和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后 60 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 7 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 履约保证金

1. 乙方应按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3. 履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

第九条 合同款结算及支付

合同编号：



JSHXS2102556CGN00

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：固定综合单价，如涉及变更，增加的设备在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的设备在清单中只有类似设备的，可参照类似设备的投标报价进行结算；若增加的设备在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经监理、跟踪审计以及甲方签证后进行结算。
4. 付款方式：合同签订后支付合同总价的 30%，按期完工并验收合格经审计结束后付至审定价的 95%；余款 5%在保修期余款在质保期结束后一次性付清（无息）。

第十条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场安装、调试或启动监督；
 - (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
 - 3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容应为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
 - 3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
 - 3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
 - 3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
 - 3.5 若货物故障在检修工作 1 小时后仍无法排除，乙方应在 72 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
 - 3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
 - 3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
4. 本项目质保期为：两年，质保期满后免费维保 3 年，维修及更换设备费用另计。设备（系统）质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算。

第十一条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰。

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收,同时有权解除合同,解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的,甲方有权要求退货,乙方应退回全部货款,同时甲方有权向乙方主张违约金,若仍不足以弥补甲方损失,则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,甲方有权提前解除本合同,同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同,履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后,甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷),乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处,商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决,因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担,甲方有权选择解除合同,要求退还全部货物,返还所有货款,并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金;或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题,因此产生的所有费用全部由乙方承担,甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除,并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

足以弥补甲方直接损失和间接损失, 则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用, 包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等, 均由乙方承担。

第十六条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的, 应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲、乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决争议, 则采取以下第(1)种方式解决争议:

- (1) 向甲方所在地有人民法院提起诉讼;
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定, 默认采取第2种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间, 除有争议部分外, 本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用, 严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同, 不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后, 自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证, 不代表任何承诺或保证, 该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份, 甲乙双方各执贰份, 代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 天宁区老旧小区改造工程(红梅东村)智能化采购及安装项目清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格(元)	
							单价(含税)	合价
一、高清视频监控系统								
	高清网络枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFW54D-CM-A S-I1	内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率; ★当以下的智能分析行为进行智能分析, 并通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。绊线入侵; 区域入侵; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 停车检测; 快速移动; 人员聚集; 支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ★支持智能方案无缝切换功能, 可通过菜单进行各智能方案切换配置, 切换过程无需重启设备(提供	110	台	1140.00	¥125,400.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)
 采用高性能 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps
 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输
 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米
 ★最低照度检验, 关闭红外灯: 彩色: ≤0.0002lx, 黑白: ≤0.0001lx (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境

★支持扰动过滤: 支持灵敏度设置 1~10; 当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在检测区域时, 不会触发报警; 可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测; 可对目标大小(像素值)范围进行设置, 使只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★设备支持智能动态检测(SMD)分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式, 支持设置报警目标为人、机动车、全部(人或机动车)进行检测, 支持灵敏度设置低、中、高三档, 具备智能分析抗干扰功能, 当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时, 不会触发报警, 支持人或机动车报警去重(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 ROI, SMART H.264+/H.265+, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境

支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 最大支持 256G Micro SD 卡

支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 12V 电源返送, 最大电流 165mA, 方便工程安装

★当供电电压低于 8.4V 或高于 19V 时, 可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 IP67 防护等级

2 高清 人像 抓拍 摄像机	大华 DH-IP C-HF W544 6HM AIF-Z YL-A S	采用高性能 200 万像素 CMOS 图像传感器, 可输出 200 万 (1920×1080) @25fps 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换: 通用行为分析、人脸检测、人数统计	8	台	1620.00	¥12,960.00
----------------------------	--	--	---	---	---------	------------

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

镜头类型电动变焦;镜头焦距 2.7-13.5mm、6-24mm 可选

★支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能, 可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚焦区域, 以该区域作为参考区域聚焦, 可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域, 以该区域作为参考区域曝光 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输
内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 60 米
最低照度红外灯关闭:彩色:0.001lx, 黑白:0.0001lx
人脸检测:对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选, 输出最优的人脸抓图;支持人脸增强, 人脸曝光

★可分别检测以下情况的人脸:1)水平转动角度不大于±90° ;2)垂直仰俯角度不大于±60° ;3)垂直倾斜角度不大于±45° (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★可通过浏览器开启/关闭优先抓拍功能, 开启该功能后, 可在设定的优选时长内选取一帧人脸图像进行保存, 优选时长 1-300s 可设置 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★可通过浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能, 开启该功能后, 当检测到人脸质量达到设定质量阈值时, 可自动进行人脸抓拍, 质量阈值 1-100 可设置 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测), 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测, 热度图
支持报警 3 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 256G Micro SD 卡, 内置 MIC

★在正常工作情况下, 可提供 DC12V 供电输出 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)
支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装
支持 IP67 防护等级

800W 像素 结构化一体机

大华

DH-IP
C-HF
S88H
MAI-
ZMV
S-LE
D

采用高性能 800 万像素 CMOS 图像传感器, 最大可输出 800 万(3840×2160)@25fps
★摄像机靶面尺寸 1/1.2 英寸, 镜头支持自动光圈调整, F1.2±5% (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)
镜头类型电动变焦;镜头焦距 20-80mm;

9

台

7450.00

¥67,050.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率

最大补光距离 50m (人脸检测距离) 80m (视频监控距离)

★最低照度彩色:0.0002Lx,最低照度黑白:0.0001Lx (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输

★支持景深扩展模式选项, 在相同图像参数、光圈设置的情况下, 开启景深扩展功能, 可使设备景深变大, 使前后边缘处看到的景象更清晰 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持四种智能资源切换: 通用行为分析、人群密度、热度图, 视频结构化

支持视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别

★具有重瞳人脸自适应功能, 在环境亮度不低于 50lx 时, 可根据场景自动调整抓拍的人脸亮度, 支持在 I 正浏览器下开启/关闭重瞳人脸自适应功能。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★具有重瞳检测抓拍功能, 在环境亮度不低于 50lx 时, 且在车牌和人脸混合场景下, 可同时检测抓拍更为清晰车牌及人脸, 支持在 IE 浏览器下开启/关闭重瞳检测抓拍功能。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★具有 Flicker 条纹消除功能, 实际场景中如出现条纹影响正常工作, 可通过开启去 Flicker 条纹功能, 降低条纹影响。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测

支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境

支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境

支持报警 2 进 2 出, 音频 2 进 1 出, 485, BNC, 最大支持 256G Micro SD 卡, 内置 MIC

支持 AC24V 供电方式, 支持 12V 电源返送, 最大电流 165mA, 方便工程安装

高清网络球型摄像	大华	DH-S D-6A 9223A IUB-	采用 200 万像素 CMOS 传感器, 支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍。 ★支持超星光级超低照度, 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux (提供公安部有效检测	13	台	3400.00	¥44,200.00
----------	----	-------------------------------	---	----	---	---------	------------

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

	机		HNI	<p>报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持 H.265 编码, 实现超低码流传输</p> <p>内置 220 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀</p> <p>水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向 -20° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区</p> <p>★支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 7 路报警输入和 2 路报警输出, 支持报警联动功能</p> <p>支持 IP67 防护等级, 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>★电源具备较好的环境适应性, 电源电压在 AC24V ± 60% 范围内变化时, 设备应能正常工作 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p>				
5	枪机 支架		定制	万向支架	127	台	30.00	¥3,810.00
6	球机 支架	大华	DH-P FB300 C	吊装支架	13	台	70.00	¥910.00
7	摄像 机电 源	大华	DH-P FM30 1-E	DC12V/2A	127	台	30.00	¥3,810.00
8	公安 抱杆 机箱		定制	室外防水 400*500*250 带风扇及温度控件	132	台	1040.00	¥137,280.00
9	二合 一避 雷器	大华	DH-P FM41 2D-R P	1、网络、电源二合一	140	台	240.00	¥33,600.00
10	电源 断路 器	正泰	NXB- 63 2P C16	16A/2P	132	台	40.00	¥5,280.00
11	电源 分配 器	国产	国产 优质	3 位 16A	132	台	40.00	¥5,280.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

12	一光 一电 收发器	翔助	XX-8 100A	1、支持 1 个 10/100Base-TX 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC),交换容量 1G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃	33	对	610.00	¥20,130.00
13	一光 二电 收发器	翔助	XX-8 102A	1、支持 2 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量 1.25G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃	5	对	720.00	¥3,600.00
14	二光 二电 环网 收发器	翔助	XX-6 204	1、设备提供 2 个千兆 SFP 光口+2 个 10/100/1000M 自适应网口、支持符合 G.8032 (ERPS) 标准的以太环网保护技术, 环网自愈恢复时间<30ms• 支持 IGMP Snooping, 防止组播网络报文泛洪, 有效节省组播网络带宽、背板带宽: 20 Gbps; MAC 地址表: 16K,包转发率: 26.7Mbps; 交换延时<10us5, 输入电压: DC12-48V (双电源冗余备份), 电源支持过载保护, 防反接保护 6, 防护等级: IP40、防浪涌静电、金属型材、无风扇设计 7, 工作温度: -40 ℃ ~ +85℃	94	台	1020.00	¥95,880.00
15	4口挂 墙式 光纤 熔接 盒	国产	国产 优质	1、有立式、卧式两大系列, 满足各种使用需求; 3、具备优异的抗震、抗压结构, 可在恶劣环境下应用; 4、工作温度范围: -20 至 70 度; 5、采用高强度工程塑料制造, 耐老化、耐候性好; 6、内置附件齐全, 满足施工需要; 7、采用防水结构, 支持多种芯数光缆; 8、符合中国国家标准要求。	132	个	80.00	¥10,560.00
16	SC 单 模尾 纤(单 芯)	国产	国产 优质	1、规格: 9/125 μm 单模尾纤, 1 米 SC 2、插头: 日本陶瓷插芯, 耐插拔次数≥1000, 插入损耗<0.2dB; 3、护套: 采用高强度塑料, 人体工程学优化设计, 耐弯折、手感好、拔插更方便; 4、纤芯: 采用康宁 A 级纤芯, 传输损耗最小、色散最低, 性能满足最苛刻要求; 5、等级: OS1, 满足 TIA/EIA 568C 标准要求。	105 6	根	20.00	¥21,120.00
17	超五 类跳 线	国产	国产 优质	1.采用多股软线为导体,两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计; 2.系统支持 250MHz; 长度为 2 米; 3.跳线阻抗平均值为 100 Ω ±15%; 4.根跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试, 符合 TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801 所制定的元件标	178	根	18.00	¥3,204.00

合同编号：



JSHXS2102556CGN00

18	光纤 熔接、 链路 测试	准	集成安装服务：光纤熔接、链路测试	105 6	芯	22.00	¥23,232.00	
二、车辆管理系统								
1	出入口杆 式抓拍一 体机	大华	DH-IP MECS -2212- Z	<p>采用高性能 AI 处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法</p> <p>集相机、LED 显示屏于一体，单网口配置，简化施工</p> <p>传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS；图像分辨率 1920×1080；视频压缩标准 MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；</p> <p>镜头标配 2.7~13.5mm 电动变焦镜头</p> <p>显示屏 LED 屏（4 行 4 字，支持红绿黄三色显示）</p> <p>显示屏亮度 ≥5000cd/m²，显示屏分辨率 4096Dots（64x64，4 行 4 字），屏幕坏点检测支持</p> <p>★LED 屏点间距：≤4mm。支持二维码显示信息功能，LED 屏亮度支持根据环境亮度进行自适应调节，并可设置亮度增强值，支持 Web 端配置 LED 灯光在过车时自动调整亮度功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★LED 屏显示功能：红、绿、黄三色四行四字高亮显示屏。显示内容支持滚动、截取两种状态，滚动速度界面可设置（当显示字数超过屏幕限制时自动滚动）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★语音播报功能：内置喇叭，输出音量调节 0~100 级可调，语速 0~100 级可调，发音人员男音、女音可配。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>补光灯数量 3 颗（暖光灯，色温为 3000K，亮度可自动调）</p> <p>抓拍距离 2.5~8m</p> <p>语音功能支持语音播报</p> <p>★自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>触发方式支持视频检测、I/O 线圈、雷达三种触发方式</p> <p>车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌</p>	18	套	¥9,150.00	¥164,700.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率 $\geq 99.9\%$, 车辆特征识别率 $\geq 95\%$; 车辆检测车辆捕获率 $\geq 99.9\%$

★支持 17 种车牌识别, 包括普通蓝牌、单层黄牌、双层黄牌、教练车牌、应急车牌、小型新能源牌、大型新能源牌、警用车牌、单层军牌、双层军牌、单层武警车牌 (2019)、双层武警车牌 (2019)、使馆车牌、领馆车牌、港澳进出大陆车牌、普通民航车牌 (单层)、农用车牌; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持 11 种车型识别, 包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、MPV、中客车、皮卡车、微型车; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、车牌像素大小、车头方向、车牌车辆置信度等; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持 2 种车头方向识别, 包括正向和逆向; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持 11 种车身颜色识别, 包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉紫色、灰色、棕色、橘色、银色。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

OSD 信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息;

防护等级 IP54

1. 杆件类型八角直杆, 杆长 3-5 米可选;
2. 起杆速度 1.3S-2.5S;
3. 转速 1400RPM;
4. 装有手轮装置, 停电时, 实现手动起落杆
5. RS-485 接口 1 个; I/O 接口 6 个; 状态输出 2 路 (开到位 1 路, 关到位 1 路);
6. 防砸功能支持, 线圈防砸, 红外防砸, 雷达防砸;
7. 远程遥控支持遥控器远程开关, 最大距离 30m;
8. 供电方式 AC220V $\pm 20\%$;
9. 功耗 $\leq 120W$;
10. 工作温度 $-35^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$; 毛重 57kg;
11. 安装方式底部安装;

2	直杆变频道闸主机 大华	DH-IP MEC D-203 2-RM 40-T2 0	17	套	¥10,200.00	¥173,400.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

3	单路数字车辆检测器	大华	DH-IP MAE1 -110A A	<p>1. 额定功率: 4.5W</p> <p>2. 工作频率: 20KHz 至 170KHz</p> <p>3. 线圈连接线: 最长 20 米, 每米至少双绞 20 次</p> <p>4. 工作温度: -20℃~+65℃</p> <p>5. 反应时间: 100 毫秒</p> <p>6. 线圈电感量: 50uH 至 1000uH(最佳 100uH 至 300uH)</p> <p>7. 灵敏度: 三级可调</p> <p>8. 工作电压: 220V±10%</p> <p>9. 外观尺寸: 78*40*108mm(长*宽*高)</p> <p>10. 存储温度: -40℃~+85℃</p> <p>11. 存在时间: 无限存在</p>	17	套	¥530.00	¥9,010.00
4	79G 出入口防砸雷达	大华	DH-IT SJC-2 302-D C12	<p>发射频率: 77GHz~80GHz;</p> <p>发射功率: ≤10mW</p> <p>响应时间: 50ms;</p> <p>★支持区分检测目标: 人、车; 检测区域: 0.3~6m (可调) 防砸区域: 0~2m (可调) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★在线调试: 支持(串口、APP 通过 wifi 进行调试), 升级功能: 支持(串口、APP 通过 wifi 在线升级) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★支持来车方向识别, 在触发模式下, 设置来车方向, 雷达可以只检测到预设方向的来车(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>RS-485 接口: 1 个 I/O 接口: 个 (1 个升级按钮输入, 1 个继电器输出)</p> <p>工作电压: DC9V~12V, 工作电流: <0.25A, 功耗: <3W;</p> <p>工作温度: -40℃~+85℃;</p>	17	套	¥2,450.00	¥41,650.00
5	雷达调线试线	国产优质	定制	配套防砸雷达的调试线, 雷达使用前需要调试到位	17	条	¥130.00	¥2,210.00
6	管理电脑	联想		i5-9400 8G 1T 键鼠 21.5 英寸 WIN10	1	台	¥6,950.00	¥6,950.00
7	壁挂机箱	国产优质	定制	室外防水 400*500*250 带风扇及温度控件	9	台	¥950.00	¥8,550.00
8	电源断路器	正泰	NXB-63 2P C16	16A/2P	27	台	¥38.00	¥1,026.00
9	电源分配器	国产优质		3 位 16A	9	台	¥35.00	¥315.00


合同编号:



JSHXS2102556CGN00

电源 避雷 器	建虹	SJHS1 -C2P	<p>1、电源系统:TT-TN-IT</p> <p>2、 Un: 220V-380V</p> <p>3、 Uc:220V</p> <p>4、 In(8/20 μ s):20KA</p> <p>5、 imax:40KA</p> <p>6、 UP<1800V</p> <p>7、 响应时间: ≤25ns</p>	9	台	¥1,150.00	¥10,350.00
工业 级交 换机	华三	LS-51 20V2- 52P-S I	<p>12 端口以太网工业交换主机 (8FE+2GE+2SFP, 直 流供电), 采用无风扇散热能量回路设计, 通过 内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计使其能 够在各种恶劣环境中的表现始终如一, 工作温度范 围可达-40-85° C, 交换容量 ≥ 128Gbps, 包转发 率 ≥ 7.2Mpps</p>	9	台	¥6,580.00	¥59,220.00
光模 块	华三	SFP-G E-LX- SM13 10-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	9	个	¥520.00	¥4,680.00
4 口挂 墙式 光纤 熔接 盒	国产 优质	定制	<p>1、有立式、卧式两大系列, 满足各种使用需求;</p> <p>3、具备优异的抗震、抗压结构, 可在恶劣环境下 应用;</p> <p>4、工作温度范围: -20 至 70 度;</p> <p>5、采用高强度工程塑料制造, 耐老化、耐候性好;</p> <p>6、内置附件齐全, 满足施工需要;</p> <p>7、采用防水结构, 支持多种芯数光缆;</p> <p>8、符合中国国家标准要求。</p>	9	个	¥80.00	¥720.00
光纤 跳纤 3M	国产 优质	定制	<p>3 米 LC-LC 单模双芯光纤跳线</p> <p>遵循标准: ISO/IEC 11801-2017、 ANSI/TIA/EIA-568-B.3、IEC 794、IEC-60793、ITU G.651、ITU G.652D、ITU G.655、ITU G.657B、 UL94 V-0、YD/T1272.1-2003(LC)</p> <p>结构及性能:</p> <p>a. Optical-Fiber Duplex Patch-Cable, 2.0mm</p> <p>b. 光纤终端连接器 (光纤跳线) 采用 4.8 × 3.2 mm 的 2 芯光缆</p> <p>c. 光纤连接器的研磨方式为: UPC</p> <p>d. 跳线两端的连接器带有一个不固定的双工夹, 便于连接头极性的变换</p> <p>e. 连接器的极性是通过缆线夹标注的 A 和 B 区分</p> <p>f. 出厂的每一对跳线均通过严格的 3D 测试: 顶点 偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度 (Fiber Height)测试</p> <p>产品规格:</p>	32	根	¥160.00	¥5,120.00

合同编号:

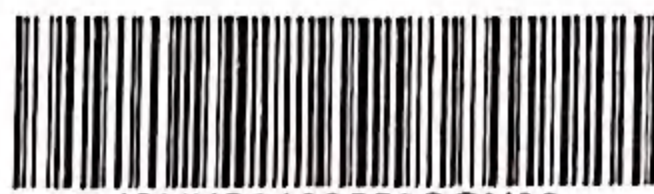


JSHXS2102556CGN00

			<p>a. 单模 (OS2)</p> <p>b. 颜色: G.652 9/125 μm 黄色</p> <p>物理特性:</p> <p>a. 连接器类型: AB 端相同的 LC 跳线</p> <p>b. 连接器插芯材质: Zirconia (氧化锆) 套管</p> <p>c. 外护套: LSZH (低烟无卤阻燃聚乙烯)</p> <p>d. 重复插拔: 500 次插拔 (插拔损耗 ≤ 0.2 dB)</p> <p>e. 工作温度: -40 °C ~ +75 °C</p> <p>光学特性:</p> <p>a. 插入损耗: ≤0.3dB; 回波损耗: ≥50dB</p> <p>b. 测试条件 IL: IEC 61300-3-4</p> <p>c. 测试条件 RL: IEC 61300-3-6</p>				
超五类跳线	国产优质	定制	<p>1.采用多股软线为导体,两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计;</p> <p>2.系统支持 250MHz; 长度为 2 米;</p> <p>3.跳线阻抗平均值为 100Ω ± 15%;</p> <p>4.根跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试,符合 TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801 所制定的元件标准</p>	9	根	¥18.00	¥162.00
光纤熔接、链路测试			集成安装服务: 光纤熔接、链路测试	36	芯	¥22.00	¥792.00

防火警戒系统

火灾报警摄像机	大华	DH-T PC-B F2221	<p>氧化钒非制冷红外焦平面探测器, 探测器分辨率: 256*192</p> <p>光谱范围: 8 μm~14 μm</p> <p>灵敏度: <40 mK</p> <p>★在 IE 浏览器下, 具有麦克风调节和扬声器音量调节选项 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★支持热成像视频图像与可见光视频图像双光融合, 融合后的视频图像可显示温度场分布 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>可见光: 1/2.8 英寸 CMOS</p> <p>支持 50 米红外补光</p> <p>★可见光视频图像:在红外灯关闭情况下:彩色:≤ 0.0002lx, 黑白:≤0.0001lx (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持双光融合</p> <p>声光警戒: 内置白光警示灯、喇叭</p> <p>AI 智能: 火点侦测、绊线入侵、区域入侵、目标</p>	4	台	¥8,300.00	¥33,200.00
---------	----	-----------------------	---	---	---	-----------	------------

合同编号:

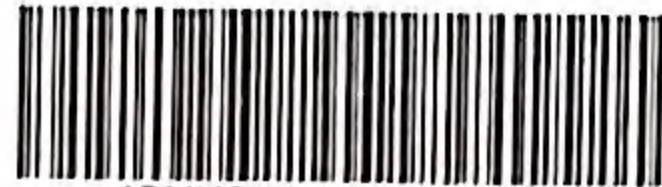

JSHXS2102556CGN00

			<p>分类、打电话行为、吸烟行为等多种智能功能</p> <p>★当智能事件触发时,可通过内置的扬声器、补光灯报警装置给出提示(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>火点检测(20cm*20cm火源):40米</p> <p>★热成像视频图像的视频亮度具有100级可设置;热成像视频图像的视频锐度具有120级可设置;热成像视频图像的视频伽马值具有16级可设置;热成像视频图像的视频电子放大具有19级可设置;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>接口:1个RJ45、报警2进2出</p> <p>★可通过IE浏览器对风扇进行控制,应支持自动模式和手动模式;可通过IE浏览器对加热器进行控制,应支持自动模式和手动模式(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>供电方式:DC12V±20%,POE(802.3af),ePOE</p> <p>防护等级:IP67</p> <p>工作温度:-30℃~+60℃</p>				
枪机		定制	万向支架	4	台	¥30.00	¥120.00
摄像机	大华	DH-P FM30 1-E	DC12V/2A	4	台	¥30.00	¥120.00
公安抱杆		定制	室外防水400*500*250带风扇及温度控件	4	台	¥1,020.00	¥4,080.00
二合一避	大华	DH-P FM41 2D-R P	1、网络、电源二合一	4	台	¥230.00	¥920.00
电源	正泰	NXB- 63 2P C16	16A/2P	4	台	¥40.00	¥160.00
电源	国产	国产 优质	3位16A	4	台	¥40.00	¥160.00
一光	翔助	XX-8 100A	1、支持1个10/100Base-TX电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC),交换容量1G,全线速转发,卡轨式波纹型材机壳,双电源冗余输入,5.08mm工业端子电源接口,IP40保护等级,符合EMC工业四级要求,工作温度-40~85℃	1	对	¥610.00	¥610.00
4口挂	国产	国产 优质	1、有立式、卧式两大系列,满足各种使用需求; 3、具备优异的抗震、抗压结构,可在恶劣环境下	8	个	¥80.00	¥640.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

光纤熔接盒			应用: 4、工作温度范围: -20 至 70 度; 5、采用高强度工程塑料制造, 耐老化、耐候性好; 6、内置附件齐全, 满足施工需要; 7、采用防水结构, 支持多种芯数光缆; 8、符合中国国家标准要求。				
SC 单模尾纤(单芯)	国产	国产优质	1、规格: 9/125 μm 单模尾纤, 1 米 SC 2、插头: 日本陶瓷插芯, 耐插拔次数 ≥ 1000, 插入损耗 < 0.2dB; 3、护套: 采用高强度塑料, 人体工程学优化设计, 耐弯折、手感好、拔插更方便; 4、纤芯: 采用康宁 A 级纤芯, 传输损耗最小、色散最低, 性能满足最苛刻要求; 5、等级: OS1, 满足 TIA/EIA 568C 标准要求。	32	根	¥20.00	¥640.00
超五类跳线	国产	国产优质	1.采用多股软线为导体,两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计; 2.系统支持 250MHz; 长度为 2 米; 3.跳线阻抗平均值为 100 Ω ± 15%; 4.根跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试, 符合 TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801 所制定的元件标准	8	根	¥18.00	¥144.00
光纤熔接、链路测试			集成安装服务: 光纤熔接、链路测试	64	芯	¥22.00	¥1,408.00

管理中心机房建设

46 寸 LCD 液晶拼接屏 (3.5 mm)	大华	DHL4 60UC M-EF	屏幕尺寸 46 寸, LED 光源; 分辨率: 1920 × 1080, 双边拼缝 ≤ 3.5mm, 功耗 ≤ 133W; 亮度不低于 500cd/m ² , 对比度不低于 3500:1, 图像显示清晰度 ≥ 900TVL, 亮度等级 ≥ 11 级; ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害: (提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章) ★LCD 显示单元可见光透射比 ≥ 89.89%, 因磨耗引起的雾度 ≤ 1.3%, 抗磨性能符合 JC/T2130-2012 标准中的技术要求: (提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章) ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置, 利于装拆	4	台	¥8,500.00	¥34,000.00
-------------------------	----	----------------	---	---	---	-----------	------------

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

和售后维护, 提供国家级权威机构出具的证书;
 ★液晶显示单元像素缺陷符合 SJ/T11343-2006 液晶显示器通用规范, 液晶显示单元像素缺陷≤3 像素点 (提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)
 ★显示单元的色彩还原准确性指标 $\Delta E \leq 0.9$ (提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)
 ★表面应力 $\geq 110\text{MPa}$, 耐热冲击性能应耐 200° 温差不破坏, 外观无爆边、划伤、裂纹, 弯曲度 $< 0.121\%$, 均无长度 $> 75\text{mm}$ 张条形碎片, 抗冲击性、散弹袋冲击性能符合 GB15763.2-2005 标准 (提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)
 显示单元具备 3C、CB 认证证书;
 具备中国节能产品认证证书 (能效等级:1 级);
 考虑系统兼容稳定性, 显示单元必须与解码设备采用同一厂家产品;

底座 支架	大华	DHL4 60UC M-DZ	采用型材材料定制, 外层涂有绝缘喷塑材料, 涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致, 颜色为黑色; 积木式底座可以承受至少 6 层拼接单元承重 (实测至 7 层)。 积木式箱体单元间有紧固连接装置, 确保显示单元箱体、底座连接牢固;	2	列	¥2,650.00	¥5,300.00
解码 器	大华	DH-N VD06 05DH -4K	6 路 HDMI 音视频输出 支持最大 6 个屏的任意拼接显示, 每屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M*N 自定义分割, $M*N \leq 36$ ★可通过 HDMI 接口同时将 4 路分辨率为 3840×2160 的视频图像和 2 路分辨率为 2560×1600 的视频图像显示输出至 6 台分辨率为 3840×2160 的显示终端上。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ★支持跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示, 时差小于 1MS。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ★每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持 36 路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示, 图层可达 38 层 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)	1	台	¥11,800.00	¥11,800.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

★具有智能模式,可对前端智能设备的码流进行解码显示,当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意 4 种属性同时展示。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸比对结果,内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持嵌入式 Linux 系统,工业级嵌入式微控制器
支持最大 64 路网络视频接入,网络性能接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps
支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入
支持 2 × 12M/4 × 8MP/6 × 5MP/8 × 4MP/11 × 3MP/16 × 1080P/32 × 720P 解码,最大支持 16 路视频回放
支持 2 路 VGA 输出,2 路 HDMI 输出,支持 VGA1 和 HDMI1 同源输出,双 HDMI4K 分辨率异源输出
★最大可接入 8 块接口为 SATA 的硬盘,每个 SATA 口可接入最大 10TB 容量的硬盘,可通过 eSATA 接口接入外置硬盘,可外置 SSD 固态硬盘,可配置 8 个 IPSAN 网盘,支持对加密硬盘的适应接入(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 IPC 复合音频 1 路输入,支持语音对讲 2 路输出,支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲

支持 16 路报警输入、6 路报警输出,支持开关量输入输出模式

★具有 4 个 USB 接口(后面板 2 个 USB3.0、前面板 2 个 USB2.0) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持 2 个千兆以太网口,支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入,支持将双网口设置同一个 IP 地址,实现数据链路冗余

★支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络

硬盘录像机

大华

DH-N
VR58
64-4K
S2


5

台

¥4,650.00

¥23,250.00

合同编号:

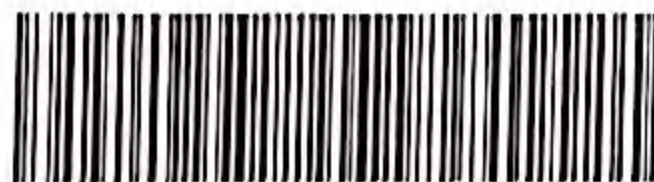

JSHXS2102556CGN00

中传输;支持码流采用 TLS 通道加密技术加密后在网络中传输。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询;

支持标签自定义功能,设备支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看

★具备安全异常分析能力,可自动监测到异常行为(如非法 IP 访问、密码爆破行为、Web 路径爆破、网络连接资源异常、可信环境异常等),并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式,支持 U 盘, eSATA 方式, DVD 刻录备份方式

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

支持即时回放功能,在预览画面下回放指定通道的录像

支持预览图像与回放图像的电子放大

★支持当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时,应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前 30s 的视(音)频(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

支持远程管理 IPC 功能,支持对前端 IPC 远程升级,支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作

支持盘组管理功能,实现视频录像的定向存储

支持走廊模式功能,支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°, 成 9:16 走廊模式

★支持画中画预览功能,可通过客户端软件在 2 路视频图像中分别叠加 1 路其他通道的视频图像并同时显示,可对画中画视频进行录像,并可在 64 画面预览模式下同时预览 2 路画中画视频(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★支持单通道多画面预览功能,可通过客户端软件

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

			将多路视频图像拼接为1个画面并进行预览,可设置视频图像的帧率及码率。支持画面预览权限管理功能,用户只能对有权限的通道画面进行预览(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)				
硬盘	大华	ST600 0VM0 00	6000G; 5400RPM; 256M; SATA	40	块	¥1,610.00	¥64,400.00
总控 管理 平台 服务 器	大华	DH-D SS-H8 900S3 -B	<p>嵌入式 Linux 一体机, 30*24 小时稳定运行;</p> <p>模块组件化设计: 可以随意组合成不同的产品, 支持灵活扩展;</p> <p>丰富的智能化功能: 支持 IVS-B/PC 等智能设备接入, 实现全景拼接, 人脸识别, 人数统计;</p> <p>丰富的地图应用: 支持矢量, 光栅, 在线/离线 GIS、3 维地图等多种地图应用;</p> <p>支持多址模式下 800M 码流的接入、转发和存储;</p> <p>支持绑定模式下 1500M 码流的接入、转发和存储;</p> <p>支持 ONVIF、GB/T28181 标准协议的设备接入;</p> <p>支持 GB/T28181、DB33 等标准协议的平台接入;</p> <p>支持 B/S、C/S 客户端, 以及 iphone、android 等移动端应用;</p> <p>支持二次开发, 提供平台 SDK 开发包、webservice、REST 接口;</p> <p>支持系统评分、评级, 对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分, 支持最近登录用户展示, 显示当前在线人数及在线率, 支持当前报警日志展示。</p> <p>支持设备在线率的统计, 统计 IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示</p> <p>支持根据用户自定义配置业务数据的展示, 并能调整模块位置。</p>	1	台	¥82,300.0 0	¥82,300.00
管理 电脑	联想		i5-9400 8G 1T 键鼠 21.5 英寸 WIN10	1	台	¥6,950.00	¥6,950.00
三维 键盘	大华	DH-N KB50 00	<p>支持 H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264、非标码流等; 最大 16 画面分割</p> <p>支持将图像投到屏幕上</p> <p>支持最大 2 万路设备控制</p> <p>支持网络控制、RS232 和 RS485 控制方式</p> <p>具备键盘锁定、级联、DHCP 等功能</p> <p>支持云台基本操作, 支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能</p>	1	台	¥12,800.0 0	¥12,800.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

			支持权限细分功能,如系统设置、高级选项、备份、云台控制等功能权限				
核心交换机	华三	S5560-28F-SI	绿色节能型标准万兆性价比三层交换机;交换容量256Gbps,转发率132Mpps,24*千兆SFP(8*GE电combo)4*万兆SFP+;MAC:32K,VLAN:4K(数量非ID)支持QinQ,支持虚拟化IRF2≥9台,支持DHCP Server;支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng,OSPFV1/V2/V3;支持STP/RSTP/MSTP、RRPP、Smart Link;QoS/双向ACL;支持镜像,支持端口安全和认证,支持CPU防护、支持VCT、DLDP;支持绿色节能,支持可插拔模块化双电源冗余	1	台	¥14,800.00	¥14,800.00
接入交换机	华三	S5130-28S-SI	交换容量256Gbps,转发率96Mpps,24千兆电口+4万兆SFP+;VLAN:4K(数量非ID);MAC:16K;支持静态路由,支持RIP,支持STP/RSTP/MSTP/PVST,支持端口镜像和流镜像,支持DHCP Server;丰富的QoS策略;支持端口安全和认证;支持端口镜像的流镜像.绿色节能设计。	1	台	¥6,180.00	¥6,180.00
光模块	华三	SFP-GE-LX-SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	24	个	¥520.00	¥12,480.00
电源箱		定制	总开在、分路开关,电源指示、电量表符合回路要求	1	台	¥3,350.00	¥3,350.00
电源避雷器	建虹	SJHS1-CV2P	1、电源系统:TT-TN-IT 2、Un:220V-380V 3、Uc:385V 4、In(8/20μs):20KA 5、imax:40KA 6、UP<1800V 7、响应时间:≤25ns	1	台	¥1,150.00	¥1,150.00
标准机柜	图腾	42U	600*1000*2000	1	台	¥6,780.00	¥6,780.00
标准操作台		定制	长度2400MM宽640高度750	1	套	¥10,180.00	¥10,180.00
24口光纤配线架	普鲁斯特	PROT1U-48LC	1U机架式标准48芯LC光纤配线架 遵循标准:ISO/IEC11801-2011、ISO/IEC11801-2017、ANSI/TIA/EIA-568-B.3、IEC794、IEC-60793、YD/T778-2011、YD/T1272.1-2003、ITU G.651,ITU G.652D,ITU G.655,ITU G.657B,UL94 V-0	1	套	¥1,050.00	¥1,050.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

结构及性能:

- a. Optical Fiber Patch-Panel, Rack-Mounted Fixed type, 19 "
- b. 机架式光纤配线架(光纤续接箱、光纤熔纤盒), 满载光纤耦合器
- c. 设计紧凑, 可挂墙、机架、网格式桥架安装, 用于光缆的端接
- d. 箱体式固定结构, 留有理线和盘纤的空间
1U: 可安装 2 块适配器面板, 支持 12 芯~48 芯 (LC) 光纤熔配
2U: 可安装 4 块适配器面板, 最高支持 48 芯 (SC) 光纤熔配
- e. 可以兼容 ST、FC、SC、LC 四种规格的适配器, 足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续
- f. 前置安装面板采用“插扣与转轴”结构, 光纤标识卡便于路径管理

组成部分:

- a. 1U 或 2U 箱体
- b. 光纤耦合器 (适配器、法兰)
- c. 安装螺丝及机柜挂耳

物理特性:

- a. 主材质: 优质冷轧钢板, 黑色, 固定式箱体结构, 带锁扣
- b. 容量: 1U 高达 48 芯 LC 型, 常规应用 2U 可达 48 芯 SC 型
- c. 应力消除: 缆线扎带和 M20 螺纹线缆接头
- d. 缆线进入: 左后方和右后方进线 (2 个开口, 带 2 个直线缆线进线面板)
- e. 跳线出口: 前方左右两侧各一个出线口 (2 个开口, 并且有弧度的柔性理线设计)
- f. 防尘措施: 前置扣板, 整体美观, 并防止灰尘堆积
- g. 工作温度: -40 °C ~ +75 °C

光学特性:

- a. 插入损耗: ≤ 0.3 dB, 回波损耗: ≥ 50 dB
- b. SCD, LCD, LSH, ST, Coloured-Polymer or metal (*) housings, ceramic sleeves

7	光纤熔接、链路测试			集成安装服务: 光纤熔接、链路测试	92	芯	¥22.00	¥2,024.00
8	光纤	普鲁	PROT	3 米 LC-LC 单模双芯光纤跳线	20	根	¥160.00	¥3,200.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

跳纤 3M	斯特	LC-92 03LC	<p>遵循标准: ISO/IEC 11801-2017、ANSI/TIA/EIA-568-B.3、IEC 794、IEC-60793、ITU G.651、ITU G.652D、ITU G.655、ITU G.657B、UL94 V-0、YD/T1272.1-2003(LC)</p> <p>结构及性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optical-Fiber Duplex Patch-Cable, 2.0mm b. 光纤终端连接器(光纤跳线)采用 4.8 × 3.2 mm 的 2 芯光缆 c. 光纤连接器的研磨方式为: UPC d. 跳线两端的连接器带有一个不固定的双工夹, 便于连接头极性的变换 e. 连接器的极性是通过缆线夹标注的 A 和 B 区分 f. 出厂的每一对跳线均通过严格的 3D 测试: 顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试 <p>产品规格:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 单模(OS2) b. 颜色: G.652 9/125 μm 黄色 <p>物理特性:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 连接器类型: AB 端相同的 LC 跳线 b. 连接器插芯材质: Zirconia (氧化锆) 套管 c. 外护套: LSZH (低烟无卤阻燃聚乙烯) d. 重复插拔: 500 次插拔 (插拔损耗 ≤ 0.2 dB) e. 工作温度: -40 °C ~ +75 °C <p>光学特性:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 插入损耗: ≤0.3dB; 回波损耗: ≥50dB b. 测试条件 IL: IEC 61300-3-4 c. 测试条件 RL: IEC 61300-3-6 				
六类 跳线	普鲁 斯特	PROT 6U-01 02	<p>2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线</p> <p>遵循标准: ISO/IEC 11801: 2002 (Edition 2) Class E、ANSI/TIA-568-C.2-2009、CENELEC EN 50173: 2002 (Edition 2) Cat.6、IEC 754 part2、IEC 1034 part1、IEC 332 part1、NES 713、IEEE 802.3af, 商业建筑通信综合布线系统 第二部分: 平衡对绞布线部件 (2002 年 6 月)</p> <p>结构及性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RJ45 UTP PATCH CORD, Cat.6, Transmission Bandwidth: 250MHz b. 导体采用多股绞合软线结构, 线对间十字隔离技术, 易弯曲不易折断, 较好的柔韧性 c. RJ45 水晶头的设计采用“软尾结构”, 渐变型受力原理的延长保护套能起到拉力缓冲的作用 	20	根	¥30.00	¥600.00



合同编号:

JSHXS2102556CGN00

			<p>d. 采用“整体注塑灌胶”工艺对端子进行 PVC 成型, 保护套尾翼分解弯曲应力, 保障弯曲半径</p> <p>e. 水晶头弹片保护套设计有效防倒锁扣装置, 提升水晶头使用寿命</p> <p>芯线结构: 4×2×AWG24/7, twisted pair 100 Ω</p> <p>产品材质:</p> <p>a. RJ45 水晶头压接簧片: 磷青铜, 三叉压接接触, 50 μ in 整体镀金射出成型</p> <p>b. RJ45 水晶头须满足的标准: IEC 60603-7-4, UL94 V-0</p> <p>c. 跳接线护套: 低烟无卤高阻燃聚烯烃 (LSZHP), LSZH 环保等级</p> <p>d. 护套材质须满足阻燃性能的标准: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2</p> <p>e. 8 芯线导体: 无氧圆铜, 纯度 99.99%</p> <p>物理性能:</p> <p>a. 跳接线水晶头与模块插座的插合次数: ≥ 1000 次</p> <p>b. 测试拉力: ≤ 210 N</p> <p>c. 最小弯曲半径: ≥ 21mm</p>				
HDMI 线	秋叶原	H15	15 米	5	根	¥310.00	¥1,550.00

配套管路及支路开挖

监控系统							
立杆		定制	<p>1、整体热镀锌, 安防锥形杆。</p> <p>2、高度: 4 米</p> <p>3、横臂长度视现场情况确定横臂长度, 最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡</p>	132	根	¥1,620.00	¥213,840.00
立杆基础		定制	人工建设服务: 600*600*1000、C25 混凝土、挖坑、回填、弃土外运	132	座	¥1,350.00	¥178,200.00
接地线	国产优质		BVR4	600	米	¥4.70	¥2,820.00
接地极	国产优质	定制	<p>1、名称: 角钢接地极</p> <p>2、规格: L50*5*2000</p>	136	处	¥100.00	¥13,600.00
接地母线	国产优质	定制	<p>1、名称: 接地母线</p> <p>2、材质: 镀锌扁钢</p> <p>3、规格: -50*5</p>	136	处	¥65.00	¥8,840.00
室外 4 芯单模光	国产优质		<p>4 芯室外单模光缆</p> <p>遵循标准: ANSI/TIA-568-C.3-2008、ISO/IEC 11801、IEC 794、IEC 60794-1-21、IEC 60794-1-22、</p>	6000	米	¥3.00	¥18,000.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

纤		<p>GB/T 50312-2016、ITU-T G.651, ITU-T G.652.C, ITU-T G.655</p> <p>结构及性能:</p> <p>a. 束管中心式设计, 光纤在光缆的抗侧向力中所受的影响减至最小</p> <p>b. 中心为PBT松套管, 保护一次涂覆光纤</p> <p>c. 两根平行钢丝加强件内置护套两侧, “涂塑钢带”纵包后聚乙烯粘接外护套</p> <p>d. 钢带与“缆芯”之间设有阻水保护层, 双面涂塑铝带防潮, 并具有抗侧压作用</p> <p>e. 控制松套管中光纤的余长, 光纤余长控制稳定成缆, 光纤的附加衰减约为零, 色散值无变化</p> <p>f. 松套管内填充特种油膏, 对光纤进行保护, 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度</p> <p>光学特性:</p> <p>a. 衰减: 1310 nm / 1383 nm \leq 0.34 dB/km, 1550 nm \leq 0.20 dB/km, 1625 nm \leq 0.24 dB/km</p> <p>b. 零色散波长: 1302 ~ 1322 nm</p> <p>c. 光缆截止波长 (ACC) \leq 1260 nm</p> <p>d. 偏振模色散系数 PMD: 光纤链路值 (M=20, Q=0.01%) \leq 0.10 p · s / \sqrt km</p> <p>e. 模场直径 (MFD): 1310 nm: 9.2 \pm 0.4 μm, 1550 nm: 10.4 \pm 0.5 μm</p> <p>物理特性:</p> <p>a. 温度范围: 储存: -25 $^{\circ}$C ~ +70 $^{\circ}$C, 安装: -10 $^{\circ}$C ~ +50 $^{\circ}$C, 使用: -25 $^{\circ}$C ~ +60 $^{\circ}$C</p> <p>b. 拉伸性能: 短期: 1500N, 长期: 600N</p> <p>c. 抗压能力 (N/100MM): 短期: 1000N, 长期: 300N</p> <p>d. 弯曲性能 (MM): 静态: 10D, 动态: 20D</p> <p>e. 敷设方式: 架空、管道、直埋</p> <p>f. 光缆外径 (MM): 7.0~9.0 (4~12 芯)</p> <p>g. 光缆质量 (KG/KM): 70~100 (4~12 芯);</p>				
电源线	亿润	RVV3*1.5	600 0	米	¥6.00	¥36,000.00
PVC管	国产 优质	直径 25	200	米	¥13.00	¥2,600.00
增强塑料管	国产 优质	直径 50	550 0	米	¥40.00	¥220,000.00
管沟开挖		人工建设服务: 支管开挖、回填, 弃土外运	264	米	¥50.00	¥13,200.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

车辆管理系统							
安全岛		定制	5800*1500*500	8	座	¥6,800.00	¥54,400.00
接地极	国产优质	定制	1、名称:角钢接地极 2、规格:L50*5*2500	9	处	¥100.00	¥900.00
接地母线	国产优质	定制	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*5	9	处	¥65.00	¥585.00
PVC管	国产优质		直径 25	450	米	¥13.00	¥5,850.00
电源线	亿润		RVV3*1.5	500	米	¥6.00	¥3,000.00
超五类四对非屏蔽双绞线	国产优质		1.铜丝线规:超五类:24AWG,材料为优质无氧铜; 2.绝缘层:PE料。外皮:材料为优质PVC料; 3.超五类非屏蔽双绞线进行衰减常数、串音及串音功率和、延时、回损、阻抗、导线直流电阻及电阻不平衡、电容及电容不平衡等基本传输参数测试;	700	米	¥3.10	¥2,170.00
增强塑料管	国产优质		直径 100	1400	米	¥70.00	¥98,000.00
室外4芯单模光纤	国产优质		4芯室外单模光缆 遵循标准:ANSI/TIA-568-C.3-2008、ISO/IEC 11801、IEC 794、IEC 60794-1-21、IEC 60794-1-22、GB/T 50312-2016、ITU-T G.651, ITU-T G.652.C, ITU-T G.655 结构及性能: a.束管中心式设计,光纤在光缆的抗侧向力中所受的影响减至最小 b.中心为PBT松套管,保护一次涂覆光纤 c.两根平行钢丝加强件内置护套两侧,“涂塑钢带”纵包后聚乙烯粘接外护套 d.钢带与“缆芯”之间设有阻水保护层,双面涂塑铝带防潮,并具有抗侧压作用 e.控制松套管中光纤的余长,光纤余长控制稳定成缆,光纤的附加衰减约为零,色散值无变化 f.松套管内填充特种油脂,对光纤进行保护,两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 光学特性: a.衰减:1310nm/1383nm ≤ 0.34dB/km, 1550	2800	米	¥3.00	¥8,400.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

			<p>nm ≤ 0.20 dB/km, 1625 nm ≤ 0.24 dB/km</p> <p>b.零色散波长: 1302 ~ 1322 nm</p> <p>c.光缆截止波长 (ACC) ≤ 1260 nm</p> <p>d.偏振模色散系数 PMD: 光纤链路值 (M=20, Q=0.01%) ≤ 0.10 p · s/√km</p> <p>e.模场直径 (MFD): 1310 nm: 9.2 ± 0.4 μm, 1550 nm: 10.4 ± 0.5 μm</p> <p>物理特性:</p> <p>a. 温度范围: 储存: -25 °C ~ +70 °C, 安装: -10 °C ~ +50 °C, 使用: -25 °C ~ +60 °C</p> <p>b. 拉伸性能: 短期: 1500N, 长期: 600N</p> <p>c. 抗压能力 (N/100MM): 短期: 1000N, 长期: 300N</p> <p>d. 弯曲性能 (MM): 静态: 10D, 动态: 20D</p> <p>e. 敷设方式: 架空、管道、直埋</p> <p>f. 光缆外径 (MM): 7.0~9.0 (4~12 芯)</p> <p>g. 光缆质量 (KG/KM): 70~100 (4~12 芯);</p>				
主干电源线	亿润		RVV3*4	3000	米	¥17.00	¥51,000.00
管沟开挖			人工建设服务: 支管开挖、回填, 弃土外运	100	米	¥50.00	¥5,000.00
防火警戒							
立杆	定制		<p>1、整体热镀锌, 安防锥形杆。</p> <p>2、高度: 4 米</p> <p>3、横臂长度视现场情况确定横臂长度, 最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡</p>	4	根	¥1,620.00	¥6,480.00
立杆基础	定制		人工建设服务: 600*600*1000、C25 混凝土、挖坑、回填、弃土外运	4	座	¥1,350.00	¥5,400.00
接地线	国产优质		BVR4	4	米	¥4.70	¥18.80
接地极	国产优质		<p>1、名称: 角钢接地极</p> <p>2、规格: L50*5*2000</p>	44	处	¥100.00	¥4,400.00
接地母线	国产优质		<p>1、名称: 接地母线</p> <p>2、材质: 镀锌扁钢</p> <p>3、规格: -50*5</p>	4	处	¥65.00	¥260.00
室外 4 芯单模光纤	国产优质		<p>4 芯室外单模光缆</p> <p>遵循标准: ANSI/TIA-568-C.3-2008、ISO/IEC 11801、IEC 794、IEC 60794-1-21、IEC 60794-1-22、GB/T 50312-2016、ITU-T G.651、ITU-T G.652.C,</p>	600	米	¥3.00	¥1,800.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

ITU-T G.655

结构及性能:

- a. 束管中心式设计, 光纤在光缆的抗侧向力中所受的影响减至最小
- b. 中心为PBT松套管, 保护一次涂覆光纤
- c. 两根平行钢丝加强件内置护套两侧, “涂塑钢带”纵包后聚乙烯粘接外护套
- d. 钢带与“缆芯”之间设有阻水保护层, 双面涂塑铝带防潮, 并具有抗侧压作用
- e. 控制松套管中光纤的余长, 光纤余长控制稳定成缆, 光纤的附加衰减约为零, 色散值无变化
- f. 松套管内填充特种油膏, 对光纤进行保护, 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度

光学特性:

- a. 衰减: $1310\text{ nm} / 1383\text{ nm} \leq 0.34\text{ dB/km}$, $1550\text{ nm} \leq 0.20\text{ dB/km}$, $1625\text{ nm} \leq 0.24\text{ dB/km}$
- b. 零色散波长: $1302 \sim 1322\text{ nm}$
- c. 光缆截止波长 (ACC) $\leq 1260\text{ nm}$
- d. 偏振模色散系数 PMD: 光纤链路值 ($M=20$, $Q=0.01\%$) $\leq 0.10\text{ p} \cdot \text{s}/\sqrt{\text{km}}$
- e. 模场直径 (MFD): $1310\text{ nm}: 9.2 \pm 0.4\ \mu\text{m}$, $1550\text{ nm}: 10.4 \pm 0.5\ \mu\text{m}$

物理特性:

- a. 温度范围: 储存: $-25\text{ }^\circ\text{C} \sim +70\text{ }^\circ\text{C}$, 安装: $-10\text{ }^\circ\text{C} \sim +50\text{ }^\circ\text{C}$, 使用: $-25\text{ }^\circ\text{C} \sim +60\text{ }^\circ\text{C}$
- b. 拉伸性能: 短期: 1500N, 长期: 600N
- c. 抗压能力 (N/100MM): 短期: 1000N, 长期: 300N
- d. 弯曲性能 (MM): 静态: 10D, 动态: 20D
- e. 敷设方式: 架空、管道、直埋
- f. 光缆外径 (MM): 7.0~9.0 (4~12芯)
- g. 光缆质量 (KG/KM): 70~100 (4~12芯);

7	电源线	亿润	RVV3*1.5	600	米	¥6.00	¥3,600.00
8	PVC管	国产优质	直径 25	300	米	¥13.00	¥3,900.00
9	增强塑料管	国产优质	直径 50	300	米	¥40.00	¥12,000.00
10	管沟开挖		人工建设服务: 支管开挖、回填, 弃土外运	10	米	¥50.00	¥500.00

社区智慧平台及对接

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

智慧社区数据软件	大华	DH-D SS-H- VD-D C	小区、人、房、单位、场所等基础信息管理； 包括智慧社区、小区数据概览、住宅视图、一房一档、实有人口、一人一档、通行感知、警情处置等数据展示分析应用功能	1	项	¥35,000.0 0	¥35,000.00
智慧社区对接软件	大华	DH-D SS-H- VD-B MC	支持公安布标治安防控智慧小区协议对接人房、结构化相关信息	1	项	¥14,000.0 0	¥14,000.00
视频对接网关	大华	DH-A GS81 01-Lin ux64- PRO	支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 支持联网标准协议 GB/T 28181 和 DB33，具备符合上述协议的快速接入能力。 符合 GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。	1	项	¥52,000.0 0	¥52,000.00

道路违停抓拍系统

定制车道机箱	国产优质		通风、防雨、防尘、防盗	5	台	¥2,280.00	¥11,400.00
高清违停球机	大华	DH-S D-8A 1440X A-HN T-E	内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 违法抓拍：支持支持 ABCD 类违法停车抓拍，抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）；支持可自适应的多场景巡航检测 可通过客户端软件设置违法停车检测的时间为 1s-180s，支持对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔内不应重复抓拍。时间间隔可设置为 0-1440min ★支持违法停车抓拍功能，在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于 200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx:白天和晚上各测试 50 次，白天有效捕获次数应不少于 49 次，晚上有效捕获次数不少于 49 次（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器 支持 40 倍光学变焦，16 倍数字变焦 ★最低照度：彩色:0.0002lx，黑白:<0.0001lx（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）	5	台	¥9,800.00	¥49,000.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

支持 H.265 编码, 实现超低码流传输
 内置 250 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹
 配算法, 补光效果更均匀
 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向 -30° ~ 90° 自
 动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区
 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径
 支持光学透雾, 雾天也能输出清晰、透彻的图像
 ★支持帧率动态控制功能, 帧率可自动进行调节;
 当触发报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定
 值, 设定范围 1~60 帧/秒 (提供公安部有效检测报
 告复印件加盖原厂公章)
 ★支持偏移自动校正功能, 设备运动结束静止在某
 个位置, 当水平和垂直角度方向受到外力作用发生
 偏移时, 可进行偏移自动校正后实际停止位置与原
 位置之间偏差角度应 ≤ 0.1° (提供公安部有效检测
 报告复印件加盖原厂公章)
 支持雨刷功能
 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
 内置 7 路报警输入和 2 路报警输出, 支持报警联动
 功能
 支持 IP67 防护等级, 8000V 防雷、防浪涌和防突
 波保护
 支持 AC24V ± 25% 宽电压输入

4 电 1 光全 千兆 工业 交换机	国产 优质		支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量 1.6G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度 -40~85℃	5	台	¥1,020.00	¥5,100.00
千兆 模块 (20)	国产 优质		SFP 1.25G/1.0625G 20km 千兆光模块	6	对	¥480.00	¥2,880.00
8 电 4 光全 千兆 工业 交换机	国产 优质		支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-X SFP 光口, 交换容量 50G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度 -40~85℃	1	台	¥2,510.00	¥2,510.00
设备 安装			集成安装服务: 违停设备安装、接入调试、杆件吊装、车辆台班等	5	套	¥2,850.00	¥14,250.00
摄像 机电 源专	国产 优质		RVV3×1.5mm	100 0	米	¥6.80	¥6,800.00

合同编号:



JSHXS2102556CGN00

用线 缆及 敷 设							
圆锥 杆	国产 优质		高 6.5 米, 挑 3 米, 镀锌喷塑 7040	5	根	¥3,600.00	¥18,000.00
接地 桩	国产 优质		按技术规格定制 $\phi 20$, 镀锌, 长 1500mm	5	根	¥100.00	¥500.00
杆件 基础	国产 优质		人工建设服务: 钢筋混凝土, 强度 C25, 尺寸 1000*1000*1500mm, 含土方清运	5	套	¥4,100.00	¥20,500.00
接头 等附 件	国产 优质		水晶头、转接环、绝缘胶带等	5	套	¥430.00	¥2,150.00
摄像 机安 装支 架及 附件	国产 优质		摄像机支架、抱箱、膨胀螺丝等	5	套	¥1,080.00	¥5,400.00
网线 及敷 设	国产 优质		超 5 类线	300	米	¥3.50	¥1,050.00
PE 管 (75) 及敷 设	国产 优质		直径 75mm	100	米	¥48.00	¥4,800.00
开挖 人行 道			人工建设服务: 尺寸 400mm \times 400mm	50	米	¥40.00	¥2,000.00
小窰 井	国产 优质		水泥、砖、尺寸 500mm \times 500mm	8	个	¥200.00	¥1,600.00
小窰 井盖	国产 优质		复合材料道路专用井盖, 尺寸 500mm \times 500mm	8	个	¥110.00	¥880.00
光缆 租用			5 年光缆租用费用	2	点 位	¥7,100.00	¥14,200.00
道板 修复			人工建设服务: 含道板材料以及修复辅材 (暂按 1m 宽计算)	50	米	¥130.00	¥6,500.00
专线 费用 及延 伸服 务			三年线路租用费、延伸服务费	1	项	¥111,120. 00	¥111,120.00
暂列 金额			不可预见费等金额暂估 250000.00 元, 用于集成、 安装、调测、人工开挖、建设服务	1	项	¥250,000. 00	¥250,000.00

计(云集成设备费为2447128.64元,开具13%的增值税发票;云集成服务费为611782.16元,开具6%的增值税发票。)

合同编号:




JSHXS2102556CGN00

¥3,058,910.80

甲方:常州市天宁区红梅街道办事处
单位名称(章):常州市天宁区红梅街道办事处

法定代表人:方量 委托代理人:

法定代表人或负责人(签字):

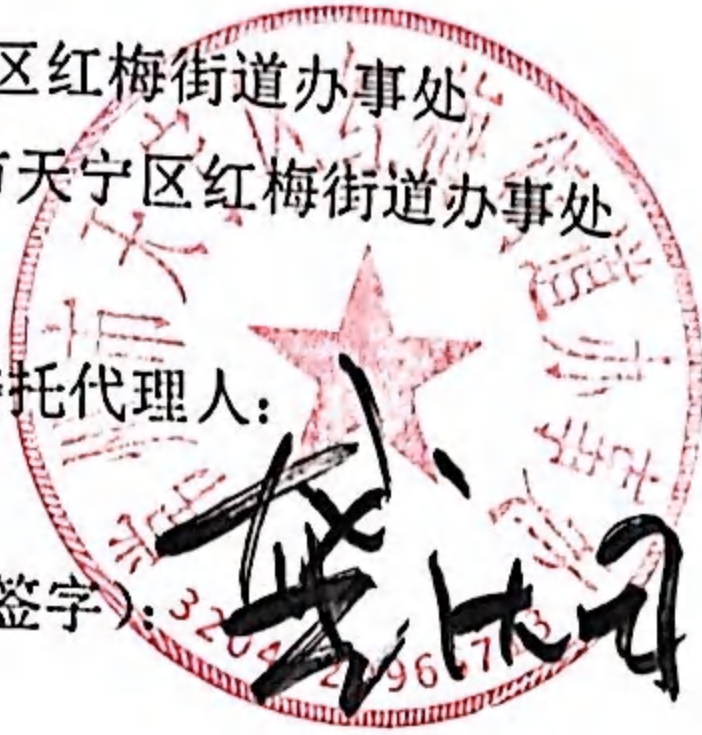


乙方:中电鸿信信息科技有限公司

单位名称(章):中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人:杜训祥 委托代理人:周忱

法定代表人或负责人(签字):

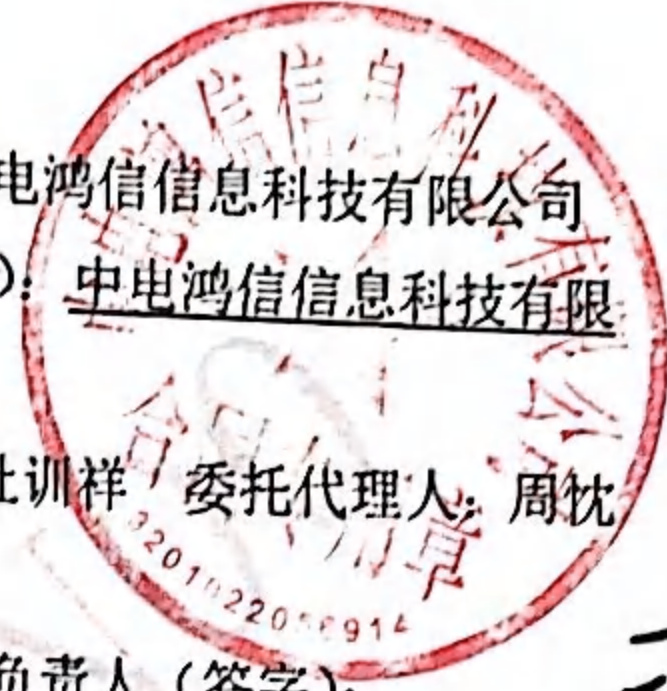

周忱

电话:0519-85323193

传真:0519-85323193

电话:18915050189 传真:025-86588381

开户银行:中国建设银行南京湖北路支行

帐号:32001881436059000588


代理机构:

单位名称(章):江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址:常州市新北区太湖东路9-4号创意园D座1409室

法定代表人:顾凤林 委托代理人:

经办人: 电话:0519-88188336

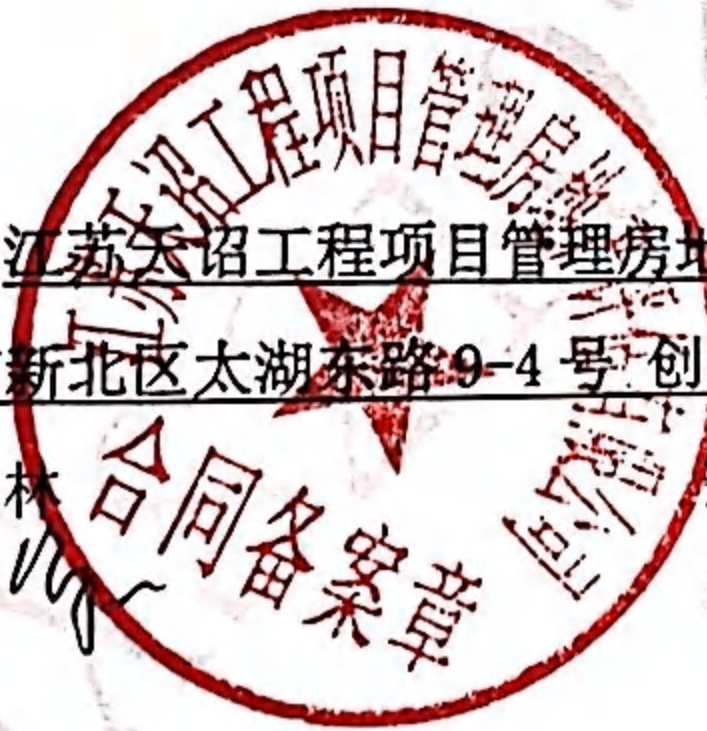


附件1:

廉政责任书

为进一步加强零星工程的廉政建设,特订立如下责任书。

合同编号：

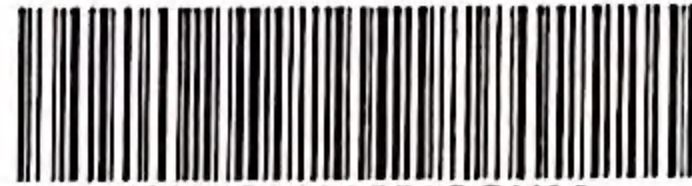

JSHXS2102556CGN00

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：常州市天宁区红梅街道办事处
有限公司

法定代表人（签字）


年 月 日



乙方单位（盖章）：中电鸿信信息科技

法定代表人（签字）

年 月 日

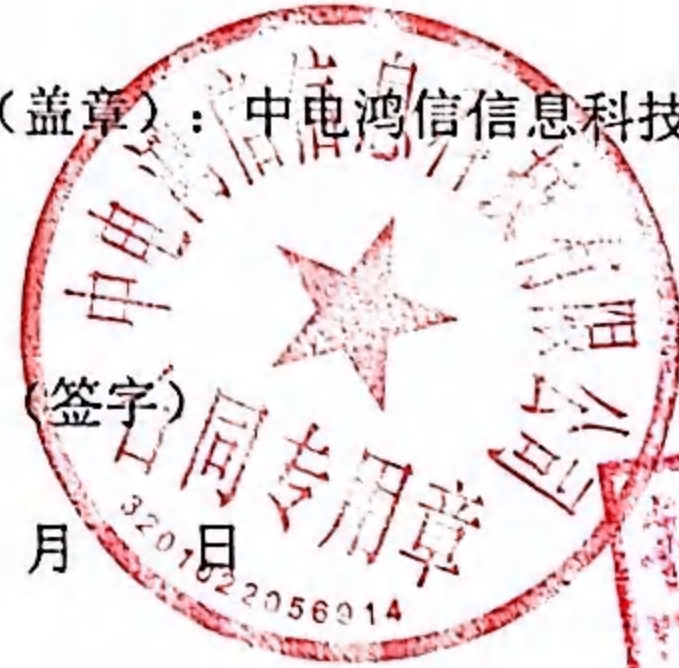

附件 2 补充协议见附件

天宁区老旧小区改造工程(红梅东村)智能化采购及安装项目采购合同补充协议

甲方: [常州市天宁区红梅街道办事处]

乙方: [中电鸿信信息科技有限公司]

经友好协商, 对本合同条款进行税率信息的补充, 仅供乙方内部流转, 依法依规开具发票。

1. 本项目合同金额为(含税价)叁佰零伍万捌仟玖佰壹拾元捌角整元(小写: 3058910.80元)。其中: 云集成设备费为 2447128.64 元, 开具 13%的增值税发票; 云集成服务费为 611782.16 元, 开具 6%的增值税发票;

2. 履约保证金数额为: 中标合同价的 5%。

甲方: [常州市天宁区红梅街道办事处]

法定代表人/负责人或授权代表:

日期:



乙方: [中电鸿信信息科技有限公司]

法定代表人/负责人或授权代表:

日期:

