

2、分项报价表

分项报价表

项目编号/包号: 正投采竞磋-[2022]091201

项目名称: 溧阳市 239 省道货车不停车动态称重检测系统建设项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	数据采集处理器	万集科技	WDH866	对称重数据进行处理, 并将检测数据实时传输给高速检测计算机; 1、最大支持数据采集路数: 64 路; 2、串口: 2 个 RS232, 2 个 RS422/RS485; 3、网口: 1 个; 4、I/O 接口数: 不小于 10 路; 5、信号范围: $\pm 10\text{mVDC}$; 6、采样速率: 6kHz; 7、工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$; 8、整机采用一体化设计, 含采集和处理单元;	1	套	95000	95000
2	动态汽车衡	万集科技	DCS-40F-ZT	1、传感器类型: 电阻应变式称重传感器; 2、有效称重区域: 900mm; 3、材料: 合金钢; 4、额定载荷 (轮载): 15t; 5、过载能力: 150%; 6、防护等级: IP68, 可在水浸状态中使用; 7、温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim +80^{\circ}\text{C}$; 8、传感器使用寿命: ≥ 3000 万轴次; 9、安装方式: 在路面浅表层镶嵌; 10、称重传感器可重复使用;	3	道	380000	1140000
3	线圈车辆检测器	NORTECH	PD232	1、调谐: 全自动 2、感应自调范围: 20-1000 μH 3、灵敏度: 面板上四级可调 4、频率 四级开关可选 5、模式: 输出继电器可以工作在存在 (具有故障安功能)、脉冲或方向逻辑模式。 6、响应时间: 100 毫秒 7、漂移补偿率: 每分钟大约 $1\% \Delta L/L$ 8、可见指示: 1×电源 LED-红、2×通道状态 LED-绿 9、继电器输出: 2×继电器承受电流范围 5A/AC230V 10、复位: 按外壳前面底部开关 11、电涌保护: 线圈输入端: 绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护 12、电源: 120V AC $\pm 15\%$ (48 到 60Hz)、230V AC $\pm 15\%$ (48 到 60Hz) 13、保护: 线圈隔离变压器, 输入端的稳压二极管和气体放电管保护。 14、连接器: 后端单 11 引脚插头 (86CPII) 15、贮存温度: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$ 16、操作温度: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$ 17、湿度: 高达 95%无冷凝	3	个	1500	4500

4	检测线圈	万集科技	定制	1、检测线圈：采用FVN1.5平方高温导线； 2、缠绕匝数：4~6圈； 3、内含环氧树脂、固化剂和石英砂	6	套	500	3000
5	室外机柜(含空调)	万集科技	WIC-W DH865 -I311	1、外形尺寸：1800*700*700mm（高*宽*深）。 2、机架规格：标准19英寸机架，28U，深485mm。 3、材质：镀锌钢板，U柱厚度为2mm，其它部位1-1.5mm。 4、结构类型：焊接结构。 5、隔热设计：壁板及柜门均为双层钢板，夹层填充隔热材料。 6、表面处理方式：静电喷涂。 7、颜色：浅灰色，RAL7035。 8、柜门类型：前后开门，旋把式柜锁。 9、机柜柜门内侧设置文件筐，便于放置调试手册； 10、托盘类型及数量：4块固定式设备托盘，1套抽拉托盘。 11、散热和加热设计：全封闭结构，柜内外空气循环完全隔离。 12、散热和加热设备及工作方式：机柜专用空调，半嵌入式室外机柜空调。 13、环控系统：AMT2机柜环境监控单元；标配LED灯条、行程开关、温度传感器；具备2组自定义控制节点；采用网络通讯方式（提供通讯协议，无客户端软件）。 14、内置声光报警器（220VAC供电）。 15、内置水浸传感器，在机柜底部进水时及时报警。 16、柜门设置行程开关，受到较大震动、人为破坏时及时报警。 17、机柜内部整合交直流机架式配电箱，提供AC220、DC24V多路供电。	1	套	20000	20000
6	防盗笼(空调机柜)	万集科技	定制	尺寸：2m×0.9m×0.8m 材质：Q235碳钢 带有顶盖； 具有“高压危险”标志； 修光焊点，表面热镀锌处理，喷塑； 配有门锁；	1	套	3500	3500
7	灌封材料	万集科技	定制	传感器敷设时使用。	3000	kg	4	12000
8	数据处理计算机	研祥	M60	整机封装：工业级嵌入式无风扇； CPU：i7-3610QE；内存：DDR4 8G； 硬盘：128G 固态硬盘+4TB 机械硬盘； 端口：100/1000Mbps。	1	套	9000	9000
9	操作系统	微软	Win10	正版操作系统 windows10 64位企业版	1	套	800	800
10	高速数据检测软件	万集科技	HighSeep	可以接收称重系统、车牌识别系统信息，经过处理后可以控制可变情报板进行显示。可实时显示车辆的车号，轴重，总重，速度，加速度，时间等信息 1. 可以对超限车辆相关数据进行查询； 2. 可以实时观察所有车辆数据和图	1	套	50000	50000

				像; 3. 可记录系统运行日志,清晰罗列系统运行过程,包括设备日志和软件日志; 4. 所有连接设备状态的自检功能,可快速、准确定位系统异常设备; 5. 车辆称重原始数据的保存、加密、存储、查询和复现功能;				
11	公路货运车辆超限超载设备运维系统	万集科技	定制	1. 状态监测:地图上显示动检测点的分布情况,包括点位位置信息、点位货车流量信息、是否存在故障等;能够可视化显示包括供电、通信、称重设备、抓拍相机、监控球机、OBU、可变情报板、环境温湿度、机柜门锁状态等设备的运行健康状况;系统通过智能化存储预警算法自动检测系统存储资源,当存储资源达到预警上限时自动清理已经上传的数据,以保证系统可 7×24 小时连续运行,无工作时间空隙,自动化运维; 2. 基本维护:远程下达指令,对现场的设备进行如断电重启、复位、数据恢复等基本维护; 3. 状态上报:能够登记站点异常明细,数据项应包含:站点名称、开始时间、结束时间、登记人、登记时间、异常描述;站点异常信息,能通过数据传输接口上传至上级平台; 4. 系统配置:系统权限管理参数设置中配置设备监测预警参数。	1	套	100000	100000
12	异常行驶分析模块	万集科技	定制	1. 针对车辆的异常行驶行为进行检测与识别,形成异常行驶类型的判定结果; 2. 异常行驶行为的车辆进一步修正、完善轴重测量曲线,优化称重结果;	1	套	50000	50000
13	网络安全防火墙	H3C	F1005	接口:8个千兆电口、1个CON配置口; 运行模式:路由模式、透明模式、混杂模式 AAA服务:Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI/CA(X.509格式)认证、域认证、CHAP验证、PAP验证 防火墙功能: SOP虚拟防火墙技术,支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化安全区域划分 可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 病毒防护: 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型:Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、	1	台	7000	7000



				Trojan、AdWare、Virus 等 支持病毒日志和报表 深度入侵防御： 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、 恶意代码、间谍软件/广告软件、 DoS/DDoS 等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL 注入、IDS/IPS 逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类（根据攻击类 型、目标机系统进行分类）、分级（分 高、中、低、提示四级） 支持攻击特征库的手动和自动升级 （TFTP 和 HTTP） 支持对 BT 等 P2P/IM 识别和控制				
14	工业级 以太网 交换机	东土	SICOM 3024G	端口类型：10/100/1000M 铜缆 RJ45 端口；端口数量：16 个，1 个 Console 口；支持 SNMP 网管，管理型交换机	1	台	7000	7000
15	高清车 牌识别 摄像机	海康 威视	iDS-T CV900 -BE	像素：900W 分辨率：最大支持 4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色：0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自 适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 外部接口：4 路外部触发输入，6 路（5V TTL 电平量）输出，可作为闪光灯同步 输出控制； 存储支持：最大支持 64G TF 卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ ±2%； 功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功 能，支持车牌识别、视频触发、车身 颜色识别、车型识别，通行车辆信息 捕获和违章检测功能；	2	套	12000	24000
16	高清侧 前全景 抓拍摄 像机	海康 威视	iDS-T CV900 -BE	像素：900W 分辨率：最大支持 4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色：0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自 适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 外部接口：4 路外部触发输入，6 路（5V TTL 电平量）输出，可作为闪光灯同步 输出控制； 存储支持：最大支持 64G TF 卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ ±2%； 功耗：<20W	2	套	12000	24000



				支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；				
17	高清车尾抓拍摄像机	海康威视	iDS-T CV900 -BE	像素：900W 分辨率：最大支持 4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色：0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M 自适应网口,3个RS485接口,1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入,6路(5V TTL 电平量)输出,可作为闪光灯同步输出控制； 存储支持：最大支持 64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ ±2%； 功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；	2	套	12000	24000
18	高清跨道抓拍摄像机	海康威视	iDS-T CV900 -BE	像素：900W 分辨率：最大支持 4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色：0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M 自适应网口,3个RS485接口,1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入,6路(5V TTL 电平量)输出,可作为闪光灯同步输出控制； 存储支持：最大支持 64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ ±2%； 功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；	1	套	12000	12000
19	全景气体闪光灯	海康威视	CXBG- 2-MC- SL-12 11-3	单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间<67ms,支持 5V 电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离 16m~25m； 工作环境-25~+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz 持续	5	套	1500	7500




				性的脉冲信号(闪 15 次后进入 1 次/S 的微闪光提示状态, 复原时间为 10S); 闪光次数≥2000 万次; 自带光栅, 可有效减少周边光污染。				
20	车牌 LED 频闪灯	海康威视	CXBG-1-PS-DS-TL 2000A-L1	16 颗原装进口大功率暖光 LED 频闪灯, 单车道环境补光灯; 最佳补光距离 16m~25m; 支持 5V 电平量触发(可选开关量), 最大功率 36W	3	套	1000	3000
21	车牌气体闪光灯	海康威视	CXBG-2-MC-SL-12 11-3	单车道气体爆闪灯, 单次闪光能量≥200J, 白天可看清前排司乘人员面部特征; 回电时间<67ms, 支持 5V 电平量触发(可选开关量); 有效补光距离 16m~25m; 工作环境-25~+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减); 具有脉冲保护功能, 屏蔽≥3Hz 持续性的脉冲信号(闪 15 次后进入 1 次/S 的微闪光提示状态, 复原时间为 10S); 闪光次数≥2000 万次; 自带光栅, 可有效减少周边光污染。	3	套	1500	4500
22	车尾气体闪光灯	海康威视	CXBG-2-MC-SL-12 11-3	单车道气体爆闪灯, 单次闪光能量≥200J, 白天可看清前排司乘人员面部特征; 回电时间<67ms, 支持 5V 电平量触发(可选开关量); 有效补光距离 16m~25m; 工作环境-25~+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减); 具有脉冲保护功能, 屏蔽≥3Hz 持续性的脉冲信号(闪 15 次后进入 1 次/S 的微闪光提示状态, 复原时间为 10S); 闪光次数≥2000 万次; 自带光栅, 可有效减少周边光污染。	3	套	1500	4500
23	车牌识别简易门架	万集科技	定制	1、表面和切口处均做镀锌处理; 2、采用热浸镀锌处理, 镀锌量不小于 600g/m ² ; 3、抗风速度: 不小于 35m/s; 4、承受重量: 不低于 200Kg; 5、净高 6.5 米; 6、龙门架钢管壁厚不低于 6mm; 7、含地锚; 8、立柱底部加 2 米高黄黑相间反光膜。 9、双立杆含维修梯子和走廊;	1	套	75000	75000
24	车尾抓拍简易门架	万集科技	定制	1、表面和切口处均做镀锌处理; 2、采用热浸镀锌处理, 镀锌量不小于 600g/m ² ; 3、抗风速度: 不小于 35m/s; 4、承受重量: 不低于 200Kg; 5、净高 6.5 米; 6、龙门架钢管壁厚不低于 6mm; 7、含地锚; 8、立柱底部加 2 米高黄黑相间反光膜。 9、双立杆含维修梯子和走廊;	1	套	75000	75000
25	球形摄像机(短	海康威视	iDS-2 DE742	1、支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪	1	台	3000	3000

视频)			3MW-A /S5	<p>2、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪</p> <p>4、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸</p> <p>5、内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB</p> <p>6、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m</p> <p>7、内置加热玻璃，有效除雾</p> <p>8、传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>9、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR</p> <p>10、宽动态：120dB 超宽动态</p> <p>11、焦距：4.8-110 mm, 23倍光学变倍</p> <p>12、视场角：55° to 2.7° (广角-望远)</p> <p>13、水平范围：360° 垂直范围：-15° -90° (自动翻转)</p> <p>14、水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s, 速度可设；水平预置点速度：240° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s, 速度可设；垂直预置点速度：200° /s</p> <p>15、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz:30fps (2560×1440)</p> <p>16、视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>17、网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>18、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据</p> <p>19、SD卡扩展：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G</p> <p>20、报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入 音频输出：1路音频输出</p> <p>21、红外照射距离：150米 报警灯：30米</p> <p>22、供电方式：AC24V</p> <p>23、电流及功耗：42W max (其中加热10W, 补光灯18W max)</p> <p>24、工作温湿度：-30℃-65℃, 湿度小于90%</p> <p>25、除雾：加热玻璃除雾</p> <p>26、防护：IP66</p>				
26	终端服务器	海康威视	DS-TP50-12E(4T)	<p>网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口(SFP)；</p> <p>硬盘接口：4个SATA接口</p> <p>音频接口：1个音频输入接口、1个音</p>	1	套	6000	6000



				频输出接口; IO报警接口: 2路报警输入接口、2路报警输出接口; 指示灯: 电源/报警/硬盘/就绪, 共4个状态指示灯; 其他接口: 2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口; 尺寸: 370mm(宽)×273mm(深)×102.5mm(高), 自带挂耳, 可机架式安装; 重量(不含硬盘): ≤5.1kg; 运行功耗: ≤50W; 工作温度-40℃~70℃、工作湿度10%~90%, 无风扇设计, 适合多种场景下应用;				
27	可变情报板	万集科技	定制	显示尺寸: 根据现场车道数确定, 不小于10*1m; 解析度: 为96x48; 最佳可视距离: 动态90m(车速120km/h), 静态20m—200m; LED视认角: >30°; 显示亮度: ≥8000cd/m ² ; LED平均寿命为≥50000小时; 失控点: 1‰; 亮度调节: ≥32级自动/手动调节; 通信接口: RS485, 通信速率: 1.2~19.2kbps; 通信方式: 异步, 双工或半双工、内容不压缩; 显示板与道路垂直方向有一定夹角, 以保证可视性。 整个显示屏结构上单个模块可拆卸, 维修方便。	1	套	100000	100000
28	安装调试	万集科技	定制	显示屏安装调试	1	套	5000	5000
29	情报板龙门架	万集科技	定制	1、表面和切口处均做镀锌处理; 2、采用热浸镀锌处理, 镀锌量不小于600g/m ² ; 3、抗风速度: 不小于35m/s; 4、承受重量: 不低于500Kg; 5、净高6.5米; 6、含维修梯子和走廊; 7、龙门架钢管壁厚不低于6mm; 8、含地锚; 9、立柱底部加2米高黄黑相间反光膜; 10、含高度提示牌;	1	套	90000	90000
30	球型摄像机(安防)	海康威视	iDS-2DE7423MW-A/S	1、支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 2、支持声光警戒: 报警联动白光闪烁报警和声音报警, 声音内容可选 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 4、支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍5张人脸 5、内置扬声器: 功率5w; 30m不低于60dB 6、采用高效补光阵列, 低功耗, 红外	1	台	3000	3000

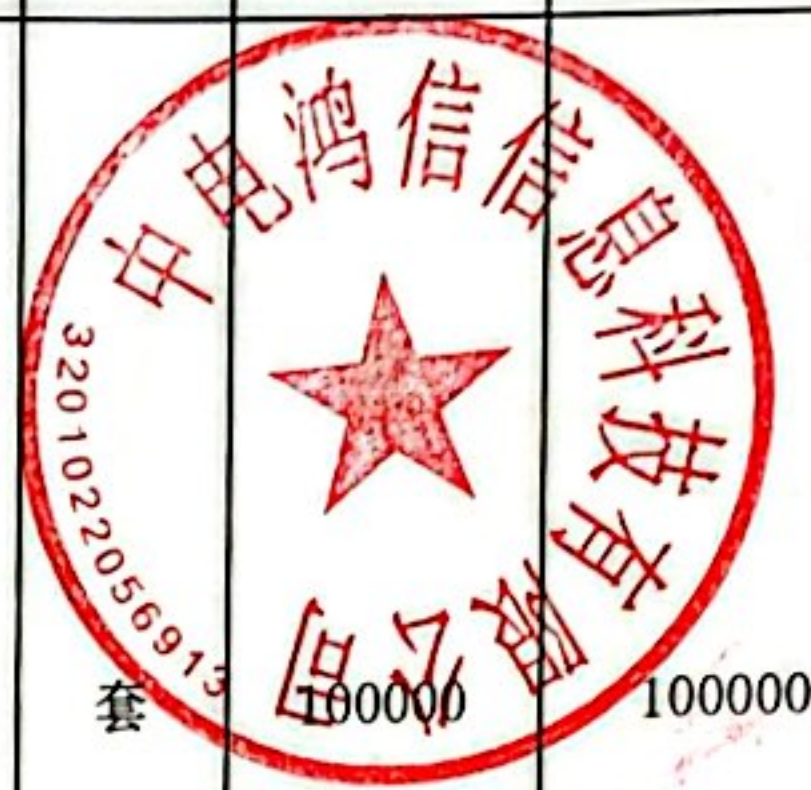

补光 150m
 7、内置加热玻璃,有效除雾
 8、传感器类型: 1/2.8"
 progressive scan CMOS
 9、最低照度: 彩色: 0.005Lux @
 (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux
 @(F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR
 10、宽动态: 120dB 超宽动态
 11、焦距: 4.8-110 mm, 23 倍光学变
 倍
 12、视场角: 55° to 2.7° (广角-
 望远)
 13、水平范围: 360° 垂直范围:
 -15° -90° (自动翻转)
 14、水平速度: 水平键控速度: 0.1°
 -160° /s, 速度可设; 水平预置点速
 度: 240° /s 垂直速度: 垂直键控速
 度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预
 置点速度: 200° /s
 15、主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps
 (2560×1440); 60Hz:30fps (2560×
 1440)
 16、视频压缩标准:
 H. 265, H. 264, MJPEG
 17、网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS),
 ANR
 18、网络接口: RJ45 网口, 自适应
 10M/100M 网络数据
 19、SD 卡扩展: 支持 Micro SD(即 TF
 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大
 支持 256G
 20、报警输入: 2 路报警输入 报警输
 出: 1 路报警输出 音频输入: 1 路音
 频输入 音频输出: 1 路音频输出
 21、红外照射距离: 150 米 报警灯:
 30 米
 22、供电方式: AC24V
 23、电流及功耗: 42W max (其中加热
 10W, 补光灯 18W max)
 24、工作温湿度: -30°C-65°C, 湿度小
 于 90%
 25、除雾: 加热玻璃除雾
 26、防护: IP66



31	球机支 架	海康 威视	定制	用于安装球型摄像机。根据现场情况 选择安装方式。	1	套	100	100
32	电源避 雷器	中普	DXH06 -FCS/ 2R40	最大持续电压 385VAC 标称放电电流 20KA(8/20μS) 最大放电电流 40KA(8/20μS) 限制电压 ≤1.8KV	1	套	200	200
33	信号防 雷器	中普	QFL06 -MCR6	标称工作电压: 6V 限制电压≤15V 标称放电电流: 5KA 响应时间: 1ns	8	套	180	1440
34	电力电 缆	起帆	RVV3 ×1	型号: RVV3×1	400	米	5	2000
35	电力电 缆	起帆	RVV3* 2.5	型号: RVV3*2.5	400	米	8	3200
36	电力电 缆	起帆	YJV3* 6	型号: YJV3*6	250	米	20	5000

37	光缆	凝网	单模 12芯	型号: 单模 12 芯	250	米	5	1250
38	室外网 线	讯道	双层 护套 网线	双层护套网线	600	米	5	3000
39	触发线	起帆	RVVP2 *1.5m m ²	型号: RVVP2*1.5mm ²	400	米	5	2000
40	网线	讯道	超五 类网 线	型号: 超五类网线	50	米	4	200
41	接地线	起帆	BVR1* 2.5	型号: BVR1*2.5	20	米	3	60
42	接地线	起帆	BVR1* 4	型号: BVR1*4	100	米	5	500
43	接地线	起帆	BVR1* 10	型号: BVR1*10	50	米	10	500
44	辅材	当地 采购	金属 软管 φ 25	金属软管 φ 25	1	项	500	500
45	安装调 试	万集 科技	定制	含前端采集系统的安装、调试等	1	项	85000	85000
46	系统集 成费	万集 科技	定制	含系统设计、集成等费用	1	项	100000	100000
47	超限检 测 300 米标志	万集 科技	定制	2250mm*1300mm, 反光膜不低于IV类, 符合国标要求	1	块	3000	3000
48	超限检 测 300 米立杆	万集 科技	定制	直径 φ 280、8mm 厚的 4.5 米高镀锌钢 管	1	套	8000	8000
49	超限检 测 200 米标志	万集 科技	定制	2250mm*1300mm, 反光膜不低于IV类, 符合国标要求	1	块	3000	3000
50	超限检 测 200 米立杆	万集 科技	定制	直径 φ 280、8mm 厚的 4.5 米高镀锌钢 管	1	套	8000	8000
51	限速标 志	万集 科技	定制	直径 100cm, 反光膜不低于IV类, 符 合国标要求	1	块	1000	1000
52	解除限 速标志	万集 科技	定制	直径 100cm, 反光膜不低于IV类, 符 合国标要求	1	块	1000	1000
53	路面硬 化	万集 科技	定制	沿车行方向, 在设备安装位置, 开挖 34000mm 长, 传感器安装板块稍宽、 其他板块宽度与实际路宽一致的基 坑, 深度不低于 350mm, 采用 C40 的 钢筋混凝土进行浇筑;	3.0	车道	80000	240000
54	路面防 滑纹制 作	万集 科技	定制	混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕, 其 平均纹理深度应为 1~2MM。抗滑构造 深度应符合设计要求。	3.0	车道	3000	9000
55	传感器 制作	万集 科技	定制	含基础切割、定位、灌胶、养护等	36.0	根	500	18000
56	检测线 圈制作	万集 科技	定制	含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、 养护等	6.0	个	500	3000
57	数据采 集器基 础(含防 盗笼基 础)	万集 科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混 凝土浇筑等	1.0	套	2000	2000

58	光纤熔接	万集科技	定制	含光纤熔接	1	项	2000	2000
59	车牌简易门架基础	万集科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等	1	套	20000	20000
60	车尾简易门架基础	万集科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等	1	套	20000	20000
61	情报板龙门架基础	万集科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等	1	套	20000	20000
62	接地系统制作(联合接地)	万集科技	定制	接地网制作。室外机柜、激光简易门架、车牌简易门架、车尾简易门架共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁(长度根据现场情况定制)、40*2镀锌角铁(长度根据现场情况定制)	1	处	2000	2000
63	接地系统制作(单独接地)	万集科技	定制	情报板龙门架1处。采用40*40*2镀锌扁铁(长度根据现场情况定制)、40*2镀锌角铁(长度根据现场情况定制)	1	处	2000	2000
64	管线敷设(穿管)	万集科技	定制	200米管线敷设。含开挖、埋管、回填、线缆敷设等	1	项	10000	10000
65	φ60硅芯管	当地采购	φ60硅芯管	φ60硅芯管	500	米	15	7500
66	φ60镀锌钢管	当地采购	φ60镀锌钢管	φ60镀锌钢管,用于过路线缆保护	50	米	40	2000
67	穿线手井	万集科技	80cm*80cm*80cm	80cm*80cm*80cm,杆体基础处	7	个	800	5600
68	机柜手井	万集科技	120cm*120cm*110cm	120cm*120cm*110cm,用于机柜旁进线	1	个	1200	1200
69	300米立杆基础	万集科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等	1	套	5000	5000
70	200米立杆基础	万集科技	定制	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等	1	套	5000	5000
71	封道设施费	万集科技	定制	项目施工封道所需设施	1	项	50000	50000
72	道路标线恢复及制作	万集科技	定制	以称重区域为中心,前后共100米制作车道间白/黄实线,宽度0.15米,提醒司机按车道行驶、禁止跨道	3.0	车道	6000	18000
73	前端配电接入	万集科技	定制	提供不低10KW的供电安装电表	1	套	3000	3000
74	电力电缆	起帆	YJV22-3*10	型号:YJV22-3*10	250	米	30	7500
75	电力电缆敷设	万集科技	定制	含开挖、线缆敷设、回填	200	米	50	10000
76	φ60硅芯管	当地采购	φ60硅芯管	φ60硅芯管	20	米	15	300
77	前端站点供电	万集科技	定制	联系供电公司办理,提供AC220市电(含2年电费)	1	项	3000	3000

78	光缆	凝网	铠装室外十二芯光缆	铠装室外十二芯光缆	150	米	5	750
79	光缆敷设	万集科技	定制	含开挖、线缆敷设、回填	100	米	50	5000
80	数据传输建设或租赁(含2年租赁费)	万集科技	定制	不低于40Mbps的上行带宽的VPN或点对点光纤(含2年租赁费)	1	项	15000	15000
81	配合计量检定费	万集科技	定制	含首次配合计量检定	1	项	20000	20000
82	称重系统调试	万集科技	定制	对称重系统进行标定、校准等	3	车道	10000	30000
83	车道边侧隔离波纹板(含制作)	万集科技	定制	车道边侧隔离波纹板,以称重区域为中心对称分布	140	米	600	84000
84	视频云存储服务器	H3C	UniServer R4300 G3	16C128G、480GB 6G SATA 2.5in SSD通用硬盘*2、16TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD通用硬盘*10、RAID卡*2、2端口万兆光接口*2、SFP+万兆模块*4、1300W交流&240V高压直流电源模块*2,包含云储存软件	2	台	45000	90000
85	显示屏	万集科技	定制	1、屏体尺寸:0.92mx1.92m,全彩屏; 2、像素间距:10mm; 3、像素组成:1R1G1B; 4、平均亮度:≥8000cd/平方; 5、可视距离:正常天气下,不低于200米清晰可见; 6、LED寿命:≥60000小时; 7、输入电压:220Vac 50/60HZ; 8、平均功耗:≤200W/平方; 9、防护等级:IPx5以上; 10、箱体材质:镀锌箱体,耐腐蚀、持久耐用,主动式散热优良,可靠性好; 11、显示内容:92点x192点分辨率,客户可自定义。	1	套	20000	20000
86	声光报警器	海威	LTE5101J	1.供电:DC24V 2.外形尺寸:Φ100mm 3.发光波长:黄光 Typ. 590-595nm 4.工作温度:-20℃~+60℃ 5.工作湿度:10%~95%非冷凝 6.控制方式:集成显示屏通讯指令控制方式	1	台	300	300
87	T型杆	万集科技	定制	1、表面和切口处均做镀锌处理; 2、采用热浸镀锌处理,镀锌量不小于600g/m ² ; 3、抗风速度:不小于35m/s; 4、净高3米; 5、壁厚不低于6mm; 6、含地锚; 7、立柱底部加高黄黑相间反光膜。	1	套	3000	3000

88	电力电缆	起帆	YJV3*6	型号: YJV3*6	200	米	20	4000
89	光缆	凝网	单模 4 芯	型号: 单模 4 芯	200	米	3	600
90	下一代防火墙	山石	SG-6000-E2300	<p>硬件参数: 1U, 至少 5 个 GE 接口和 4 个 Combo 接口, 内置单 AC 电源; 性能参数: 吞吐量 4G, 并发连接数 200 万。安全要求: 僵尸蠕毒防范, 入侵检测。三年质保和升级。</p> <p>★产品通过 NSSLAB 测试, 并获得推介级别; (提供证明截图, 并加盖原厂公章)</p> <p>★原厂商为微软安全中心 MAPP 计划成员; (提供证明截图, 并加盖原厂公章)</p> <p>★防雷击浪涌通过国家无线电监测中心检测中心浪涌(冲击)抗扰度; (提供证明截图, 并加盖原厂公章)</p>	1	台	48000	48000
91	日志审计	奇安信	LAS-R12P	<p>性能: 事件综合处理性能 2000EPS。硬件规格: 标准 1U 机箱, 6 个千兆电口, 2 个扩展插槽(可选 4 千兆电、4 千兆光), 1 个 Console 接口, 单电源, 2T 硬盘。包含 25 授权节点, 包含三年硬件维保, 三年软件维保</p> <p>★支持对关联规则进行监控, 了解该规则命中历史情况(提供能够体现上述功能及配置选项的截图, 并加盖原厂公章);</p> <p>★支持对资产 IP 地址(含内网 IP)的地理信息进行管理, 设置单 IP 及 IP 段行政区及经纬度, 支持地图显示(提供能够体现上述功能及配置选项的截图, 并加盖原厂公章)。</p>	1	台	46000	46000
92	终端安全	奇安信	WS-ES M-CLT-WINP C-BDL-EDR-B	<p>【EDR 组合包】防病毒+主机防火墙+补丁管理+终端管控+停用系统加固+EDR 基础版; 包含防病毒、主机防火墙、补丁管理、终端管控、停用系统加固(含 XP 加固、Win7 加固)和 EDR 基础版功能授权, 支持主流 Windows PC 客户端操作系统, 默认包含一年更新服务。</p> <p>软件形态, 包含管理控制中心、客户端软件, 客户端授权</p> <p>★支持对压缩包内的病毒扫描, 支持多层压缩包的扫描, 可自定义配置压缩包的扫描层数, 至少大约 10 层模式下的扫描。【提供产品截图, 并加盖原厂公章】</p> <p>★支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U 盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM 防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。【提供产品截图, 并加盖原厂公章】</p>	50	套	240	12000
93	服务器安全	奇安信	WS-ES M-CLT-WINSER	<p>支持多引擎协同, 可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀, 提供主动防御功能。支持主流 Windows Server 操作系统, 默认包含三年更新服务</p> <p>软件形态, 包含管理控制中心、客户端软件, 客户端授权</p>	15	套	1000	15000



				★支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。【提供产品截图，并加盖原厂公章】 ★支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。【提供产品截图，并加盖原厂公章】				
94	安全集成	万集科技	定制	设备安装、按照等级保护要求配置、测试等	1	项	9000	9000
合 计								3060000

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2022年9月26日

